


ENDO　LEDZ


⑪スイッチ詳細





非調光　無線調光

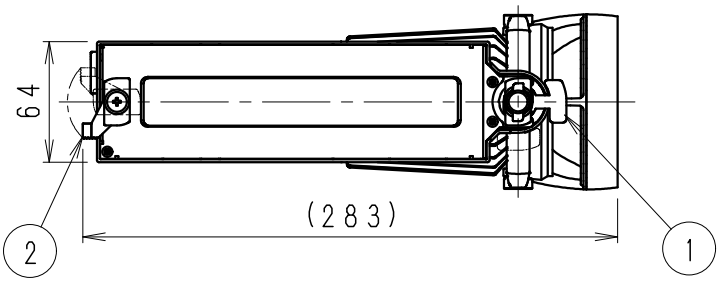



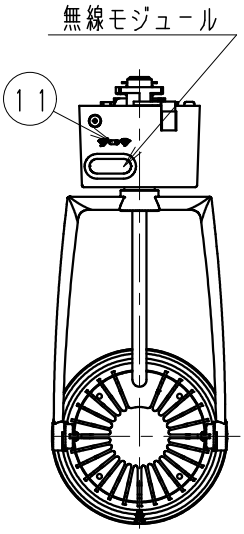

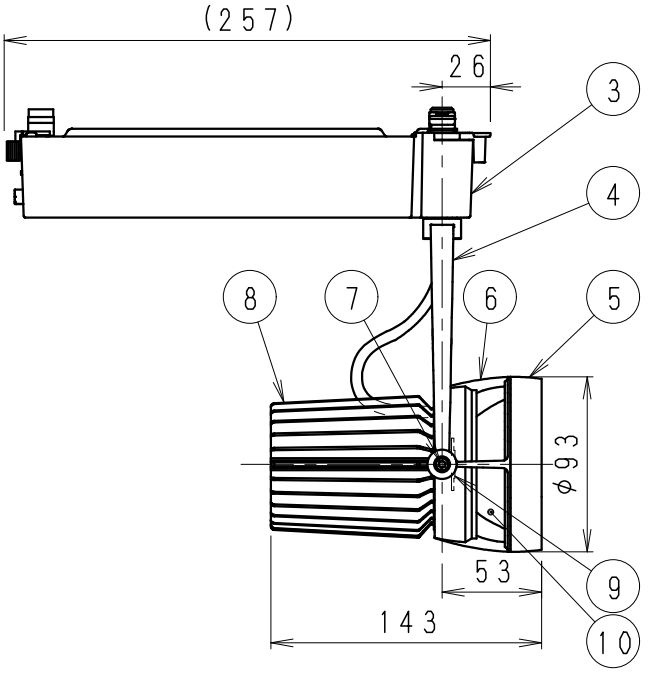

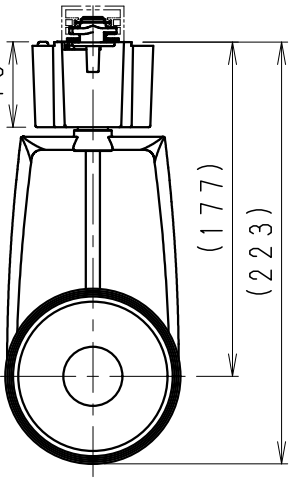


使用上のご注意

1、ＬＥＤにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
2、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

1、位相制御式等の調光回路で使用した場合、発煙・発火の恐れがあります。
2、一般屋内用器具です。　屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。　ＬＥＤの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
3、配線ダクトレール取付専用器具です。必ず配線ダクトに取付ください。
（壁面取付、１．８ｍ以下への設置、床面、傾斜天井でのご使用はできません）
指定以外の取付を行うと、天井材の破損、器具落下の原因になります。
落下防止のためダクトストッパーが溝に入るまで回してください
必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
4、この器具は、５～３５℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
5、点灯時および点灯中はＬＥＤを直視しないでください。目を傷める原因となります。
6、電源を入れたままスイッチの切替を行わないでください。故障の原因となります。

可動範囲（Ｓ＝１／８）

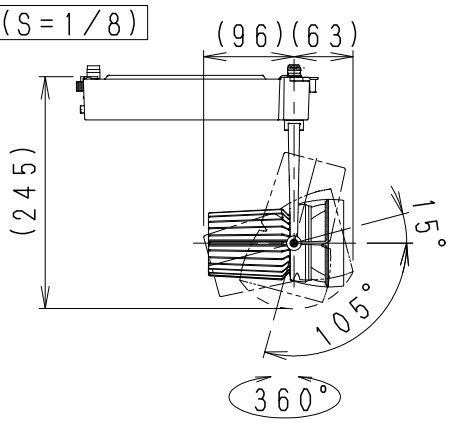

ランプ名	F300TYPE　LEDモジュール（交換不可）		
配　光	広角配光タイプ		
光源色	デリカナチュラル（３０００Ｋ）		
演色性	－	近接照射限度	０．５ｍ

白　日塗工：N-93・マンセル：N9．３（近似値）					
11	スイッチ	PBT	1	白艶消	
10	レンズ	PC	1	透明	
9	LEDモジュール		1		
8	ヒートシンク	アルミ	1	白艶消	
7	灯体固定ネジ	鋼・M4	2	三価黒クロム	
6	灯体	アルミダイキャスト	1	白艶消	
5	フード	アルミダイキャスト	1	白艶消（内部：黒艶消）	
4	アーム	アルミダイキャスト	1	白艶消	
3	電源ケース	アルミダイキャスト	1	白艶消	
2	着脱レバー	PA	1	白	
1	ダクトプラグレバー	PA	1	白	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（mA）	消費電力（W）	調光方式（切替可能）	
AC100	50/60	431	42．7	非調光	Smart LEDZ System 無線信号制御方式 調光率5～100％

Ｓｍａｒｔ　ＬＥＤＺ　Ｓｙｓｔｅｍ（無線制御システム）適合　　※出荷時は非調光設定

●調光器具
●当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
●その他の照明制御システム（旧Ｓｍａｒｔ　ＬＥＤＺを含む）ではご使用できません。
●詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書をご確認ください。
●各制御システム機器は最新バージョンでご使用ください。
●通信距離半径２５ｍ以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
ＬＥＤ光束維持時間４０００時間（ＪＩＳ　Ｃ８１５５：２０１０に準拠）

器具本体質量	約1．4Kg

縮尺	1/4	タイプ	FreshDeli seriesF300TYPE	型番	EFS6000W
		品名	生鮮スポットライト		

2024/03/29	承認	三沢	作成	坂本	仕様図／ＩＳＯ　Ａ４　第三角法（ｍｍ）	ＥＦＳ６０００Ｗ－Ｋ	株式会社 遠藤照明