

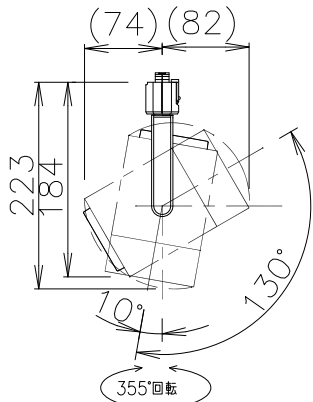


オプション取付部分

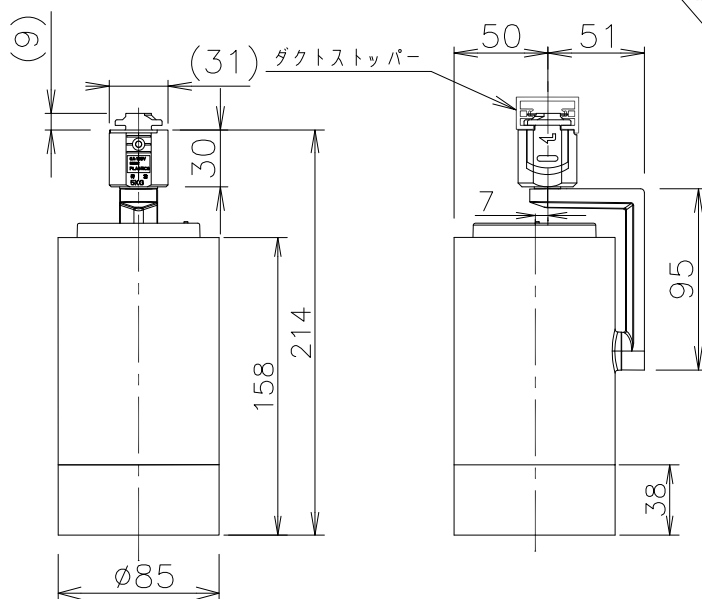

灯具可動範囲図示



オプション (別売)	
取付方法は、取扱説明書をご参照ください。	
・ハニカムルーバー	RB-486BA
・スプレッドレンズ	RB-492FA
・ディフュージョンレンズ	RB-489FA
・ロングフード	RB-808W

- ・ Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム (旧 Smart LEDZシステム含む) では、使用できません。
- ・ 通信距離 見通し半径 2.5m 以内  
※設置環境により 2.5m 以内でも通信できない場合がありますので 施工前に確認してください。
- ※ LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

**安全に関するご注意**

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。(壁面・床面でのご使用はできません。)
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。落下防止のためダクトストッパーが溝に入るまで回してください。
- 必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、50℃~350℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・電源を入れたままスイッチの切替を行わないでください。故障の原因となります。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

10					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	Smart LEDZ Fit (無線調光)
9	スイッチ	P B T	1	白艶消	AC100	50/60	278	27.7	(調光率5~100%)
8	カバー	PC	1	白艶消					
7	LEDレンズ	PC	1		特記事項 ・電源内蔵 (100V) ・近接照射限度 0.5m ・LED光源寿命40000時間 ・出荷時は【OFF (非調光)状態】です				型番 (広角配光タイプ) EFS7104W
6	LEDモジュール		1	(交換不可)					
5	フード	アルミダイキャスト	1	白艶消 (内面:黒艶消)					
4	本体	アルミダイキャスト	1	白艶消	適合ランプ 球付 3000TYPE LEDモジュール アパレルホワイトタイプ (3500K) Ra96				承認 検印 作成 三 村 平 沢 山 野
3	LED電源		1						
2	アーム	アルミダイキャスト	1	白艶消	W・数 -				尺度 1/4
1	ダクトプラグ	PC	1	白					
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 1.1 Kg			ENDO

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

EFS7104W-K

株式会社 遠藤照明