2025/05/06

グレアレススポットライトショートフード

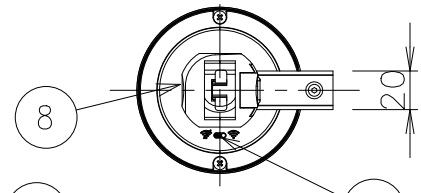

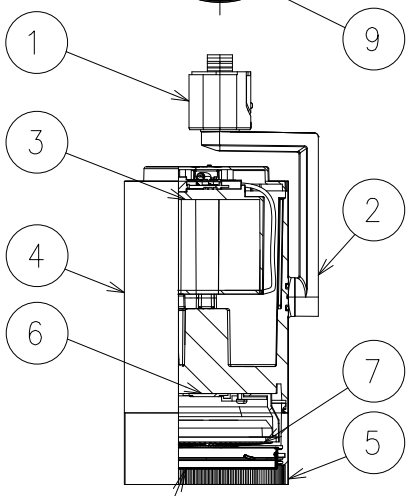

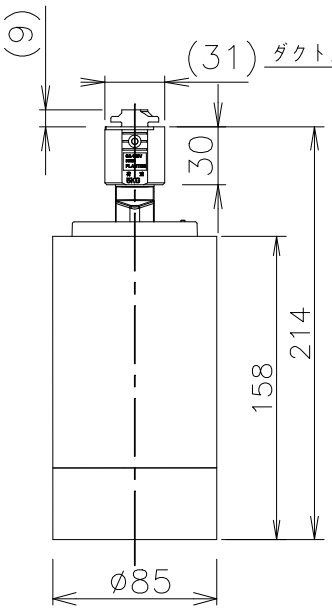

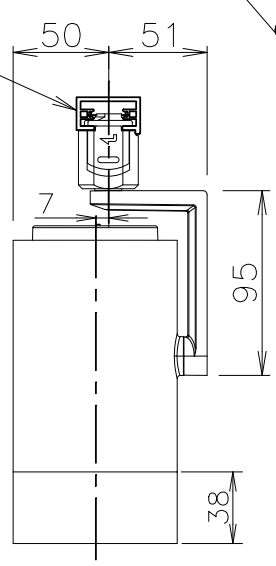



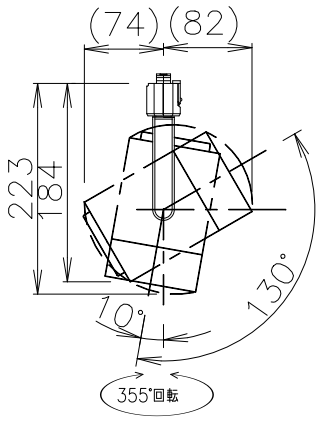

灯具可動範囲図示





オプション（別売）

取付方法は、取扱説明書をご参照ください。

- ハニカムルーバー
  RB−486BA
- スプレッドレンズ
  RB−492FA
- ディフュージョンレンズ
  RB−489FA
- ロングフード
  RB−808W

⚠ 安全に関するご注意

- 天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
  （壁面・床面でのご使用はできません。）
  指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
  落下防止のためダクトストッパーが溝に入るまで回してください。
  必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
  高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。　間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 安全のために　点灯時および点灯中はＬＥＤ光源を直視しないでください。
- 電源を入れたままスイッチの切替を行わないでください。故障の原因となります。

・Ｓｍａｒｔ　ＬＥＤＺ　Ｆｉｔシステム又は
　Ｓｍａｒｔ　ＬＥＤＺ　Ｆｉｔ　Ｐｌｕｓシステムの専用機器です。
　適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム
　（旧Ｓｍａｒｔ　ＬＥＤＺシステム含む）では、使用できません。
・通信距離　見通し半径２５ｍ以内
　※設置環境により２５ｍ以内でも通信できない場合がありますので
　施工前に確認してください。

※ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ　バラツキが
あるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白　日塗工：N−93・マンセル：N9.3（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10				
9	スイッチ	ＰＢＴ	1	白艶消
8	カバー	PC	1	白艶消
7	レンズ	PMMA	1	
6	LEDモジュール		1	(交換不可)
5	フード	アルミダイキャスト	1	白艶消(内面:黒艶消)
4	本体	アルミダイキャスト	1	白艶消
3	ＬＥＤ電源		1	
2	アーム	アルミダイキャスト	1	白艶消
1	ダクトプラグ	PC	1	白

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（mA）	消費電力（W）	Smart LEDZ Fit（無線調光）
AC100	50/60	278	27.7	（調光率5~100%）

特記事項　・電源内蔵（１００Ｖ）
- 近接照射限度　0.5m
- 光束維持時間40,000時間
- 出荷時は【OFF（非調光）状態】です

適合ランプ	3000TYPE　LEDモジュール アパレルホワイトタイプ(3000K) Ra96
球付	
W・数	−
器具質量	約　1.1　Kg

型番（広角配光タイプ）
EFS7108W

承認	検印	作成
三沢	村山	平野

尺度 1/4

単位　mm　　第三角法（JIS　A−4）

EFS7108W−K

株式会社　遠藤照明