
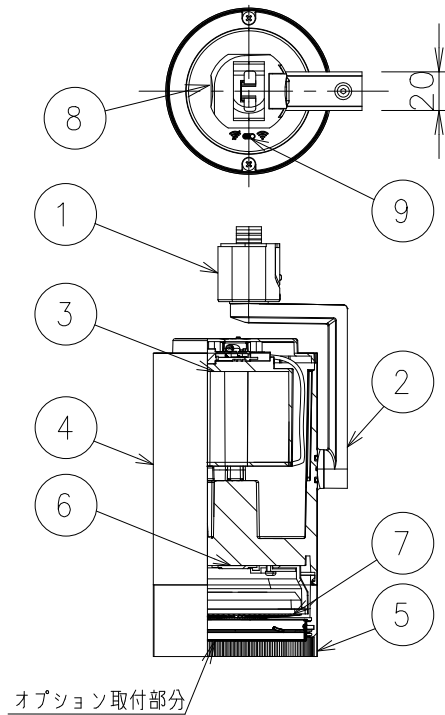
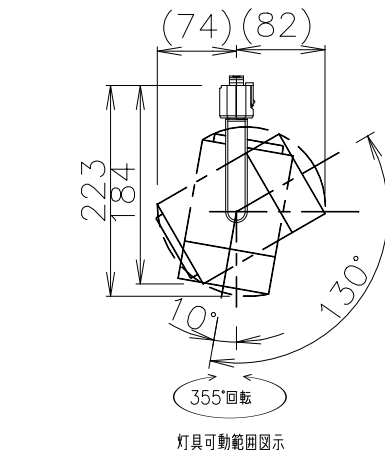


⑨ スイッチ詳細

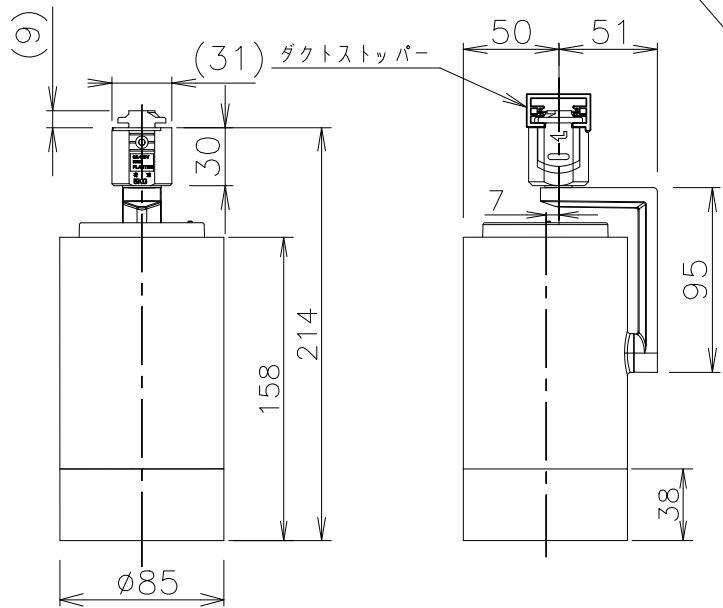

オプション（別売）

取付方法は、取扱説明書をご参照ください。

- ・ハニカムルーバー
RB-486BA
- ・スプレッドレンズ
RB-492FA
- ・ディフュージョンレンズ
RB-489FA
- ・ロングフード
RB-808W

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
落下防止のためダクトストッパーが溝に入るまで回してください。
必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・電源を入れたままスイッチの切替を行わないでください。故障の原因となります。

・Smart LEDZ Fitシステム又は
Smart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム
（旧Smart LEDZシステム含む）では、使用できません。

・通信距離 見通し半径25m以内
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので
施工前に確認してください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキが
あるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

10					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	Smart LEDZ Fit (無線調光)		
9	ス イ ッ チ	P B T	1	白艶消	AC100	50/60	234	23.3	(調光率5~100%)		
8	カ バ ー	PC	1	白艶消	特記事項 ・電源内蔵(100V) ・近接照射限度 0.5m ・光束維持時間40,000時間 ・出荷時は【OFF(非調光)状態】です				型番(中角配光タイプ) EFS7121W		
7	レ ン ズ	PMMA	1								
6	LEDモジュール		1	(交換不可)							
5	フ ー ド	アルミダイキャスト	1	白艶消(内面:黒艶消)							
4	本 体	アルミダイキャスト	1	白艶消	適合ランプ <div>球付</div>	2400TYPE LEDモジュール アパレルホワイトタイプ(3500K) Ra96			承認	検印	作成
3	L E D 電 源		1						三 沢	村 山	平 野
2	ア ー ム	アルミダイキャスト	1	白艶消							
1	ダクトプラグ	PC	1	白	W・数	—		尺 度			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1.1 Kg		1/4			

単位 mm 第三角法（JIS A-4）

EFS7121W-K

株式会社 遠藤照明