


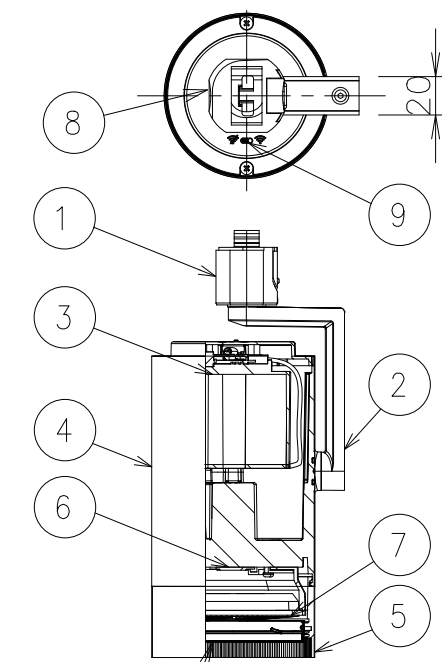


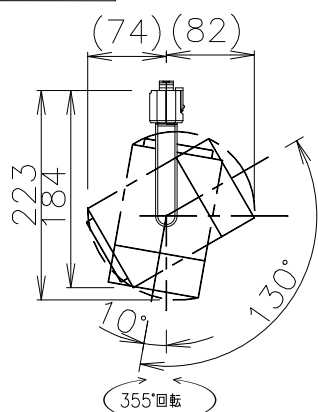


オプション取付部分

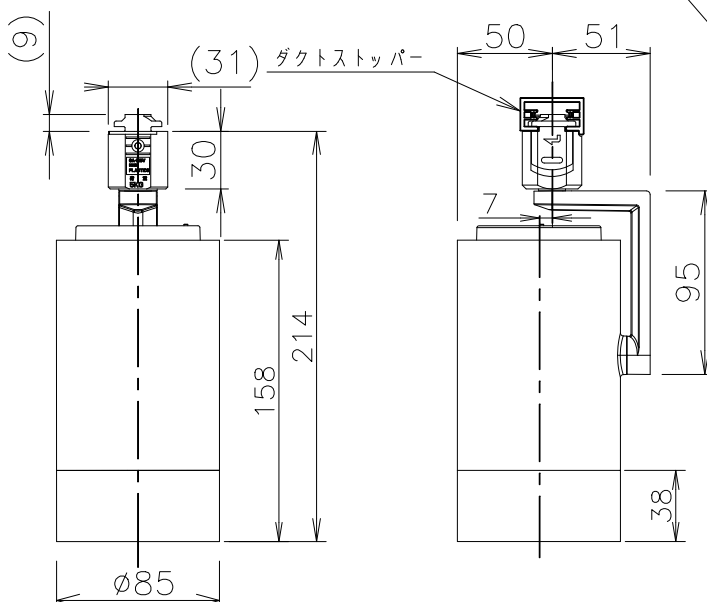

灯具可動範囲図示



⑨スイッチ詳細



非調光 無線調光

オプション（別売）

取付方法は、取扱説明書をご参照ください。

- ・ハニカムルーバー
RB-486BA
- ・スプレッドレンズ
RB-492FA
- ・ディフュージョンレンズ
RB-489FA
- ・ロングフード
RB-808W

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
（壁面・床面でのご使用はできません。）
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
落下防止のためダクトストッパーが溝に入るまで回してください。
- ・必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・電源を入れたままスイッチの切替を行わないでください。故障の原因となります。

・Smart LEDZ Fitシステム又は
Smart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム
（旧Smart LEDZシステム含む）では、使用できません。

・通信距離 見通し半径2.5m以内
※設置環境により2.5m以内でも通信できない場合がありますので
施工前に確認してください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキが
あるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 塗装工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

10					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	Smart LEDZ Fit（無線調光）
9	ス イ ッ チ	P B T	1	白艶消	AC100	50/60	234	23.3	（調光率5～100%）
8	カ バ ー	PC	1	白艶消					
7	レ ン ズ	PMMA	1						
6	LEDモジュール		1	（交換不可）					
5	フ ー ド	アルミダイキャスト	1	白艶消（内面：黒艶消）					
4	本 体	アルミダイキャスト	1	白艶消					
3	L E D 電 源		1						
2	ア ー ム	アルミダイキャスト	1	白艶消					
1	ダクトプラグ	PC	1	白					
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1.1 Kg			

特記事項 ・電源内蔵（100V）
・近接照射限度 0.5m
・光束維持時間40,000時間
・出荷時は【OFF（非調光）状態】です

型番（広角配光タイプ）

EFS7122W

適合ランプ



2400TYPE LEDモジュール
アパレルホワイトタイプ（3500K）
Ra96

承認 検印 作成

三 沢 村 山 平 野



単位 mm 第三角法（JIS A-4）

EFS7122W-K

株式会社 遠藤照明