2025/01/16

グレアレススポットライトロングフード

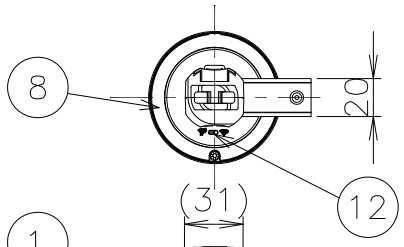



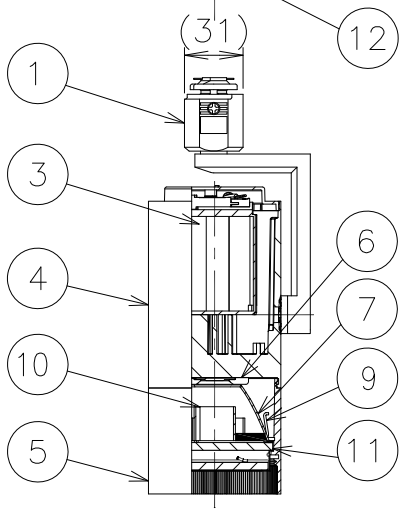

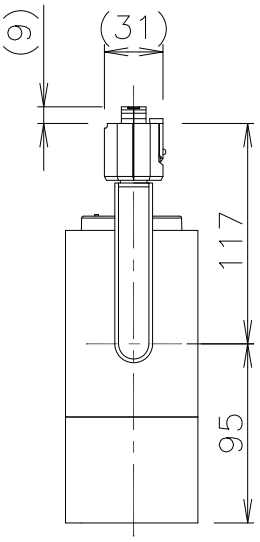

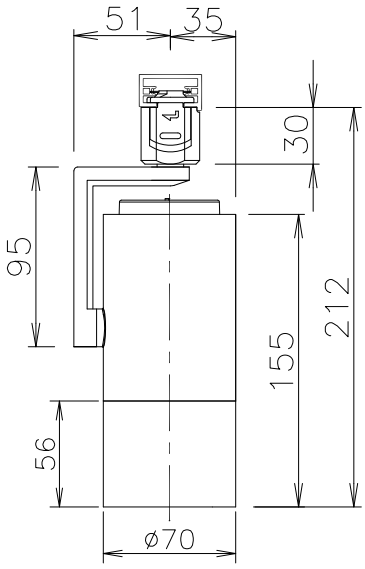

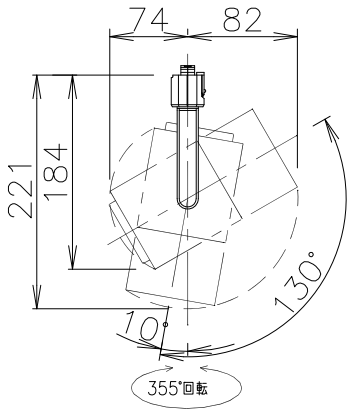

灯具可動範囲図示



⑫スイッチ詳細

非調光　無線調光

オプション（別売）

取付方法は、取扱説明書をご参照ください。

- ハニカムルーバー
  RB-487BA
- スプレッドレンズ
  RB-493FA
- ディフュージョンレンズ
  RB-490FA
- ロングフード
  RB-809B

・Smart LEDZ Fitシステム又は
Smart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム
（旧Smart LEDZシステム含む）では、使用できません。

・通信距離　見通し半径２５m以内
※設置環境により２５m以内でも通信できない場合がありますので
施工前に確認してください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ　バラツキが
あるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
  （壁面・床面でのご使用はできません。）
  指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
  落下防止のためダクトストッパーが溝に入るまで回してください。
  必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
  高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
  さらされる場所で使用しないでください。　間違えて使用しますと、湿気、水気
  の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- 安全のために　点灯時および点灯中はＬＥＤ光源を直視しないでください。
- 電源を入れたままスイッチの切替を行わないでください。故障の原因となります。

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0　（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
12	スイッチ	PBT	1	黒艶消
11	前面カバー	強化ガラス・t4	1	透明
10	ルーバ	鋼板	1	黒艶消
9	リングバネ	ステンレスø1.6	1	
8	カバー	PC	1	
7	反射板	アルミ・t1	1	鏡面仕上
6	LEDモジュール		1	（交換不可）
5	フード	アルミダイキャスト	1	黒艶消（内面：黒艶消）
4	本体	アルミダイキャスト	1	黒艶消
3	LED電源		1	
2	アーム	アルミダイキャスト	1	黒艶消
1	ダクトプラグ	PC	1	白

定格電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（mA）	消費電力（W）	Smart LEDZ Fit（無線調光）
AC100	50/60	204	20.3	（調光率5～100%）

特記事項　・電源内蔵（１００V）
- 近接照射限度　0.2m
- LED光源寿命40000時間
- 出荷時は【OFF（非調光）状態】です

適合ランプ	2000TYPE LEDモジュール アパレルホワイトタイプ(3000K) Ra96
球付	
W・数	－
器具質量	約 0.8 Kg

型番（狭角配光・反射板タイプ）
EFS7142B

承認	検印	作成
三沢	村山	平野

尺度 1/4

ENDO

単位　mm　　第三角法（JIS A-4）

EFS7142B-K

株式会社　遠藤照明