


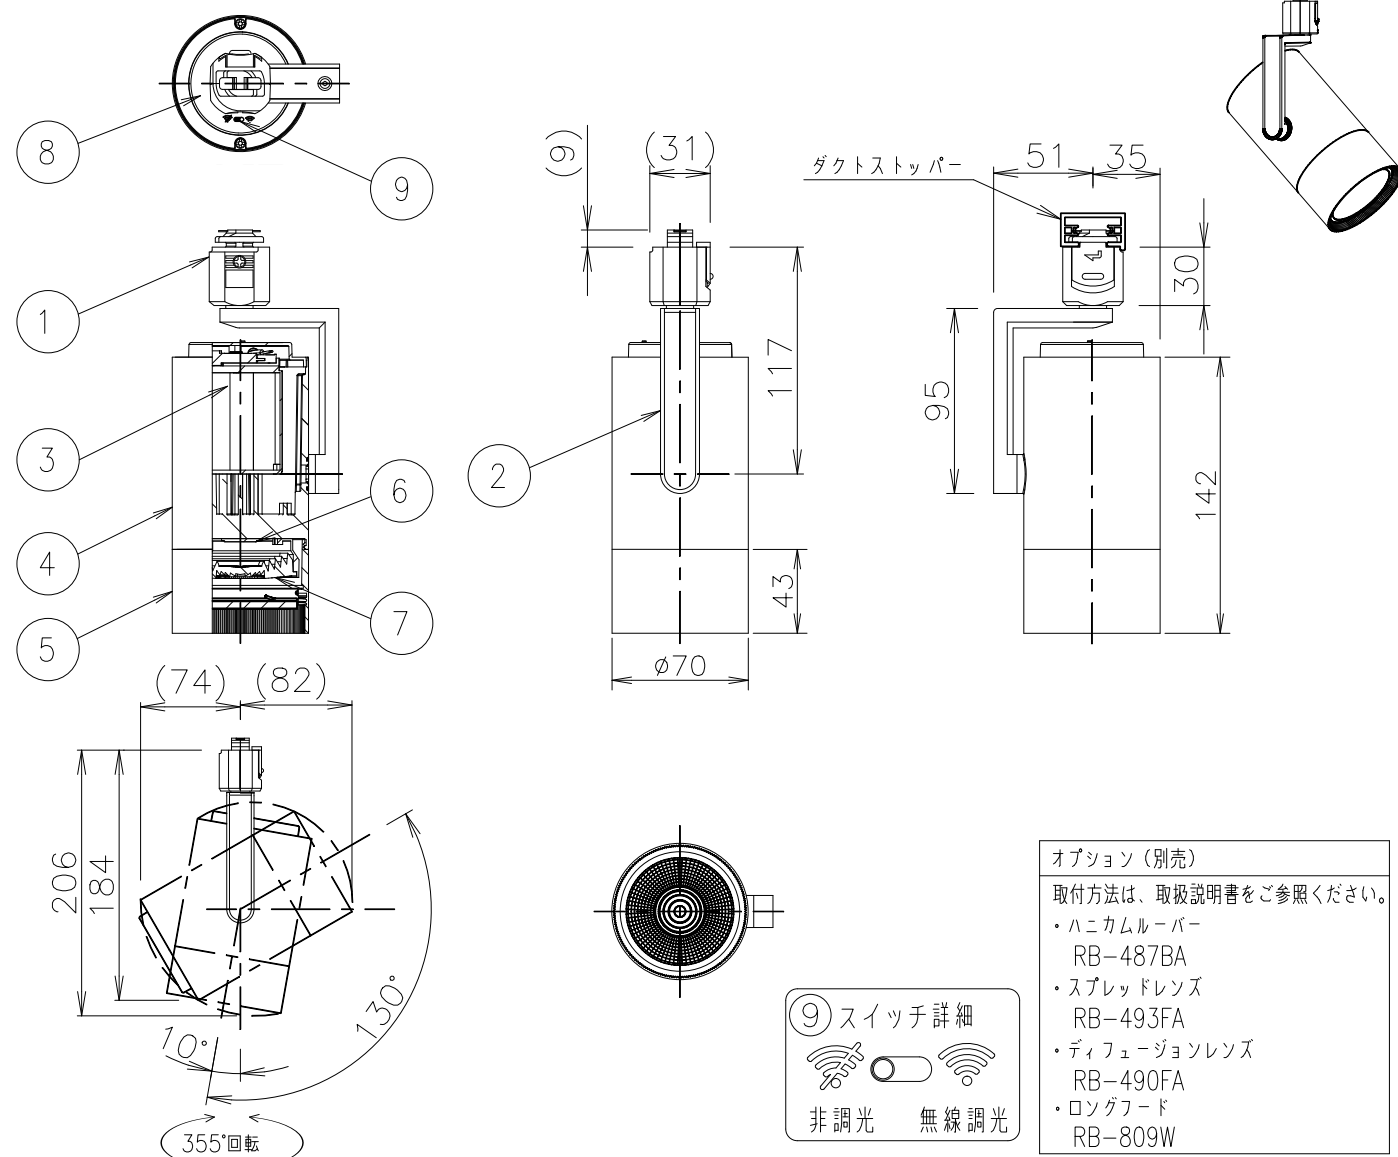

灯具可動範圍圖示

- ・ Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム（旧Smart LEDZシステム含む）では、使用できません。
- ・ 通信距離 見通し半径25m以内
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。
- ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

10					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	Smart LEDZ Fit (無線調光)		
9	ス イ ッ チ	P B T	1	白艶消	AC100	50/60	141	14.0	(調光率5~100%)		
8	カ バ ー	PC	1	白艶消							
7	レ ン ズ	P M M A	1								
6	LEDモジュール		1	(交換不可)							
5	フ ー ド	アルミダイキャスト	1	白艶消(内面:黒艶消)							
4	本 体	アルミダイキャスト	1	白艶消	特記事項 ・電源内蔵(100V) ・近接照射限度 0.2m ・光束維持時間40,000時間 ・出荷時は【OFF(非調光)状態】です				型番(広角配光タイプ) EFS7160W		
3	L E D 電 源		1								
2	ア ー ム	アルミダイキャスト	1	白艶消							
1	ダクトプラグ	PC	1	白	適合ランプ 球付	1400TYPE LEDモジュール アパレルホワイトタイプ(4200K) Ra96			承認 三沢	検印 村山	作成 平野
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.7 Kg			尺 度 1/4		

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

EFS7160W-K

株式会社 遠藤照明