


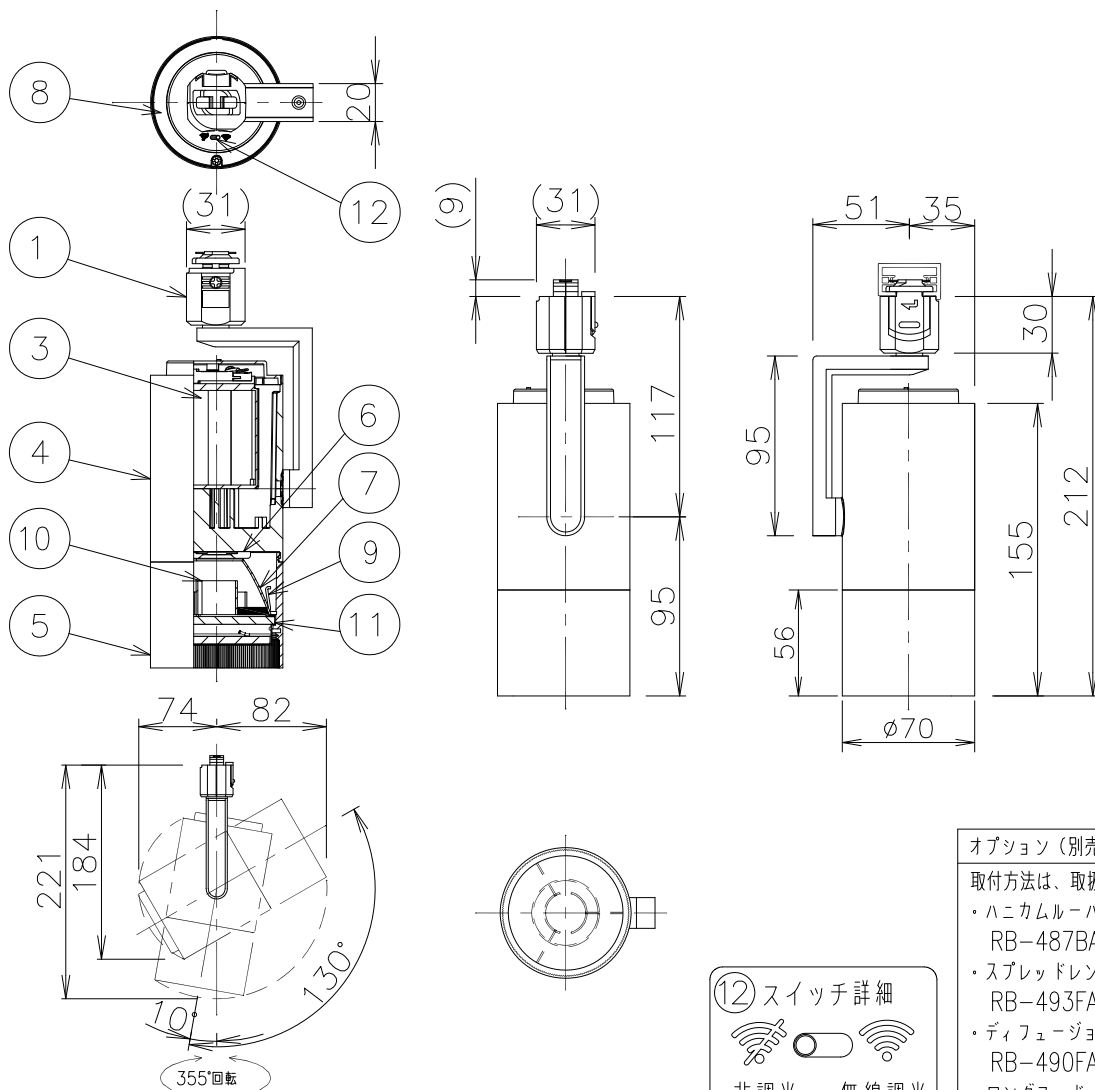

灯具可動範囲図示

・Smart LEDZ Fitシステム又はSmart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム（旧Smart LEDZシステム含む）では、使用できません。

・通信距離 見通し半径2.5m以内
※設置環境により2.5m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

⑫ スイッチ詳細



非調光 無線調光

オプション（別売）

取付方法は、取扱説明書をご参照ください。

- ・ハニカムルーバー
RB-487BA
- ・スプレッドレンズ
RB-493FA
- ・ディフュージョンレンズ
RB-490FA
- ・ロングフード
RB-809B

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面でのご使用はできません。》
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。落下防止のためダクトストッパーが溝に入るまで回してください。
- 必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・電源を入れたままスイッチの切替を行わないでください。故障の原因となります。

黒 日淨工：N-10・マンセル：N1.0 (近似値)				
12	ス イ ッ チ	P B T	1	黒 艶 消
11	前 面 カ バ ー	強化ガラス・t4	1	透明
10	ル ー バ	銅板	1	黒 艶 消
9	リ ソ ン グ バ ネ	ステンレスφ1.6	1	
8	カ バ ー	PC	1	
7	反 射 板	アルミ・t1	1	鏡面仕上
6	LEDモジュール		1	(交換不可)
5	フ ー ド	アルミダイキャスト	1	黒艶消 (内面：黒艶消)
4	本 体	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
3	L E D 電 源		1	
2	ア ー ム	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消
1	ダクトプラグ	PC	1	白
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	Smart LEDZ Fit (無線調光)
AC100	50/60	141	14.0	(調光率5~100%)
特記事項 ・電源内蔵(100V) ・近接照射限度 0.2m ・LED光源寿命40000時間 ・出荷時は【OFF (非調光)状態】です				型番(狭角配光・反射板タイプ) EFS7162B
適合ランプ		1400TYPE LEDモジュール アパレルホワイトタイプ(3500K) Ra96		承認 三 沢
球付				検印 村 山
W・数		—		作成 平 野
器具質量		約 0.8 Kg		
		尺 度 1/4		

単位 mm 第三角法(JIS A-4)

EFS7162B-K

株式会社 遠藤照明