


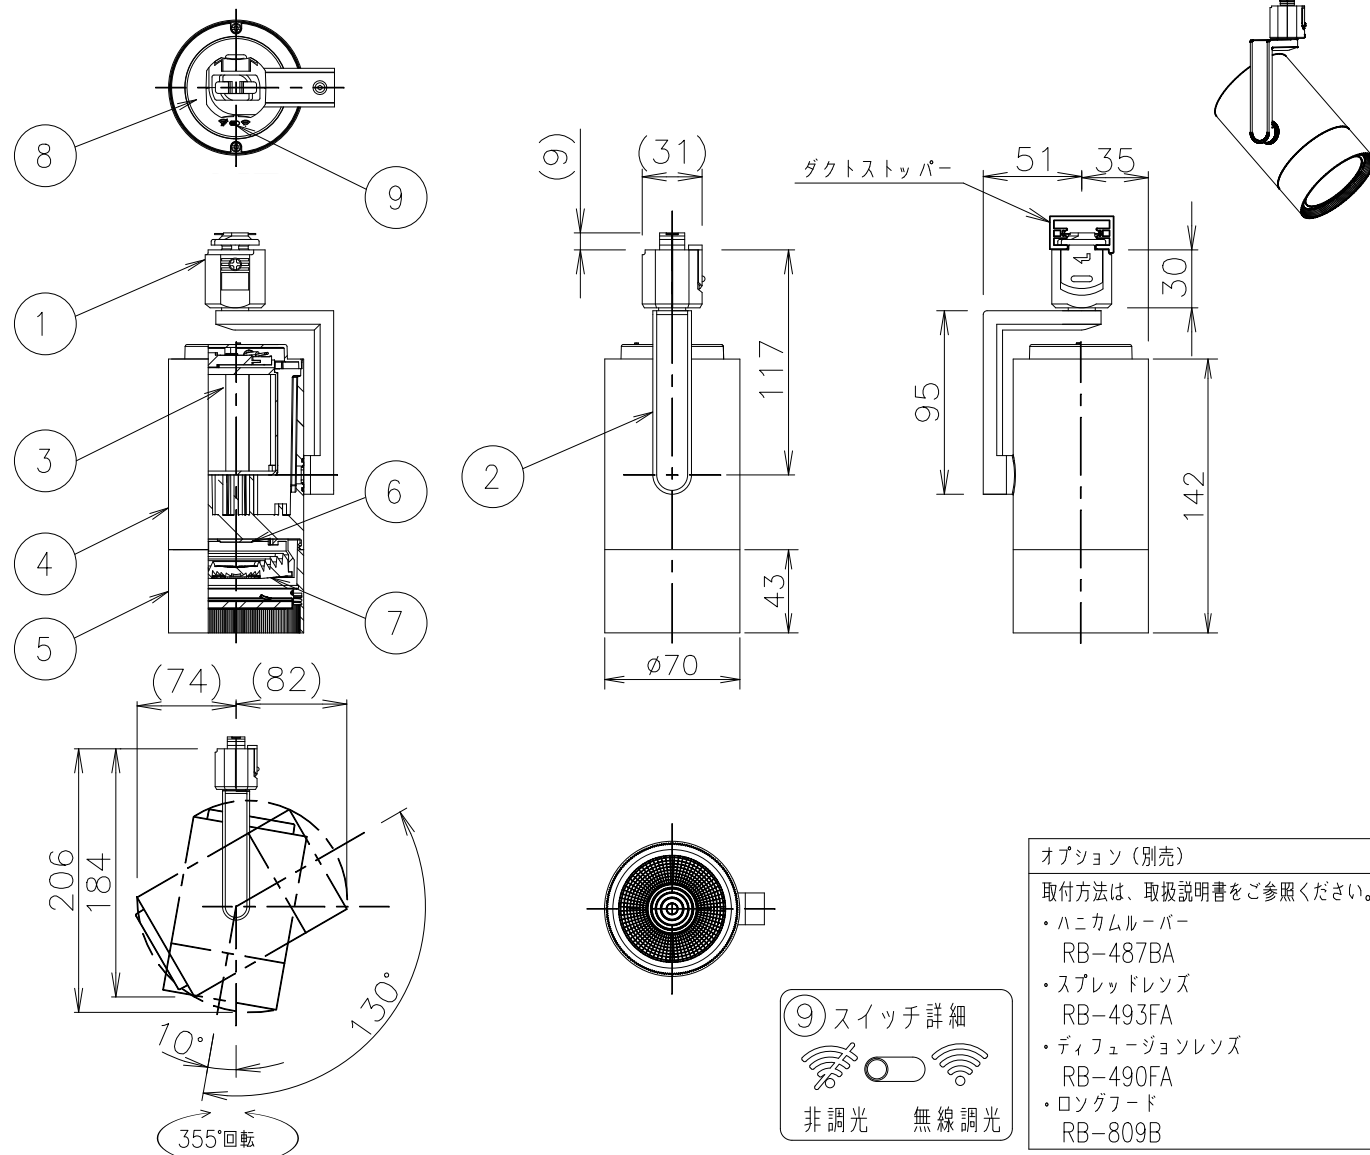

灯具可動範囲図示

オプション（別売）

取付方法は、取扱説明書をご参照ください。

- ・ハニカムルーバー
RB-487BA
- ・スプレッドレンズ
RB-493FA
- ・ディフュージョンレンズ
RB-490FA
- ・ロングフード
RB-809B

⑨ スイッチ詳細



⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
落下防止のためダクトストッパーが溝に入るまで回してください。
必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・電源を入れたままスイッチの切替を行わないでください。故障の原因となります。

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0（近似値）

10					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	Smart LEDZ Fit (無線調光)		
9	ス イ ッ チ	P B T	1	黒 艶 消	AC100	50/60	141	14.0	(調光率5~100%)		
8	カ バ ー	PC	1	黒 艶 消							
7	レ ン ズ	P M M A	1		特記事項 ・電源内蔵(100V) ・近接照射限度 0.2m ・光束維持時間40,000時間 ・出荷時は【OFF(非調光)状態】です				型番(広角配光タイプ) EFS7164B		
6	LEDモジュール		1	(交換不可)							
5	フ ー ド	アルミダイキャスト	1	黒艶消(内面:黒艶消)							
4	本 体	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消							
3	L E D 電 源		1		適合ランプ 球付	1400TYPE LEDモジュール アパレルホワイトタイプ(3500K) Ra96			承認	検印	作成
2	ア ー ム	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消					三 沢	村 山	平 野
1	ダクトプラグ	PC	1	黒	W・数	—		尺 度			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.7 Kg		1/4			

型番（広角配光タイプ）

EFS7164B

承認	検印	作成
三沢	村山	平野