


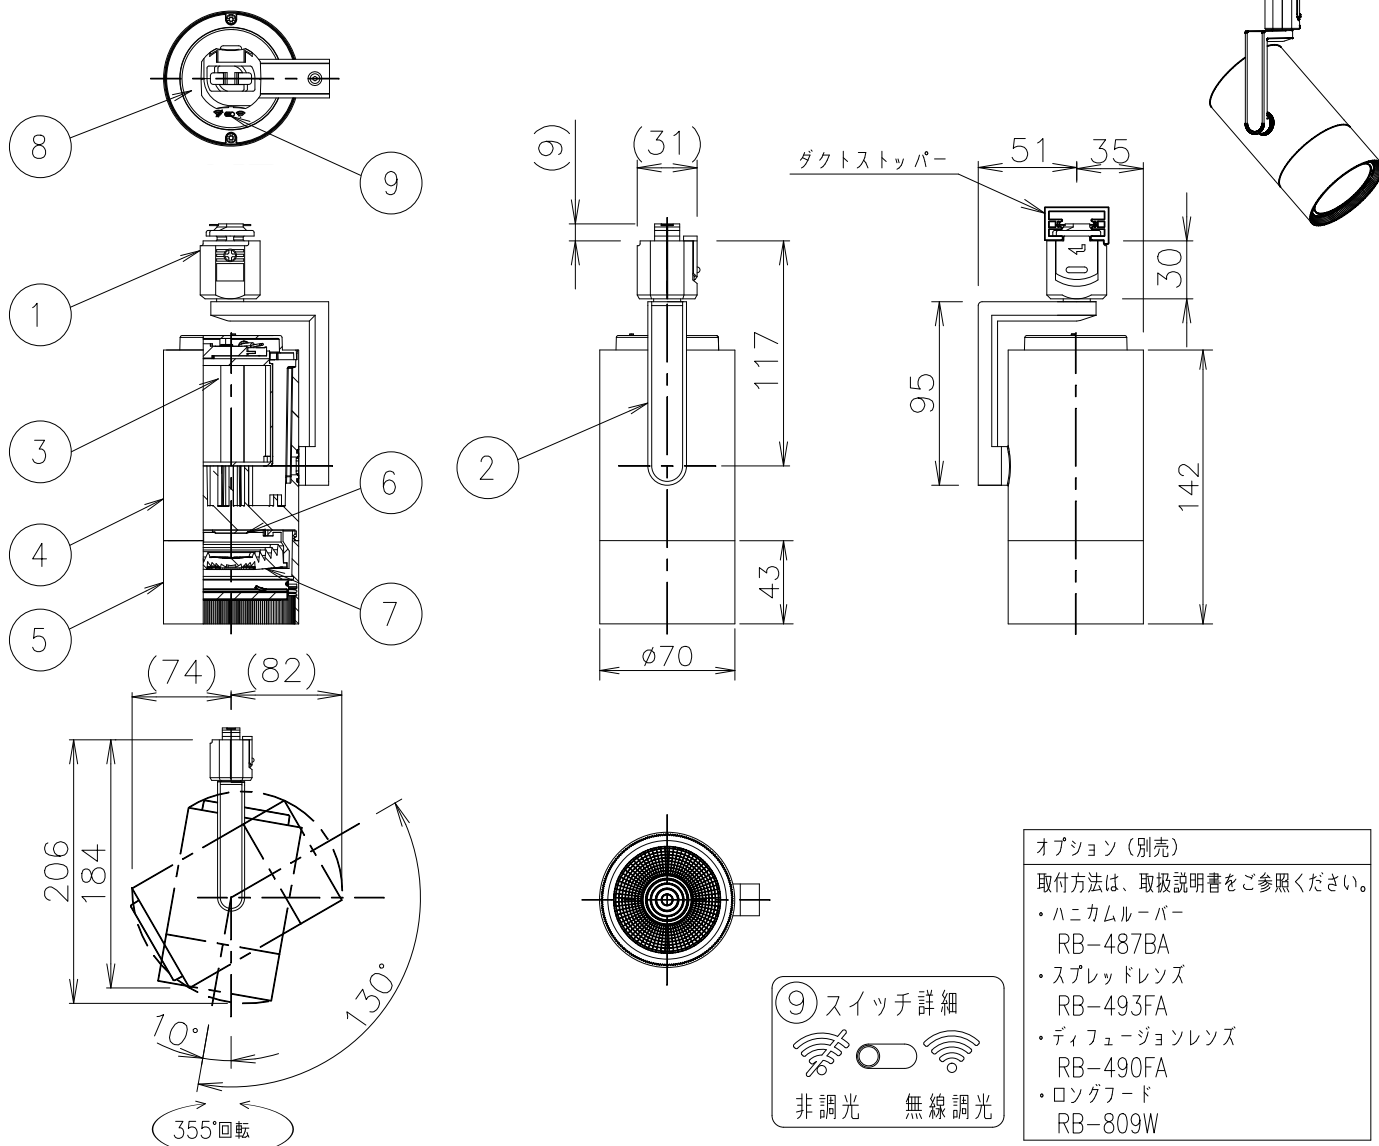

灯具可動範囲図示

## オプション（別売）

取付方法は、取扱説明書をご参照ください。

- ・ハニカムルーバー  
RB-487BA
- ・スプレッドレンズ  
RB-493FA
- ・ディフュージョンレンズ  
RB-490FA
- ・ロングフード  
RB-809W

## ⑨ スイッチ詳細



## ⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。  
（壁面・床面でのご使用はできません。）  
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。  
落下防止のためダクトストッパーが溝に入るまで回してください。  
必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。  
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・電源を入れたままスイッチの切替を行わないでください。故障の原因となります。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3（近似値）

| 10 |          |           |    |             | 定格電圧<br>(V)                                                                  | 周波数<br>(Hz) | 入力電流<br>(mA) | 消費電力<br>(W) | Smart LEDZ<br>Fit (無線調光) |
|----|----------|-----------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 9  | ス イ ッ チ  | P B T     | 1  | 白艶消         | AC100                                                                        | 50/60       | 141          | 14.0        | (調光率5～100%)              |
| 8  | カ バ ー    | PC        | 1  | 白艶消         | 特記事項 ・電源内蔵(100V)<br>・近接照射限度 0.2m<br>・光束維持時間40,000時間<br>・出荷時は【OFF (非調光) 状態】です |             |              |             |                          |
| 7  | レ ン ズ    | P M M A   | 1  |             |                                                                              |             |              |             |                          |
| 6  | LEDモジュール |           | 1  | (交換不可)      |                                                                              |             |              |             |                          |
| 5  | フ ー ド    | アルミダイキャスト | 1  | 白艶消(内面:黒艶消) |                                                                              |             |              |             |                          |
| 4  | 本 体      | アルミダイキャスト | 1  | 白艶消         | 適合ランプ 1400TYPE LEDモジュール<br>アパレルホワイトタイプ(3000K)<br>Ra96                        |             |              |             |                          |
| 3  | LED電源    |           | 1  |             |                                                                              |             |              |             |                          |
| 2  | ア ー ム    | アルミダイキャスト | 1  | 白艶消         |                                                                              |             |              |             |                          |
| 1  | ダクトプラグ   | PC        | 1  | 白           | W・数                                                                          | —           | 尺 度<br>1/4   |             |                          |
| 部番 | 部 品 名    | 材質・素材厚    | 数量 | 備 考         | 器具質量                                                                         | 約 0.7 Kg    |              |             |                          |

型番(超広角配光タイプ)

EFS7169W

承認 検印 作成

三 沢 村 山 平 野

