


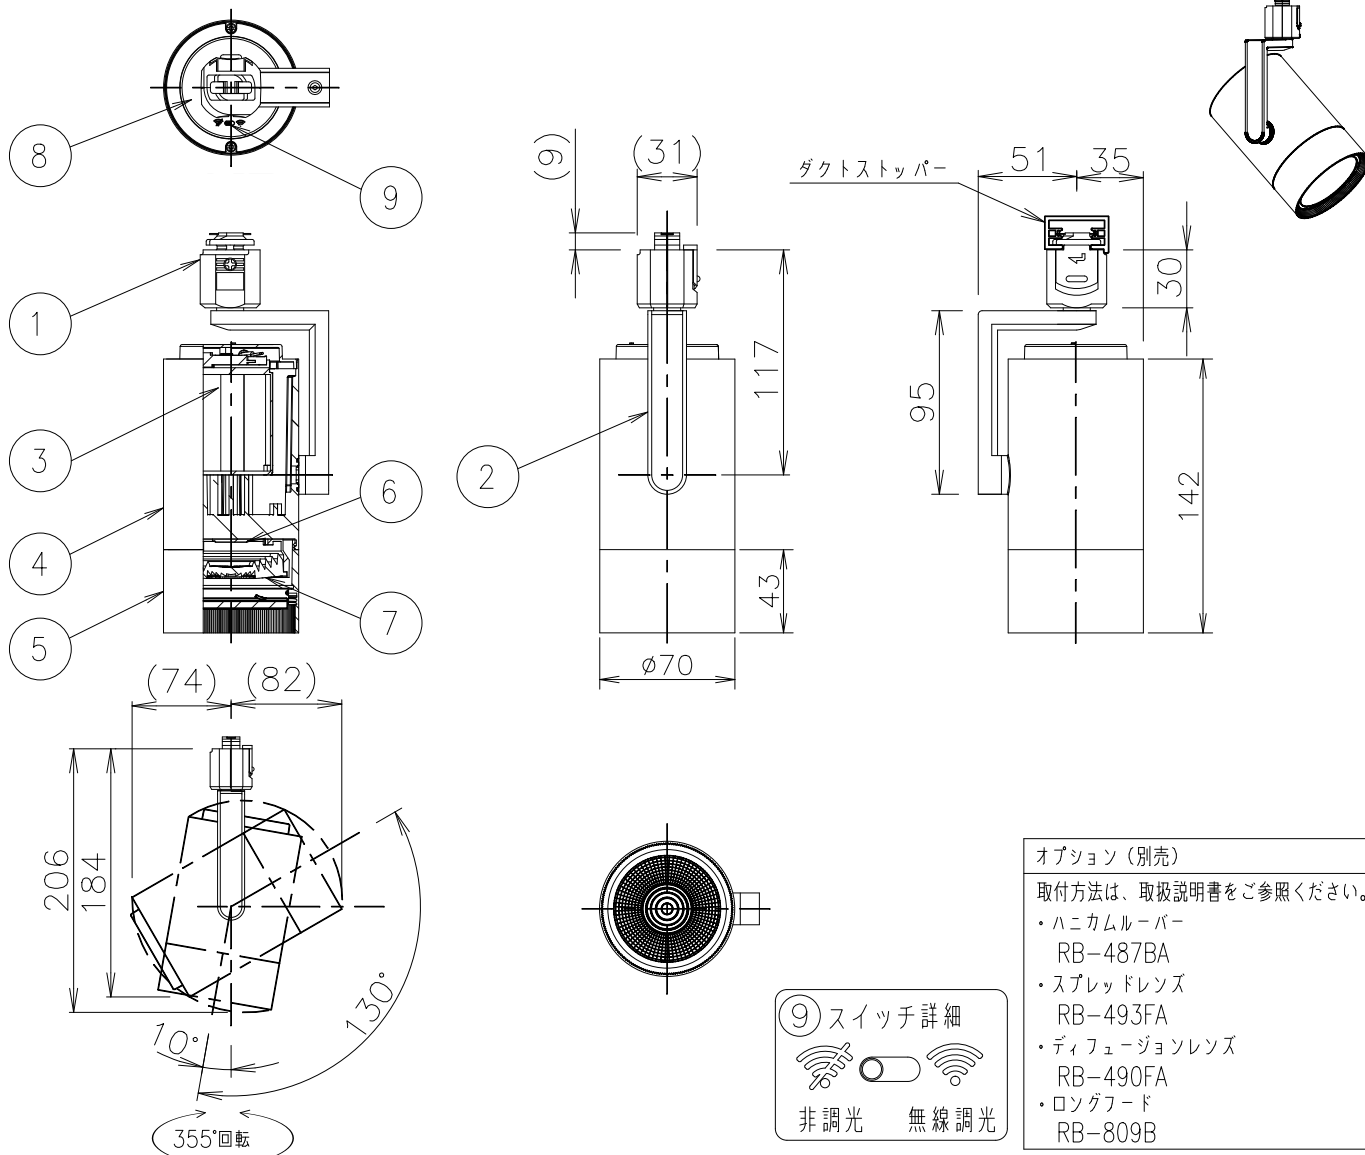

灯具可動範囲図示

オプション（別売）

取付方法は、取扱説明書をご参照ください。

- ・ハニカムルーバー
RB-487BA
- ・スプレッドレンズ
RB-493FA
- ・ディフュージョンレンズ
RB-490FA
- ・ロングフード
RB-809B

⑨ スイッチ詳細



⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
落下防止のためダクトストッパーが溝に入るまで回してください。
必ず適合配線ダクトに取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・電源を入れたままスイッチの切替を行わないでください。故障の原因となります。

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0（近似値）

10					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	Smart LEDZ Fit（無線調光）
9	スイッチ	P B T	1	黒 艶 消	AC100	50/60	97	9.7	（調光率5～100%）
8	カバー	PC	1	黒 艶 消	特記事項 ・電源内蔵（100V） ・近接照射限度 0.2m ・光束維持時間40,000時間 ・出荷時は【OFF（非調光）】状態です				
7	レンズ	PMMA	1						
6	LEDモジュール		1	（交換不可）	適合ランプ 900TYPE LEDモジュール アパレルホワイトタイプ（4200K） Ra96				
5	フード	アルミダイキャスト	1	黒艶消（内面：黒艶消）					
4	本体	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消	型番（超広角配光タイプ） EFS7185B				
3	LED電源		1						
2	アーム	アルミダイキャスト	1	黒 艶 消	承認 検印 作成 三 沢 村 山 平 野				
1	ダクトプラグ	PC	1	黒					
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.7 Kg	尺 度 1/4	ENDO	

単位 mm 第三角法（JIS A-4）

EFS7185B-K

株式会社 遠藤照明