


最小施工寸法 ※熱的な限度寸法になります。施工のしやすさ・光の伸びは考慮されていません。




**無線調光タイプ**  
(Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)  
●調光率5~100%(無線信号制御方式)  
●適合機器の詳細はカタログを参照ください。  
●その他の調光制御システム(Bluetooth LEDZを含む)では使用できません。  
●通信距離 見通し半径25m以内  
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認ください。

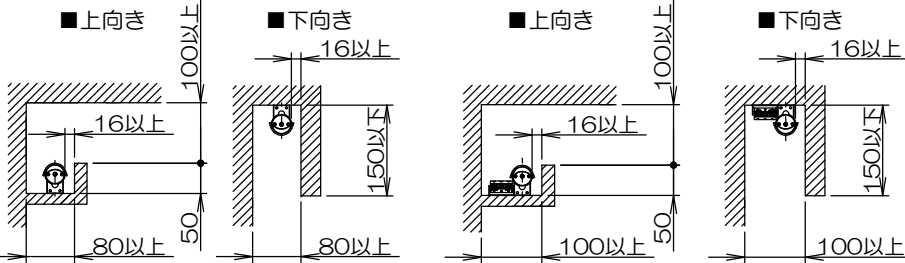


**⚠安全に関するご注意**

- ・直付取付専用器具です。
- ・器具の取付けは、凹凸のない平面に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- ・特に振動の激しい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・端子台の送り容量は15A以下でご使用ください。
- ・コネクタの接続は確実に接続ください。
- ・安全のために点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

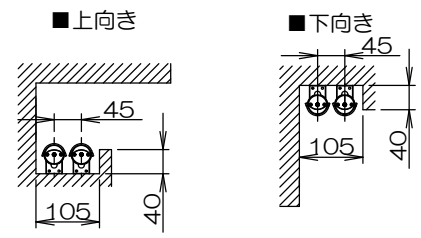

※LED光源について  
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。  
※電源スイッチを入り切りした時に、一瞬明るく光った後で調光、点灯状態になる場合があります。

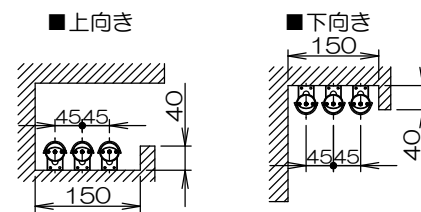

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	入力電流値(連結時合計) 3.0A以内でご使用ください。
					最大接続数(台)
AC100-242	50/60	100	207	20.6	13
		200	103	19.9	27
		242	88	19.9	31

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	特記事項	型番
4	LEDユニット	PC / アルミ	1		特記事項 ・無線調光タイプ・電源内蔵タイプ(100-242V)・全方向取付可能 ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠) ・給電はオプション RK-562N, RK-566N, RK-581Nをご使用ください。 ・連結は付属コネクタで接続してください。(連結使用可能台数参照) ・灯具間隔がある場合はオプション RK-559N, RK-560Nをご使用ください。	EFX9448N
3	落下防止バンド	シリコンゴム・t2	2	半透明	適合ランプ 球付 シームレスチューブ L:1200 ブルー	
2	ランプホルダー	ステンレス・t0.4	2			
1	本体	亜鉛鋼板・t0.8	1		W・数 -	
部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考					器具質量 約1.0kg	尺度 1/10 