



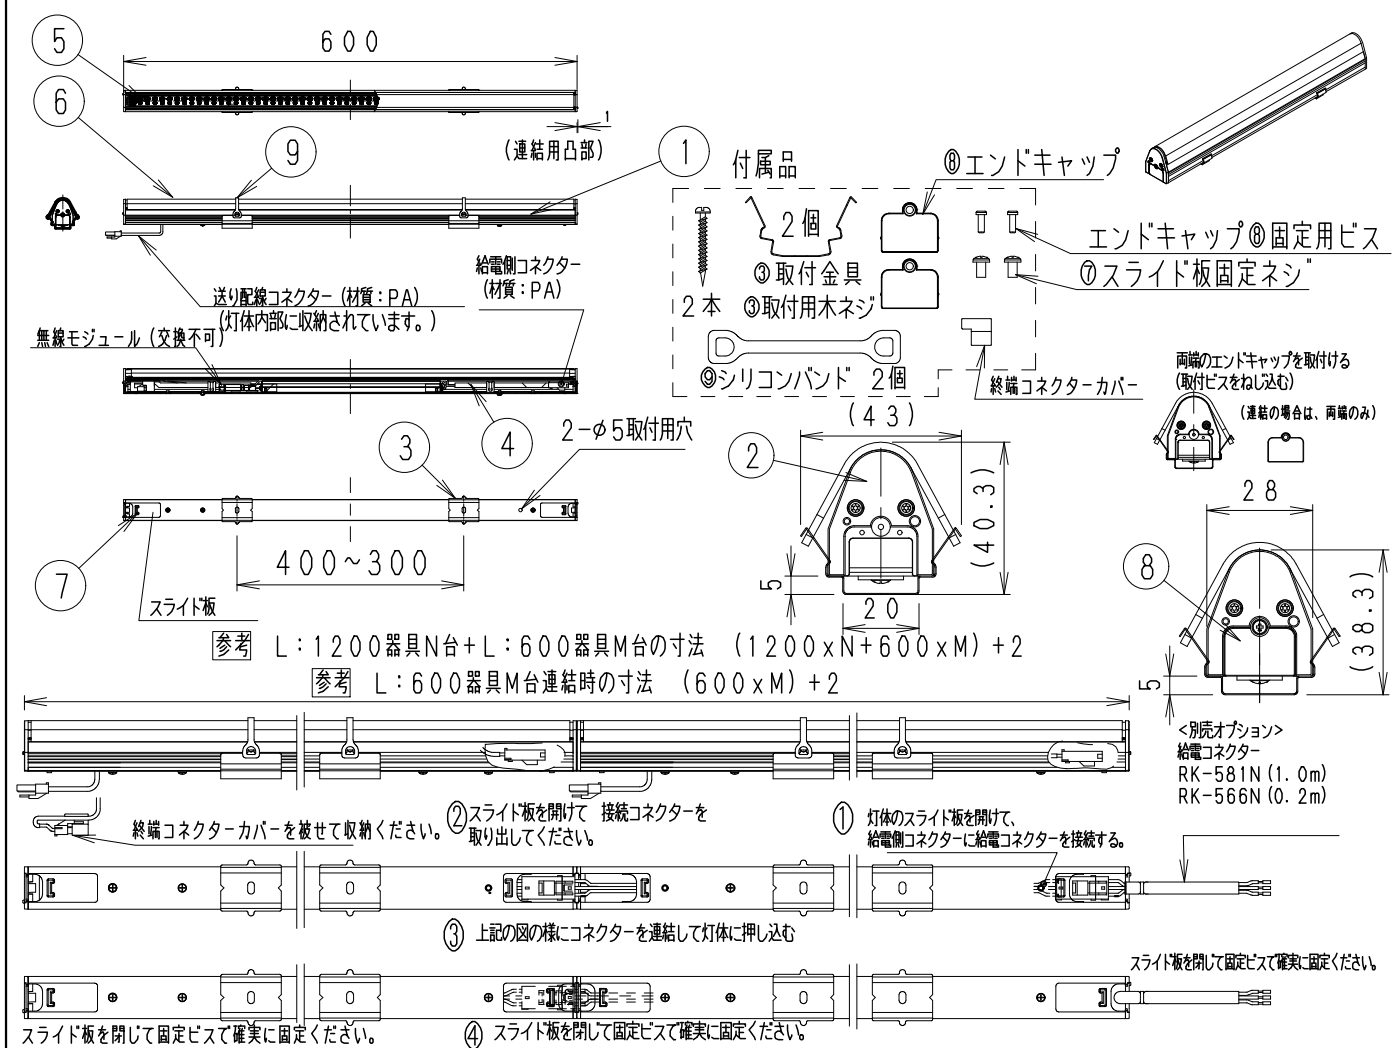

<オプション別売>

- 給電コネクタ（口出しタイプ）
RK-581N（1.0m）
RK-566N（0.2m）
送り配線コネクタ
RK-559N（0.2m）
RK-560N（0.4m）

一般天井・壁取付可能（壁面垂直方向取付不可）



施工不可 (器具の温度が上昇して短寿命となります。)

王廿・陸のビ半冊施工 横一隣接しての施工


入井・型などの干渉施工 横に隣接しての施工







參考 最少施工寸法

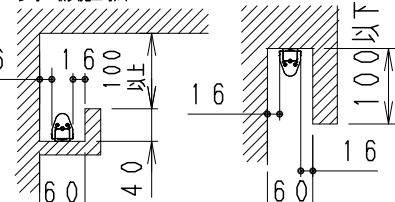

器具型番 (無調光タイプ)	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
EFX9525N	ナチュラルホワイト (4000K)	82	AC100 -242	50/60	100	91	7.8
EFX9524N	温白色 (3500K)	82			200	42	7.7
EFX9523N	電球色 (3000K)	82			242	37	7.8
EFX9682N	電球色 (2700K)	82					

無線調光タイプ (Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器のご使用方法は、Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズのカタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内 ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバランツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)

9	シリコンバンド	シリコン・t2.0	2	乳白色
8	エンドキャップ	PC	2	乳白色（付属品袋に在中）
7	スライド板	亜鉛鋼板・t0.8	2	
6	灯体カバー	PC	1	乳白色
5	LEDモジュール		1	（LEDモジュール交換不可）
4	電源ユニット	L:600	1	
3	取付金具	ステンレス・t0.3	2	（付属品袋に在中）
2	側板	PC	2	乳白色
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考

最大連結可能台数 AC100V時 32台/AC200V時 71台/AC242V時 81台
(入力電流値3.0A以内でご利用ください。)

器具質量		0.4Kg	拡散配光タイプ	型番	EFX9523N
縮尺	1/10	タイプ	L:600タイプ		EFX9524N
		品名	間接照明 Linear T5		EFX9525N
					EFX9694N

2020/06/05 承認 三沢 作成 北井 仕様図/ISO A4 第三角法 (mm) FFX9523N-K

株式会社 遠藤昭明