



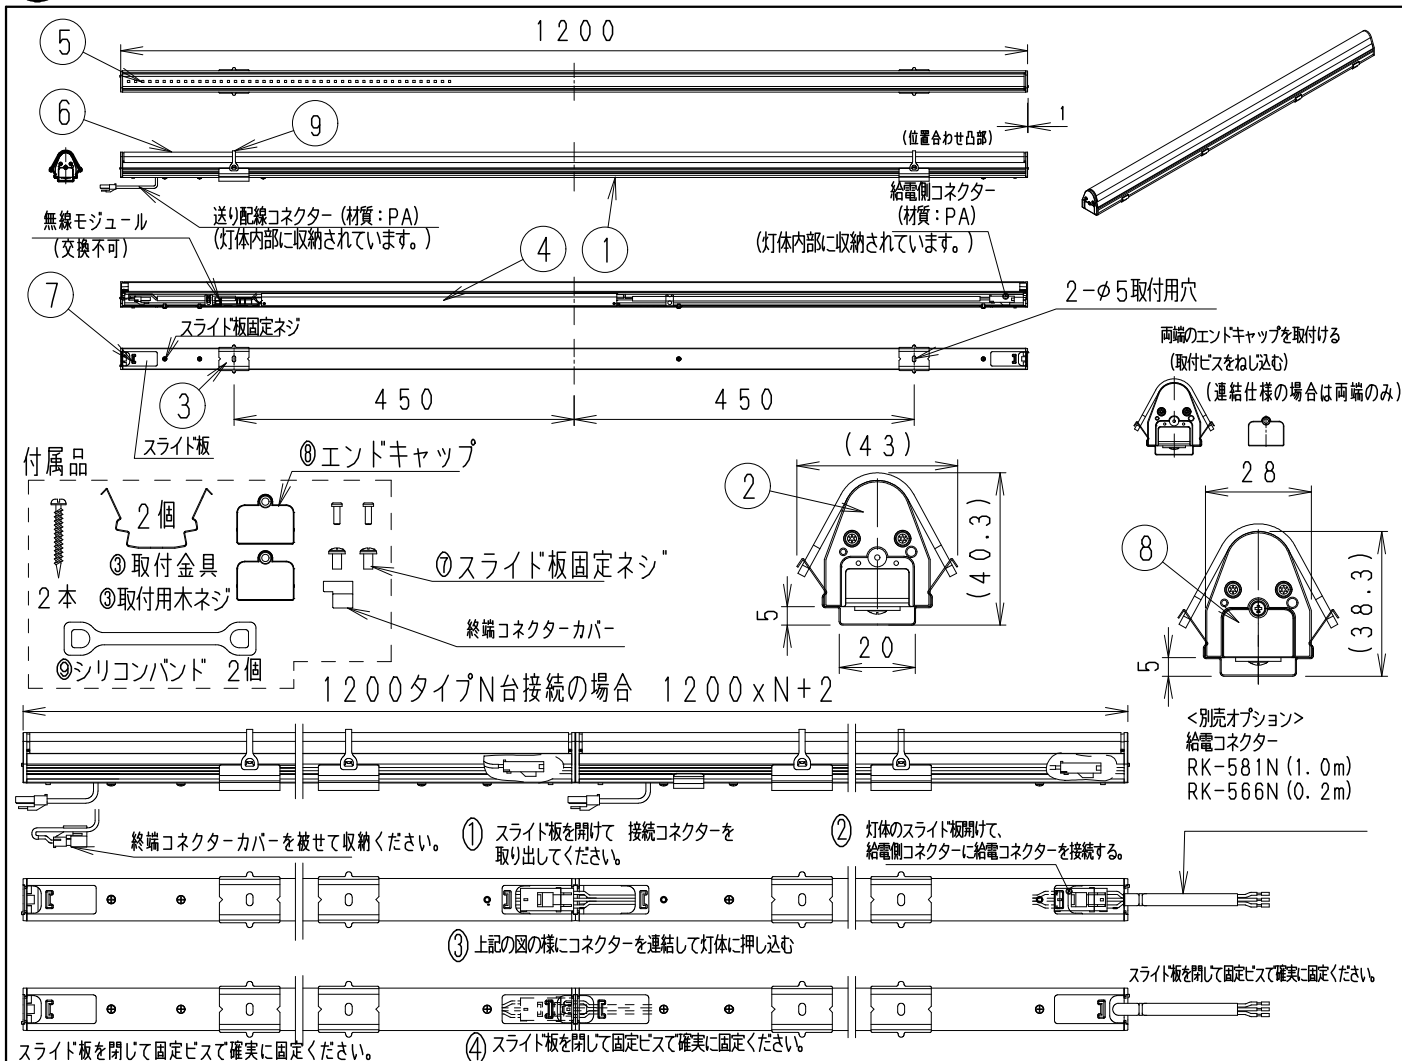

<オプション別売>

- ・給電コネクタ（口出しタイプ）
RK-581N（1.0m）
RK-566N（0.2m）
・送り配線コネクタ
RK-559N（0.2m）
RK-560N（0.4m）

一般天井・壁取付可能（壁面垂直方向取付不可）




施工不可 (器具の温度が上昇して短寿命となります。)

王廿、壁たのど半冊施工 梯に隣接しての施工

八井 望のり 干性施工 便に隣接しての施工

 白取仕 棋
 王将取仕
 上白王、下黒王取仕

参考 最少施工寸法

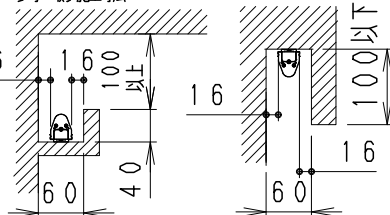

器具型番 (無線調光タイプ)	色温度	演色性 (Ra)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
EFX9522N	ナチュラルホワイト (4000K)	82	AC100 -242	50/60	100	113	11.3
EFX9521N	温白色 (3500K)	82			200	57	11.1
EFX9520N	電球色 (3000K)	82			242	48	11.0
EFX9693N	電球色 (2700K)	82					

無線調光タイプ (Smart LEDZ Fit/Fit Plusシステム適合)

- 調光率5~100%（無線信号制御方式）
- 適合システム機器のご使用方法は、Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズのカタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内 ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム（旧Smart LEDZを含む）でご使用出来ません。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
(LED光源寿命は、JIS C8155:2010に準拠光束維持率70%以上)

9	シリコンバンド	シリコン・t2.0	2	乳白色
8	エンドキャップ	PC	2	乳白色(付属品袋に在中)
7	スライド板	亜鉛鋼板・t0.8	2	
6	灯体カバー	PC	1	乳白色
5	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
4	電源ユニット	L:1200	1	(無線モジュール内蔵)
3	取付金具	ステンレス・t0.3	2	(付属品袋に在中)
2	側板	PC	2	乳白色
1	本体	アルミ	1	アルマイト仕上
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考

最大連結可能台数 AC100V時 26台/AC200V時 52台/AC242V時 62台
(入力電流値3.0A以内でご使用ください。)

器具質量		0.7Kg		拡散配光タイプ		型番	EFX9520N
縮尺	1/10	タイプ	L:1200タイプ				EFX9521N
		品名	間接照明 Linear T5				EFX9522N
							EFX9693N

2020/06/05 承認 三沢 作成 北井 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm) EF X 9 5 2 0 N - K

株式会社 遠藤 照明