



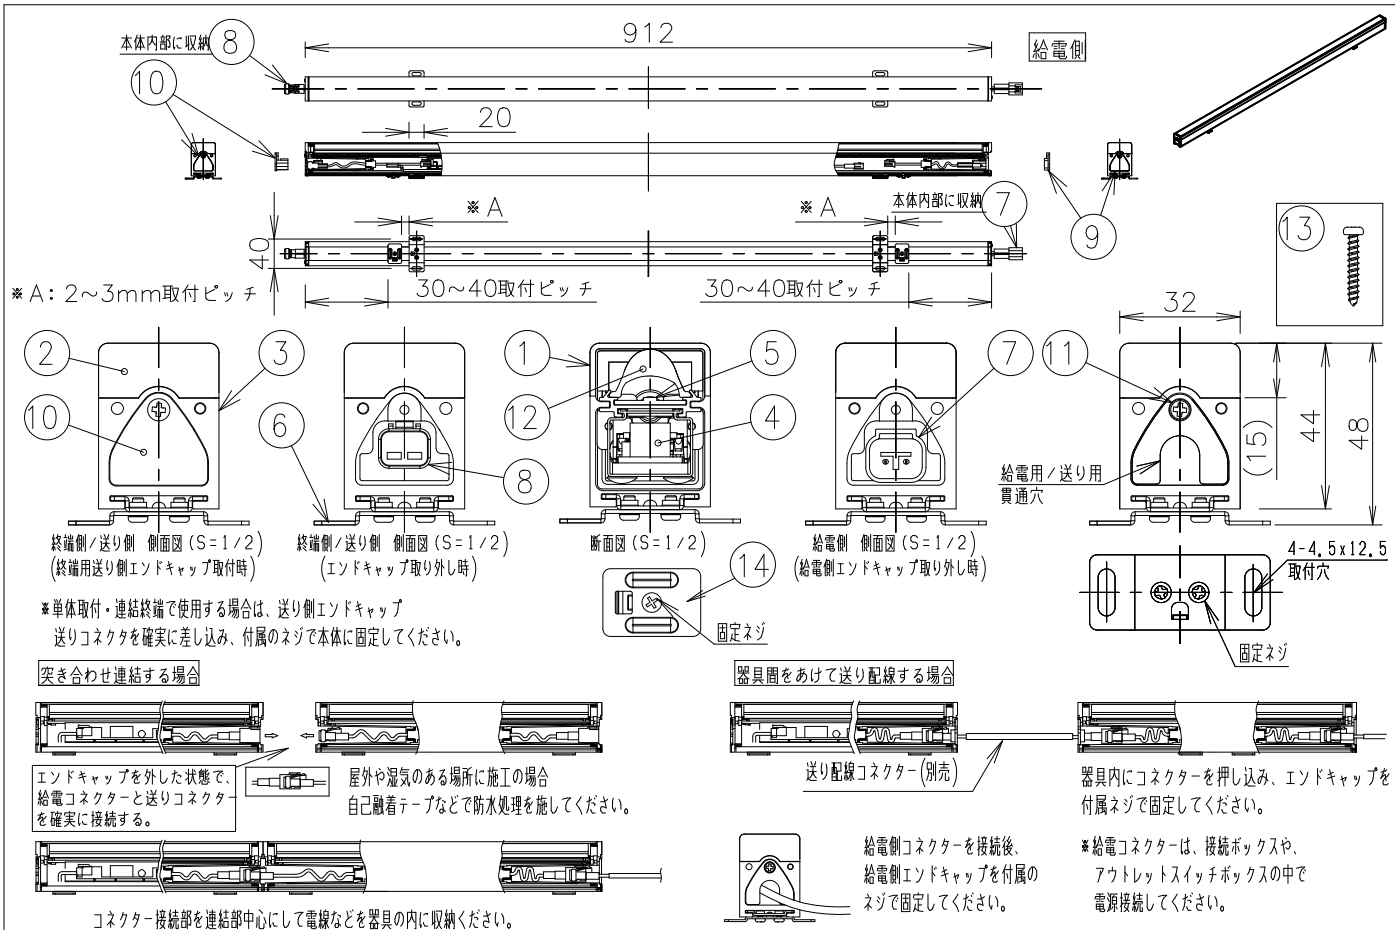


＜別売オプション＞

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ・給電コネクタ（口出しタイプ）
RB-567N(1m) ・電源接続に必要です。 ・送り配線コネクタ
（器具周を離れて送り施工する場合に使用）
RB-568N(0.2m)
RB-570N(1m) | <ul style="list-style-type: none"> ・直付取付可動アーム
RB-550S ・壁面取付可動アーム
RB-551S
（詳しくは各使用図をご参照ください） |
|--|---|

一般天井・壁取付可能（壁面垂直方向取付不可）

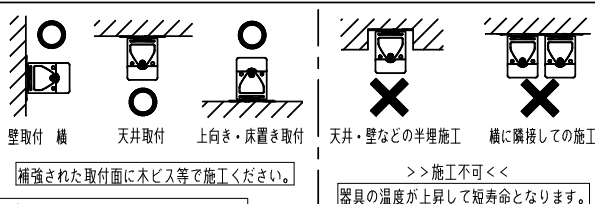


参考 最小施工寸法

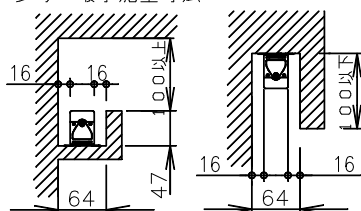

⚠安全に関するご注意

- ・この器具は、直射日光の当たる場所では使用できません。誤って使用した場合、樹脂本体の劣化・割れが発生し浸水・火災・感電の原因となります。
- ・この器具は、5℃〜35℃の温度範囲で使用してください。
- ・高温で使用するとう器具故障の原因となります。
- ・この器具は、屋内用・屋外兼用です。温泉・プールなど湯気が直接当たる場所、器具が浸水する場所、厨房・工場などの油分を受ける場所などでは使用できません。誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良・感電等の原因となります。
- ・特に振動がはげしい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・直付専用器具です。補強の無い天井や壁面・やわらかい天井（ロックウール等）には取付けしないでください。
- ・指定以外の取付けを行うと、天井材の破損・器具の落下の原因になります。
- ・器具の取付けは、取付面の補強材部分に付属のネジを用いて確実に固定してください。
- ・取付不備は落下の原因となります。
- ・凹凸面のない平面に取付けてください。
- ・高温・高湿度（相対湿度94%以上）の場所、狭い空間で使用しないでください。（短寿命となります。）
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

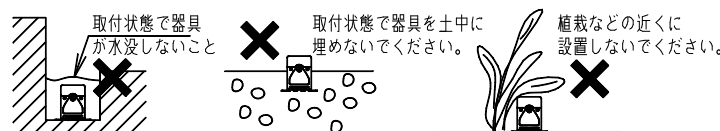

ランプ名	TunableLEDZ アウトドア Linear32 L:900					
配光	ウォッシュ配光					
LED光束維持時間40000時間(JIS C8155:2010に準拠)						
屋外・屋内兼用(防湿防雨形 IP54)						
(注意:直射日光の当たる場所には取付不可)						
器具型番	色温度	演色性(Ra)	周波数(Hz)	定格電圧(V)	入力電流(mA)	消費電力(W)
EFX9873S	調光調色 6500K~2700K相当 (調光率1~100%)	82	50/60	100	159	15.7
				200	81	15.5
				242	69	15.6

＜連結使用可能台数＞ 100V時 18台 200V時 37台 242V時 43台（同一長さの器具接続時）
他の長さを組み合わせて接続する場合は、入力電流値の合計が3.0A以下になるように接続してください。

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- 調光調色専用器具
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- その他の照明制御システム(旧Smart LEDZを含む)では使用できません
- 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書をご確認ください。
- 各制御システム機器は最新バージョンでご使用ください。
- 通信距離半径25m以内
- 通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

14	固定金具	ステンレス・t1	2	
13	取付ネジ	ステンレス	4	呼び3×20(付属)
12	レンズ	アクリル	1	透明
11	エンドキャップ固定ネジ	ステンレス	2	呼び3×5(付属)
10	送り側エンドキャップ	アクリル	1	グレー
9	給電側エンドキャップ	アクリル	2	グレー(1個は、送り配線コネクタ使用時)
8	送りコネクタ		1	(防水タイプ)
7	給電コネクタ		1	(防水タイプ)
6	ユニット用取付金具	ステンレス・t1	2	
5	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
4	電源ユニット		1	(電源内蔵)
3	側板カバー	アクリル	2	グレー
2	側板(防水パッキン内蔵)	アクリル+シリコンゴム	2	乳白(発光部)/グレー(取付部)
1	本体(発光部一体)	アクリル	1	乳白(発光部)/グレー(取付部)
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
2024/03/29	承認 三沢 作成 坂本	仕様図	ISO A4	第三角法(mm)

器具本体質量	約0.8Kg
--------	--------

縮尺	1/10	タイプ	L:900TYPE	型番	EFX9873S
		品名	調光調色アウトドアリアニア32		
EFX9873S-K				株式会社 遠藤 昭 明	