
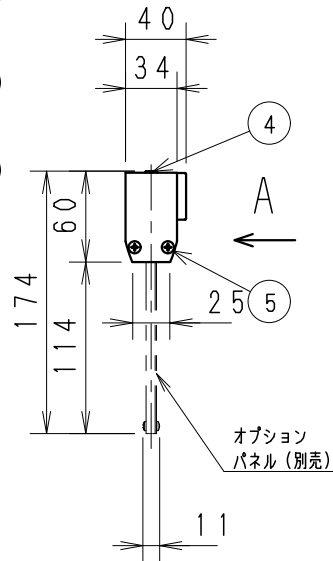
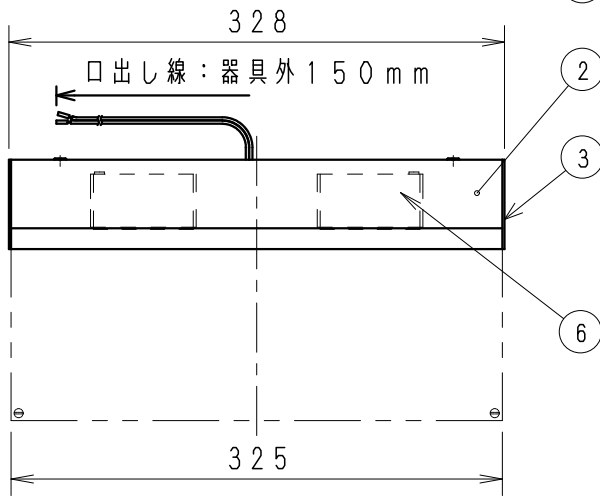


取付寸法図 (A矢視図)

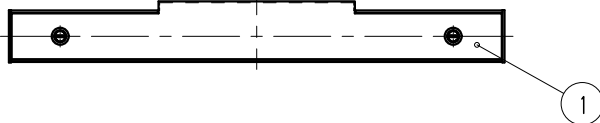

**⚠ 安全に関するご注意**

- ・壁面取付け専用器具です。天井面や傾斜天井には、取り付けしないでください。  
《床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

- ◇LED光源について
- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
  - ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
  - ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
  - ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	142	7.2

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	特記事項	適合ランプ	型番	承認	検印	作成	
7					・壁付用 ・調光不可 ・オプションパネル (別売) RS-910SA (片面用) ・LED光源寿命40000時間	LEDユニットブロック70×2 ナチュラルホワイト 白色タイプ (4000K) Ra82	ERB6031SB				
6	LEDブロック	RA-609NC	2					球付			
5	側板止めビス	鋼・M4	4	メタリック仕(シルバーメタリック)							
4	取付ビス	シンチュウ・M4	2	クロームメッキ							
3	側板	アルミ板	2	メタリック仕(シルバーメタリック)							
2	本体	アルミ押し出し	1	メタリック仕(シルバーメタリック)							
1	フレンジ	鋼板(t1.0)	1								
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約0.6Kg (パネル含まず)	W・数	3.6W X 2	尺度	1/5	
単位	mm 第三角法 (JIS A-4)				型番	ERB6031SB-K		株式会社 遠藤照明			