

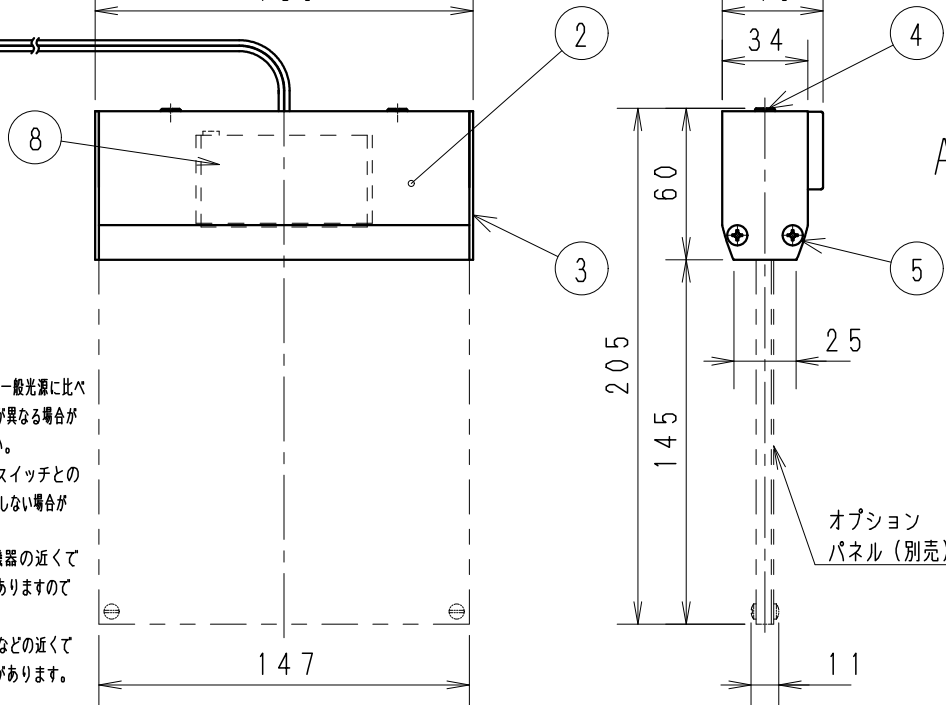


取付寸法図 (A矢視図)

定格電圧 (V)
AC100
周波数 (Hz)
50/60
入力電流 (mA)
71
消費電力 (W)
3.6

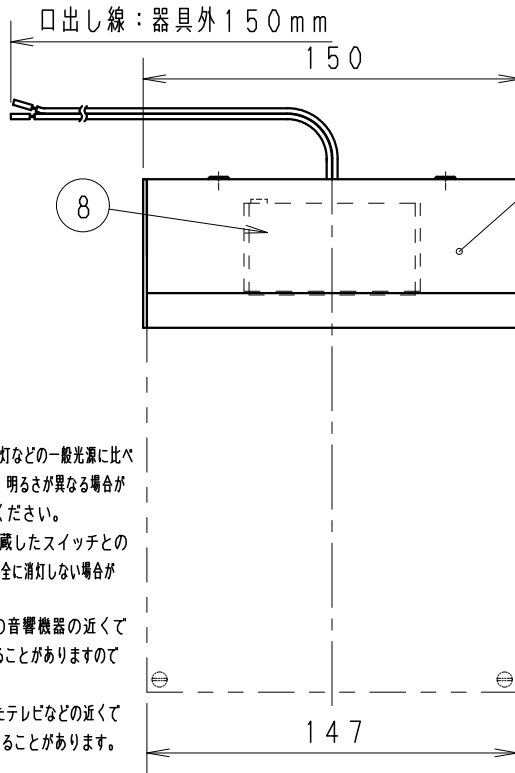

RS-919SA



RS-920SA RS-921S RS-922S

安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井面や傾斜天井には、取り付けしないでください。《床面での使用はできません》
- ・指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ (2本) で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

- ◇LED光源について
- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
 - ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
 - ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
 - ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。

7					特記事項	・壁付用 ・調光不可 ・オプションパネル (別売) RS-919SA~922S (片面用) ・LED光源寿命40000時間	型番	ERB6033SB		
6	LEDブロック	RA-609NC	1		適合ランプ	LEDユニットブロック70×1 ナチュラルホワイト 白色タイプ (4000K) Ra82	承認	検印	作成	
5	側板止めビス	鋼・M4	4	マトリク仕仕 (シルバーマトリク)			三	上	山	
4	取付ビス	シンチュウ・M4	2	クロームメッキ	球付		沢	田	崎	
3	側板	アルミ板	2	マトリク仕仕 (シルバーマトリク)			W・数	1/3		
2	本体	アルミ押し出し	1	マトリク仕仕 (シルバーマトリク)	器具質量	約0.4Kg (パネル含まず)				
1	フレンジ	鋼板 (t1.0)	1		W・数					
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約0.4Kg (パネル含まず)				