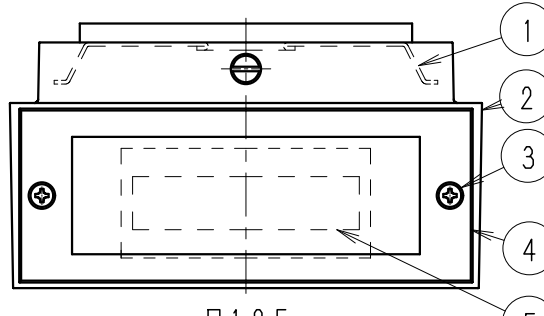
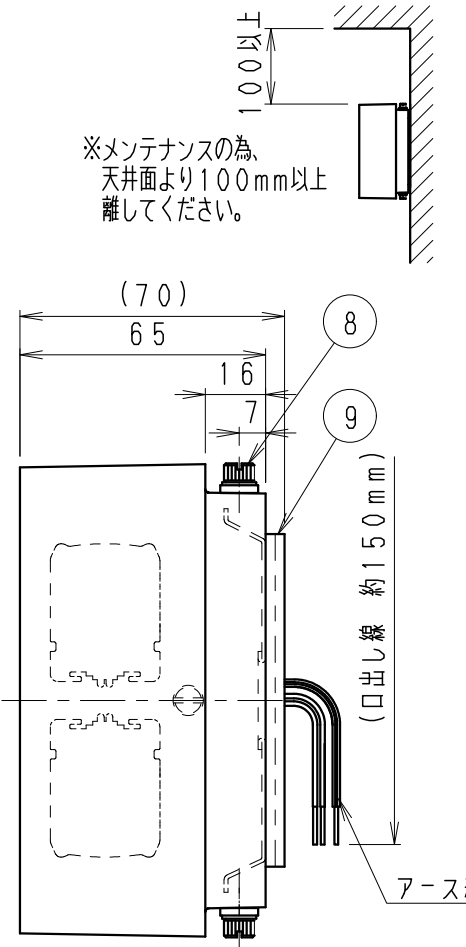
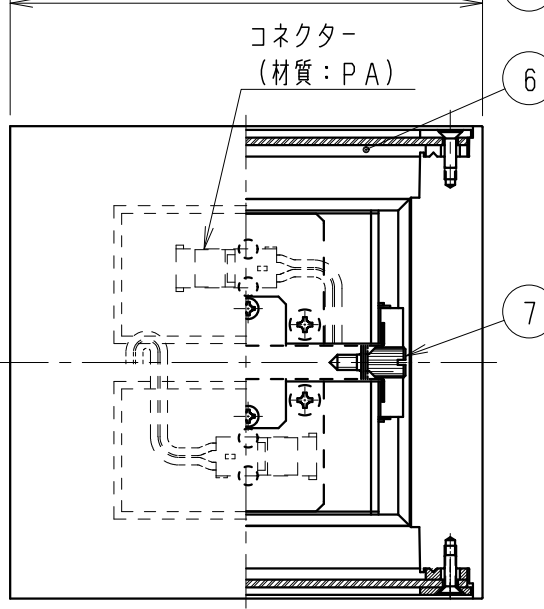
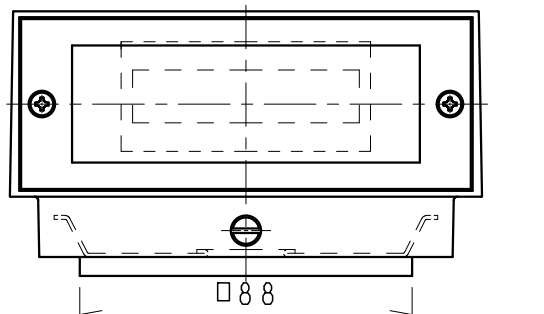


 ※メンテナンスの為、天井面より100mm以上離してください。 100mm 2-7×10 取付用穴 66.7 取付穴寸法 (S=1/4)					 (70) 65 16 7 8 9 約150mm (口出し線) アース線							
 □125 コネクター (材質: PA) 6 7					 □88							
 取付面取付の防水処理 (凹凸壁面と壁面内よりの浸水対策) 取付ねじ 器具内と防水パッキン・壁面をコーキング処理してください。 電源電線 電源線と取付ねじのコーキング処理 壁面 壁面と防水パッキン間のコーキング処理					※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。 △安全に関するご注意 - この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。 - この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。 - 天井・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。取付面の強度が十分にある場所に取付けください。 - 壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材などで防水処理してください。 - 壁面内部よりの水の侵入防止の為、電源穴および取付穴などもコーキング材で防水処理してください。 - 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。							
ダークグレー 日塗工: N-20・マンセル: N2 (近似値)					定格電圧 (V)		周波数 (Hz)		入力電流 (mA)		消費電力 (W)	
9 取付パッキン EPDM (低硫黄) 1 黒					AC100		50/60		142		7.2	
8 カバー取付ネジ SUS・M4 2 生地					特記事項 - 調光不可・電源ユニット内蔵 (100V) - 両側配光タイプ・上下両方向取付可能 - 防湿防雨形 (IP: 55)・絶縁ブッシング (ABS) 付 - LED光源寿命40000時間 型番 ERB6043HB							
7 灯体固定ネジ シンチュウ・M4 2 ニッケルメッキ												
6 ユニットカバーパッキン EPDM (低硫黄) 2 黒												
5 LEDユニット 2 RA-609LC												
4 LEDユニットカバー SUS/アクリル 2 レザー仕 (ダークグレー) / 透明					適合ランプ		LEDユニット ブロック70×2		電球色タイプ (3000K)		Ra82	
3 ユニットカバー取付ネジ SUS・M3 4												
2 カバ - アルミダイキャスト 1 レザー仕 (ダークグレー)					球付		W・数		-		尺 度	
1 取付板 SUS・t1.0 1												
部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考					器具質量		約 1.2 Kg		1/2			