


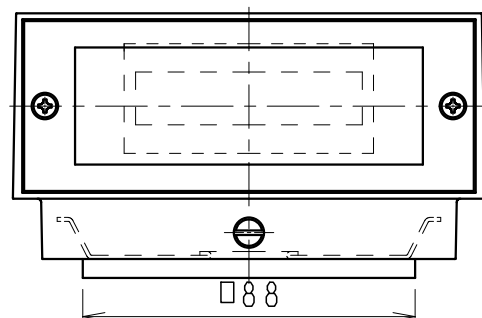
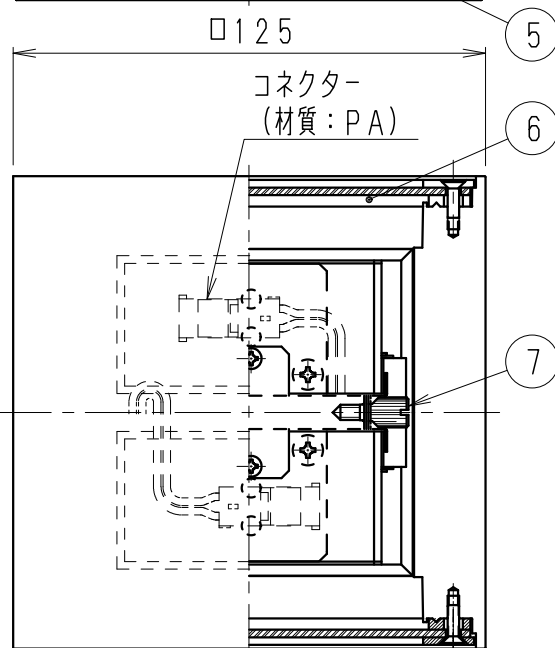


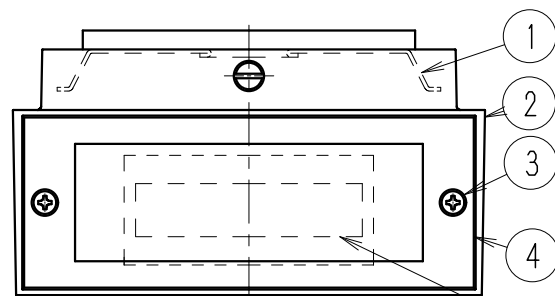


取付面取付の防水処理（凹凸壁面と壁面内よりの浸水対策）

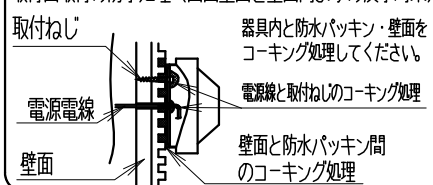

※メンテナンスの為、
天井面より100mm以上
離してください。



2-7×10 取付用穴



取付穴寸法 (S=1/4)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、
粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。取付面の強度が十分に
ある場所に取付けてください。
- ・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材
などで防水処理してください。
- ・壁面内部よりの水の浸入防止の為、電源穴および取付穴なども
コーキング材で防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
					AC100	50/60	142	8.0
9	取付パッキン	EPDM (低硫黄)	1	黒	特記事項 ・調光不可 ・電源ユニット内蔵 (100V) ・両側配光タイプ ・上下両方向取付可能 ・防湿防雨形 (IP:55) ・絶縁フッシング (ABS) 付 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)			型番 ERB6043SB
8	カバー取付ネジ	S U S ・ M 4	2	生 地				
7	灯体固定ネジ	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ				
6	ユニットカバーパッキン	EPDM (低硫黄)	2	黒	適合ランプ LEDユニット ブロック70×2 電球色タイプ (3000K) Ra82			生産終了品
5	LEDユニット		2	RA-609LB				
4	LEDユニットカバー	SUS/アクリル	2	メタリック仕上 (シルバー・メタリック)透明				
3	ユニットカバー取付ネジ	S U S ・ M 3	4		球付			中野
2	カバ ー	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上 (シルバー・メタリック)				
1	取付板	SUS・t1.0	1					
部番 部 品 名 材質・素材厚 数量 備 考					W ・ 数	尺 度		ENDO
					器具質量	約 1.2 Kg 1/2		

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERB6043SB-K

株式会社 遠藤照明

生産終了品