
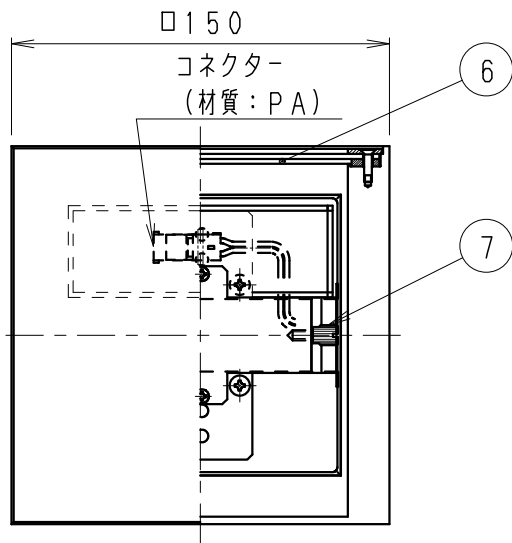
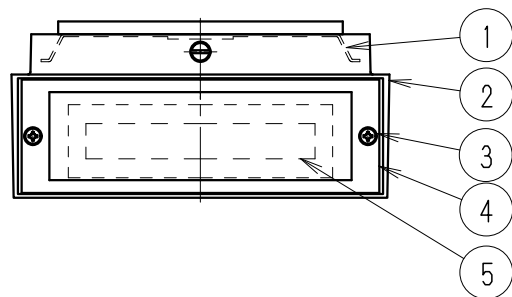


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※メンテナンスの為、
天井面より100mm以上
離してください。

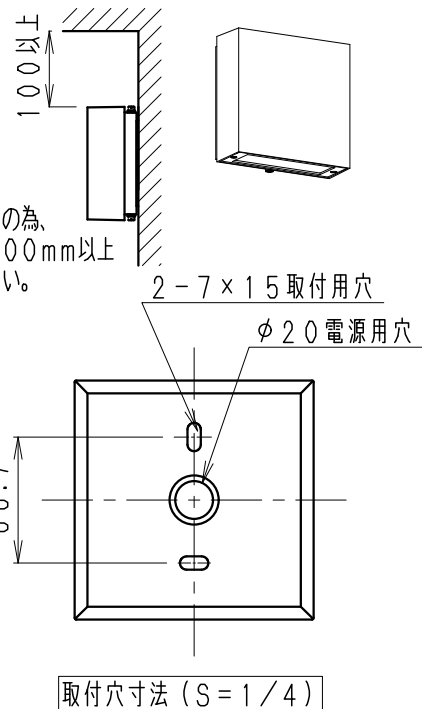

(口出し線 約150mm)

アース線

取付穴寸法 (S=1/4)

△安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、
粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。取付面の強度が十分
ある場所に取付けてください。
- ・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材
などで防水処理してください。
- ・壁面内部よりの水の侵入防止の為 電源穴および取付穴なども
コーキング材で防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2（近似値）				
9	取付パッキン	EPDM（低硫黄）	1	黒
8	カバー取付ネジ	SUS・M4	2	生地
7	灯体固定ネジ	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
6	ユニットカバーパッキン	EPDM（低硫黄）	1	黒
5	LEDユニット		1	RA-611LC
4	LEDユニットカバー	SUS/アクリル	1	レーザー（ダークグレー）/透明
3	ユニットカバー取付ネジ	SUS・M3	2	
2	カバー	アルミダイキャスト	1	レーザー（ダークグレー）
1	取付板	SUS・t1.0	1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項

- ・調光不可 ・電源ユニット内蔵（100V）
- ・片側配光タイプ ・上下両方向取付可能
- ・防湿防雨形（IP：55） ・絶縁プッシング（ABS）付
- ・LED光源寿命40000時間

適合ランプ

球付

LEDユニット ブロック100×1
電球色タイプ（3000K）
Ra82

W・数

-

器具質量

約 1.6 Kg

尺 度

1/3

型番

ERB6044HB

承認

三沢

検印

上田

作成

山崎

