




取付面取付の防水処理（凹凸壁面と壁面内よりの浸水対策）

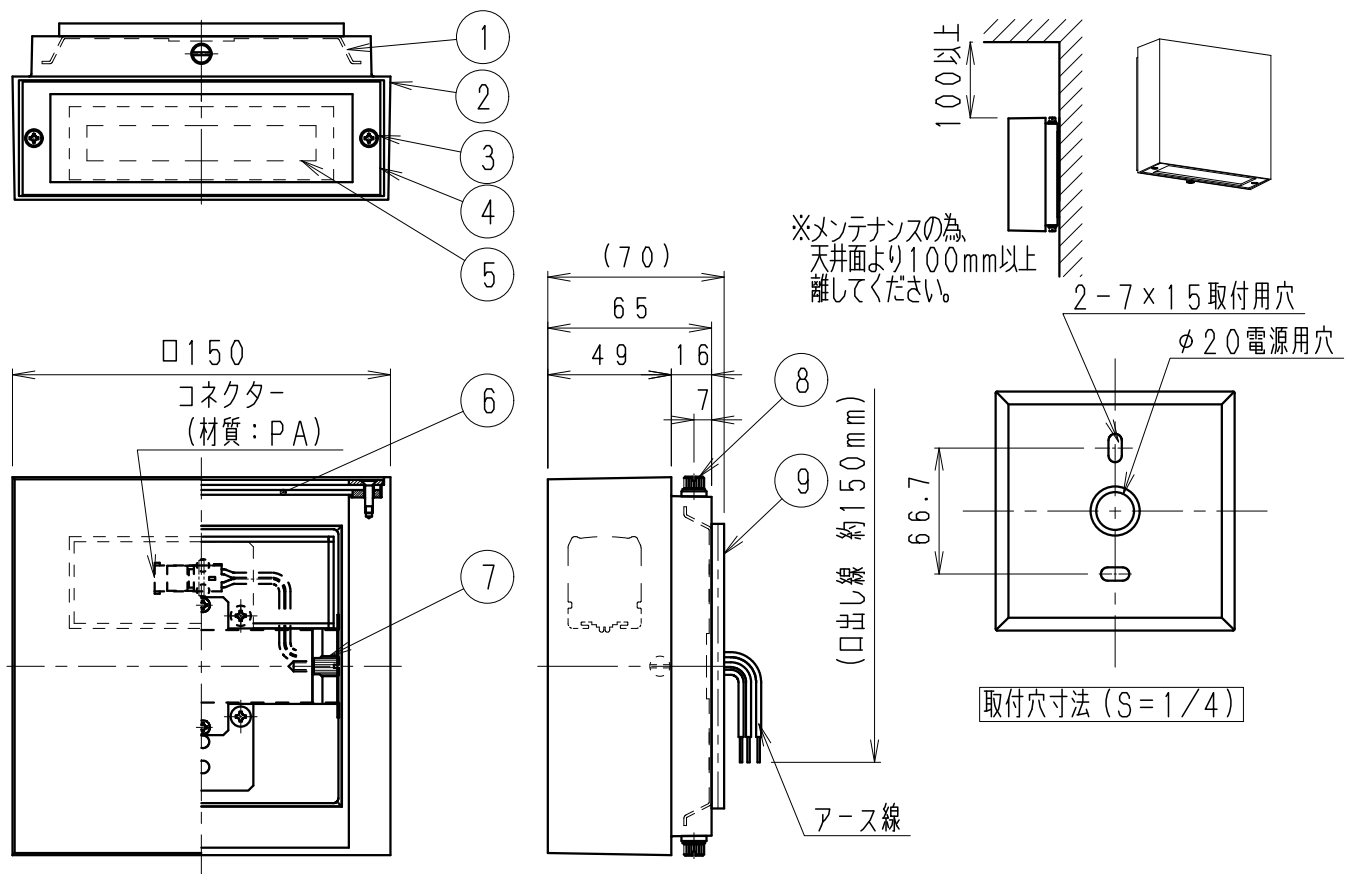

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

△安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、
粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。取付面の強度が十分
ある場所に取付けてください。
- ・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材
などで防水処理してください。
- ・壁面内部よりの水の浸入防止の為、電源穴および取付穴なども
コーキング材で防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	取付パッキン	EPDM (低硫黄)	1	黒
8	カバー取付ネジ	SUS・M4	2	生地
7	灯体固定ネジ	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
6	ユニットカバーパッキン	EPDM (低硫黄)	1	黒
5	LEDユニット		1	RA-611LB RA-611LA
4	LEDユニットカバー	SUS/アクリル	1	メタリック仕上 (シルバー・メタリック) 透明消
3	ユニットカバー取付ネジ	SUS・M3	2	
2	カバー	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上 (シルバー・メタリック)
1	取付板	SUS・t1.0	1	

特記事項 ・調光不可 ・電源ユニット内蔵 (100V)
・片側配光タイプ ・上下両方向取付可能
・防湿防雨形 (IP:55) ・絶縁フッティング (ABS) 付
・LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)

適合ランプ	LEDユニット	ブロック	100×1
球付	電球色タイプ	(3000K)	
W・数	約 1.6	Kg	

型番	ERB6044SB
承認	三沢
検印	村山
作成	中野

