
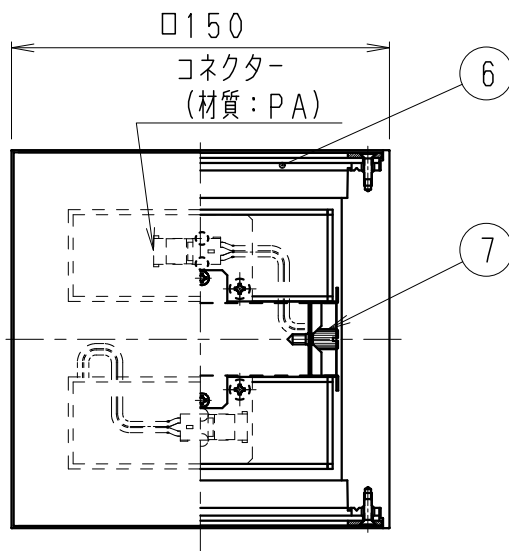
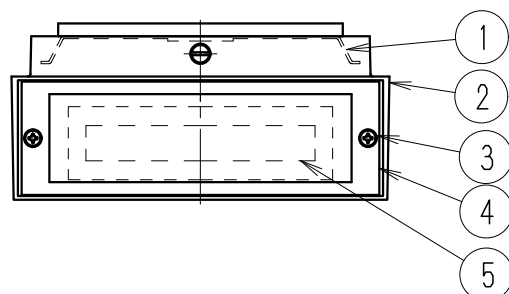


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

※メンテナンスの為、
天井面より100mm以上
離してください。

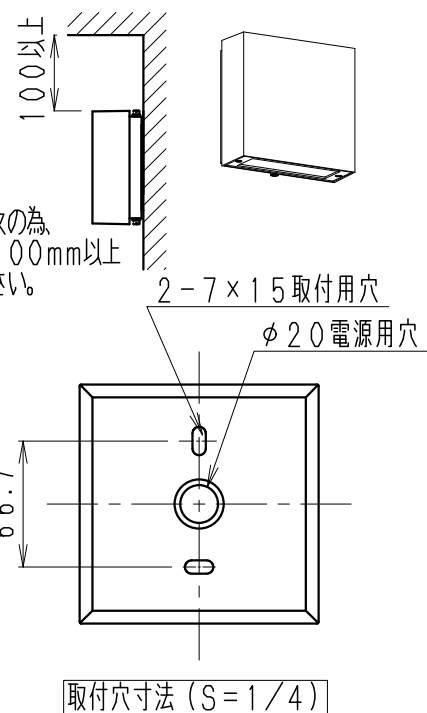

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、
粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井・壁面取付の場合、器具の取付けは凹面のない平面に取付けてください。取付面の強度が十分に
ある場所に取付けてください。
- ・壁面の取付面に凹みがある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材
などで防水処理してください。
- ・壁面内部よりの水の浸入防止の為、電源穴および取付穴なども
コーキング材で防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

適合ランプ	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
RA-611LA (Ra80)	AC100	50/60	280	13.2
RA-611LB (Ra82)			224	13.4

特記事項 ・調光不可 ・電源ユニット内蔵 (100V)
・両側配光タイプ ・上下両方向取付可能
・防湿防雨形 (IP:55) ・絶縁フッティング (ABS) 付
・LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)

型番
ERB6045SB

適合ランプ LEDユニット ブロック100
電球色タイプ (3000K)

生産終了品

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	取付パッキン	EPDM (低硫黄)	1	黒
8	カバー取付ネジ	SUS・M4	2	生地
7	灯体固定ネジ	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
6	ユニットカバーパッキン	EPDM (低硫黄)	2	黒
5	LEDユニット		2	RA-611LB RA-611LA
4	LEDユニットカバー	SUS/アクリル	2	メタリック仕上 (シルバー・メタリック) 透明消
3	ユニットカバー取付ネジ	SUS・M3	4	
2	カバー	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上 (シルバー・メタリック)
1	取付板	SUS・t1.0	1	

適合ランプ	球付	W・数	尺 度
LEDユニット ブロック100 電球色タイプ (3000K)	球付	約 1.6 Kg	1/3