
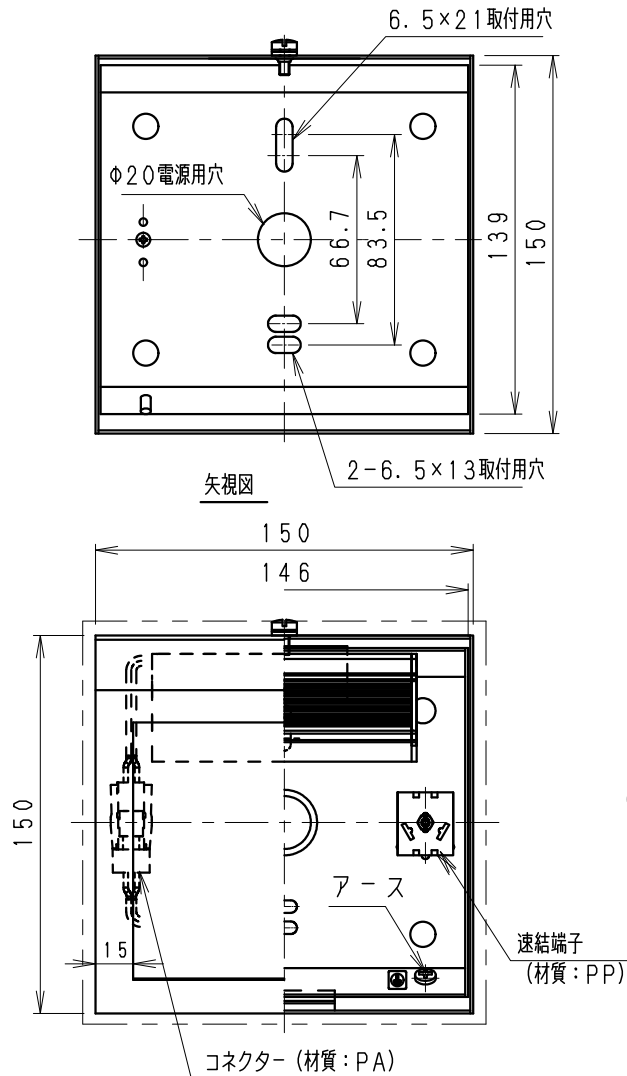
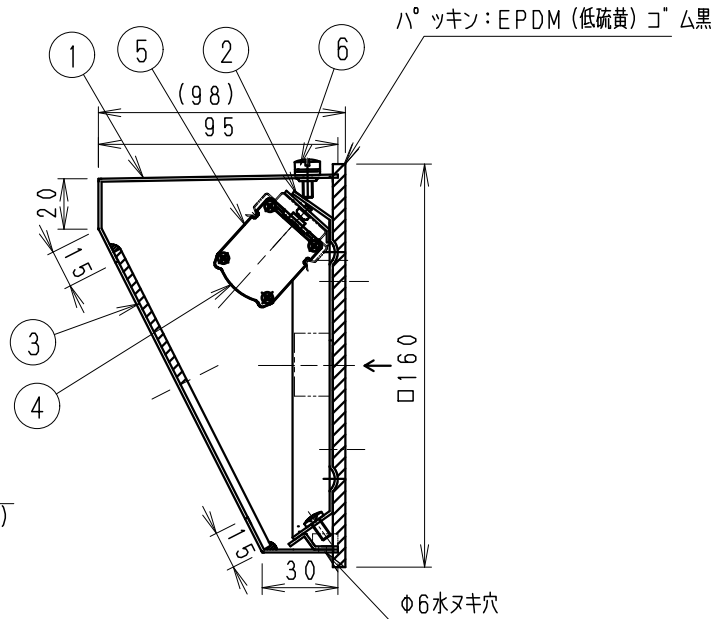



＊メンテナンスの為、天井面より
100mm以上離してください。



△安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、
粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・壁面取付専用です。器具の取付けは凹凸面のない平面に取付けてください。取付面の強度が十分に
ある場所に取付けてください。
- ・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材
などで防水処理してください。
- ・壁面内部よりの水の侵入防止の為、電源穴および取付穴なども
コーキング材で防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

取付面取付の防水処理（凹凸壁面と壁面内よりの浸水対策）

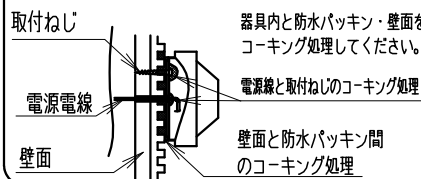

＊LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2（近似値）

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	59	5.8

7					特記事項・逆向使用不可・防雨形 ・調光不可 ・LED光源寿命40000時間 ・専用LEDユニット交換可能	型番 ERB6052HB
6	固定ネジ	シンチュウ・M4	1	グレー仕上(タタキ)		
5	LEDユニット取付パネル	ステンレス	2		適合ランプ LEDユニット ブロック100 ナチュラルホワイト 白色タイプ(4000K) Ra82	承認 三沢 検印 上田 作成 山崎
4	LEDユニット	RA-611NC	1			
3	カバー	アクリル t3	1	乳白		
2	取付板	ステンレス t1.2	1	白艶消		
1	本体	ステンレス t1.2	1	グレー仕上(タタキ)		尺 度 1/3 ENDO
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	
					約 1.0Kg	