
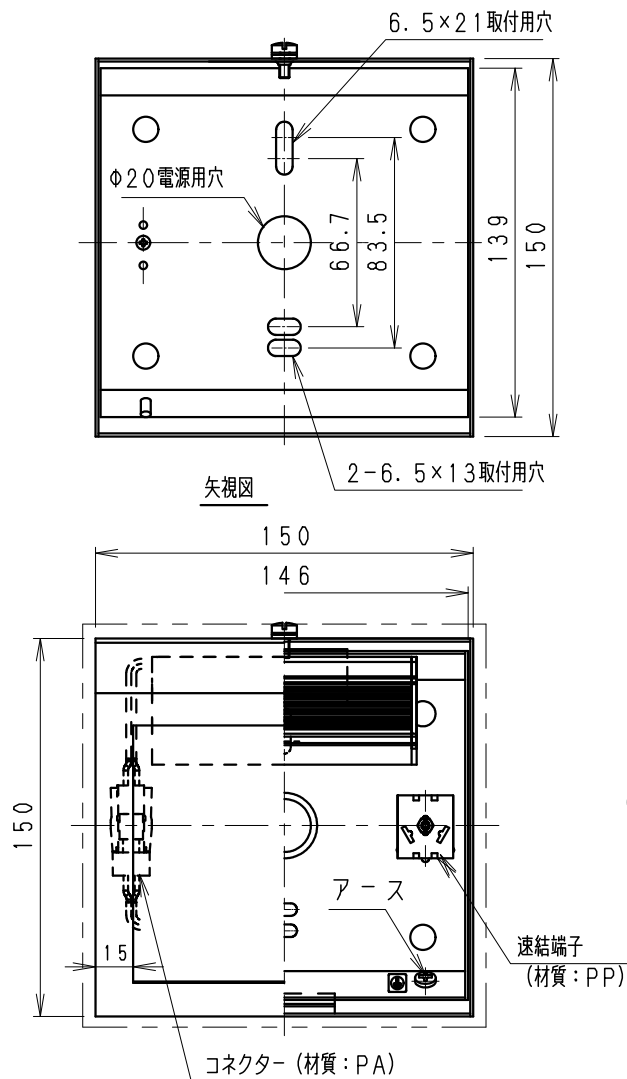
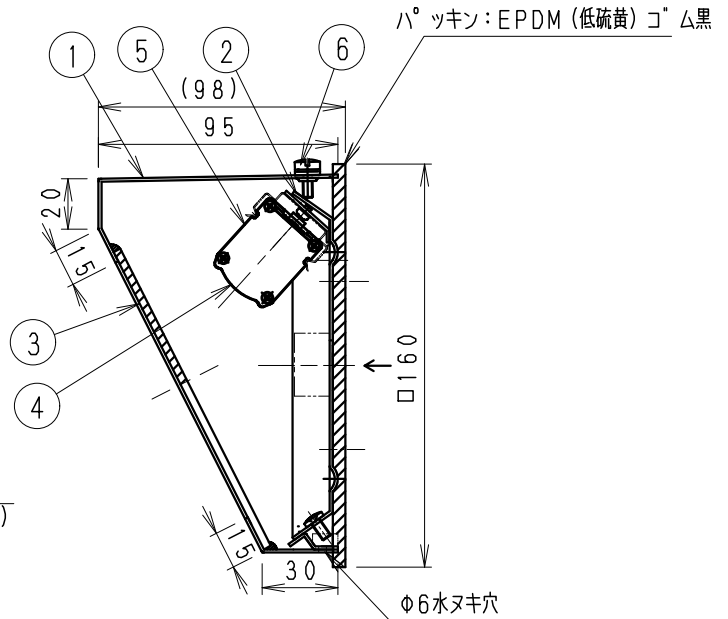


※メンテナンスの為、天井面より
100mm以上離してください。



△安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・壁面取付専用です。器具の取付けは凹凸面のない平面に取付けてください。取付面の強度が十分にある場所に取付けてください。
- ・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材などで防水処理してください。
- ・壁面内部よりの水の侵入防止の為、電源穴および取付穴などもコーキング材で防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

取付面取付の防水処理 (凹凸壁面と壁面内よりの浸水対策)

取付ねじ

電源電線

壁面

器具内と防水パッキン・壁面を
コーキング処理してください。

電源線と取付ねじのコーキング処理

壁面と防水パッキン間
のコーキング処理

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラストがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

ダークグレー 日塗工: N-20・マンセル: N2 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	59	5.8

7					特記事項 ・ 逆向使用不可 ・ 防雨形 ・ 調光不可 ・ LED光源寿命40000時間 ・ 専用LEDユニット交換可能			型番 ERB6053SB			
6	固 定 ネ ジ	シンチュウ・M4	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)							
5	LEDユニット取付パネ	ステンレス	2								
4	LEDユニット	RA-611LC	1								
3	カ バ ー	アクリル t 3	1	乳 白	適合ランプ 球付	LEDユニット ブロック100 電球色タイプ (3000K) Ra82	承 認			検印	作成
2	取 付 板	ステンレス t 1.2	1	白 艶 消			三 沢	上 田	山 崎		
1	本 体	ステンレス t 1.2	1	メタリック仕上 (シルバーメタリック)			尺 度				
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1 . 0 K g	1 / 3				