
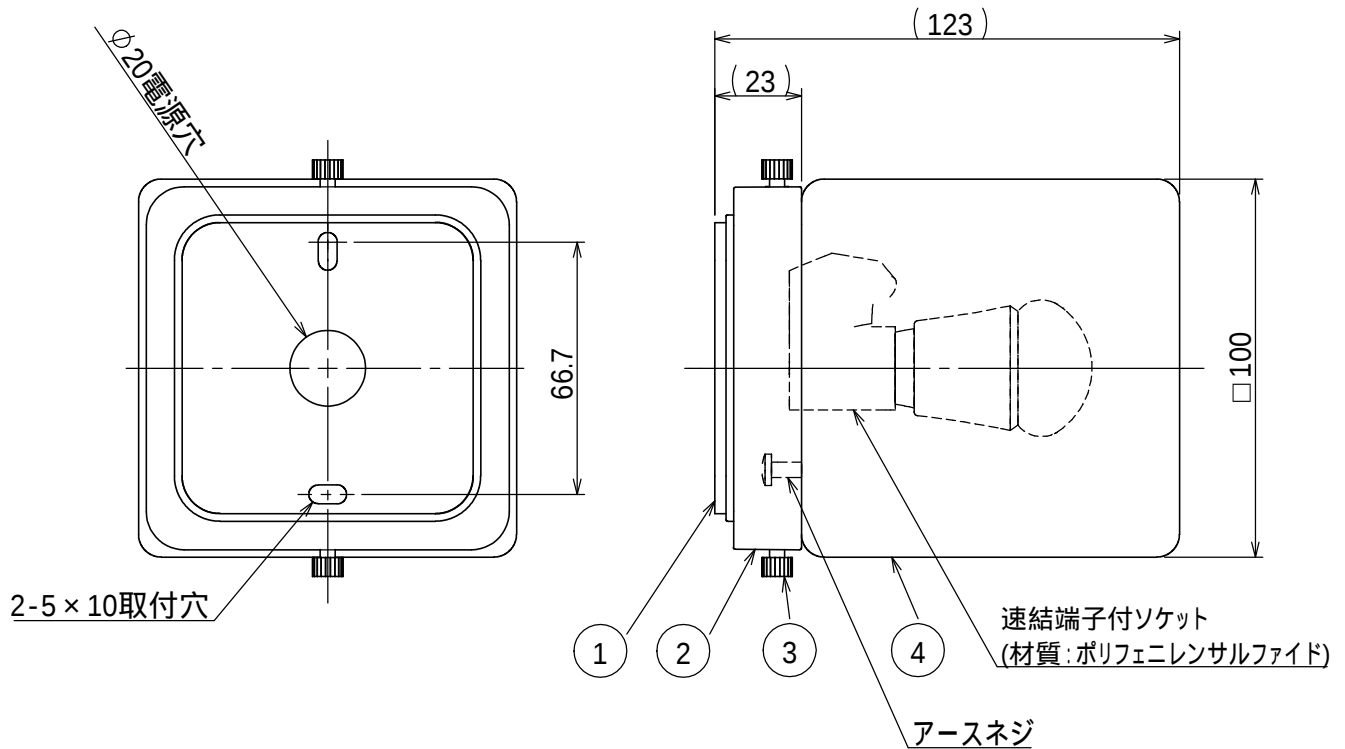




LED光源について
 ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
 バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合が
 ありますのでご了承ください。
 ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せで
 は、LEDが完全に消灯しない場合があります。
 ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しま
 すと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
 ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点
 灯しますと誤動作する場合があります。
 ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、
 冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変
 動によって、ちらついたり明るさが変化したりする
 場合があります。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	75	4.2

白 日塗工:N-10・マンセル:N1(近似値)

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5 ～ 35 の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてくだ
さい。
- ・振動や衝撃の影響の受ける場所には取付けないでください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

7					特記事項	型番
6					・壁面・天井面取付兼用型	ERB6060WA
5					・調光不可	
4	グローブ	ガラス	1	乳半消し	・設計寿命:約40,000h	
3	取付ネジ	真鍮・M4	1	黒艶消し	・防雨防湿形	
2	フランジ	アルミダイカスト	1	黒艶消し	適合ランプ	LEDZ LAMP RAD-715L (LDA5L-H-E17/S) フロストタイプ Ra80 電球色タイプ(2700K) 口金: E17
1	設置パッキン	EPDM発泡 t5.0	1	黒	球付	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	W・数	尺 度
					器具質量	1/2
					約 0.7 Kg	

承認 検印 作成
生産終了品
 派 出 原

