

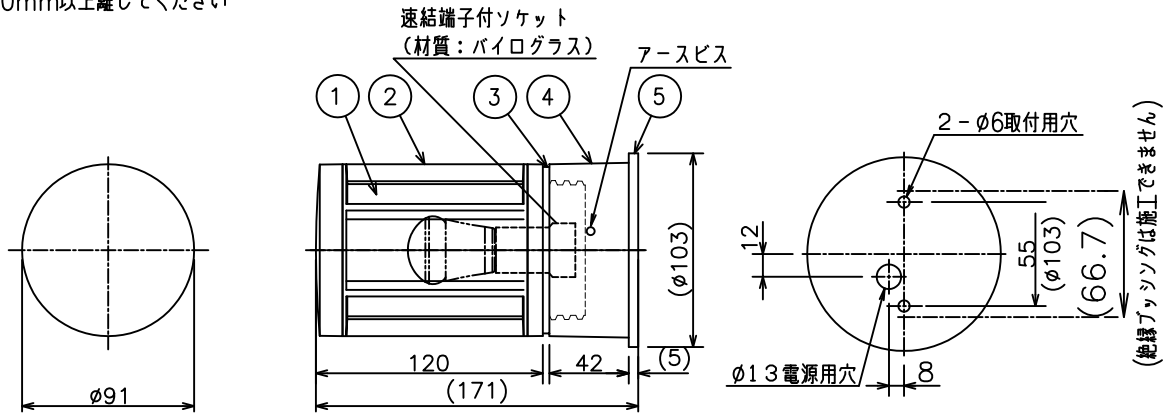





取付面取付の防水処理(凹凸壁面と壁面内内よりの浸水対策)

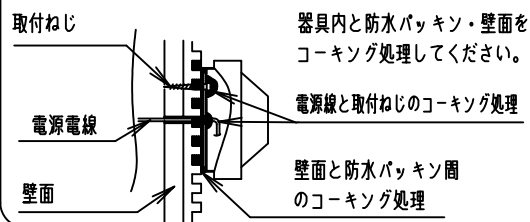

LED光源について

- LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合
がありますのでご了承ください。
- パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、
LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入る
ことがありますのでご注意ください。
- 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと
誤動作することがあります。
- 大電力機器(コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など)
使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが
変化したりする場合があります。

△安全に関するご注意

- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、
粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 壁面および天井取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください、壁面の強度が十分に
ある場所に取付けてください。
- 天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺を
コーキング材などで防水処理してください。
- 床取付の場合 必ず電源ボックスなどに施工してください。
水がたまりやすい場所には施工しないでください。
(感電・火災の原因となります。)
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

RAD-715L (LDA4L-G-E17) × 1

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	調光対応
AC100V	50/60	100	75	4.2	不可

7					特記事項	型番
6					・防湿防雨形 ・調光不可 ・絶縁ブッシング付	ERB6065SA
5	パッキン	EPDM発泡 (t5.0)	1	グレー	・壁面・天井面・床面取付兼用型	
4	本体	アルミダイキャスト	1	ナトリウム灯 (シルバーナトリウム)	・LED光源寿命 40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	
3	グローブパッキン	EPDMゴム (t4.0)	1	グレー	適合ランプ	
2	ガード	アルミダイキャスト	1	ナトリウム灯 (シルバーナトリウム)	LEDZ LAMP RAD-715L (LDA4L-G-E17) Ra 82 電球色タイプ (2700K) 口金: E17	承認 検印 作成
1	グローブ	ガラス	1	乳白消	球付	生産終了品
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	
					約 0.7kg (ラジ含まず)	
					W・数	尺 度
					4.2W×1	1/4
						ENDO