


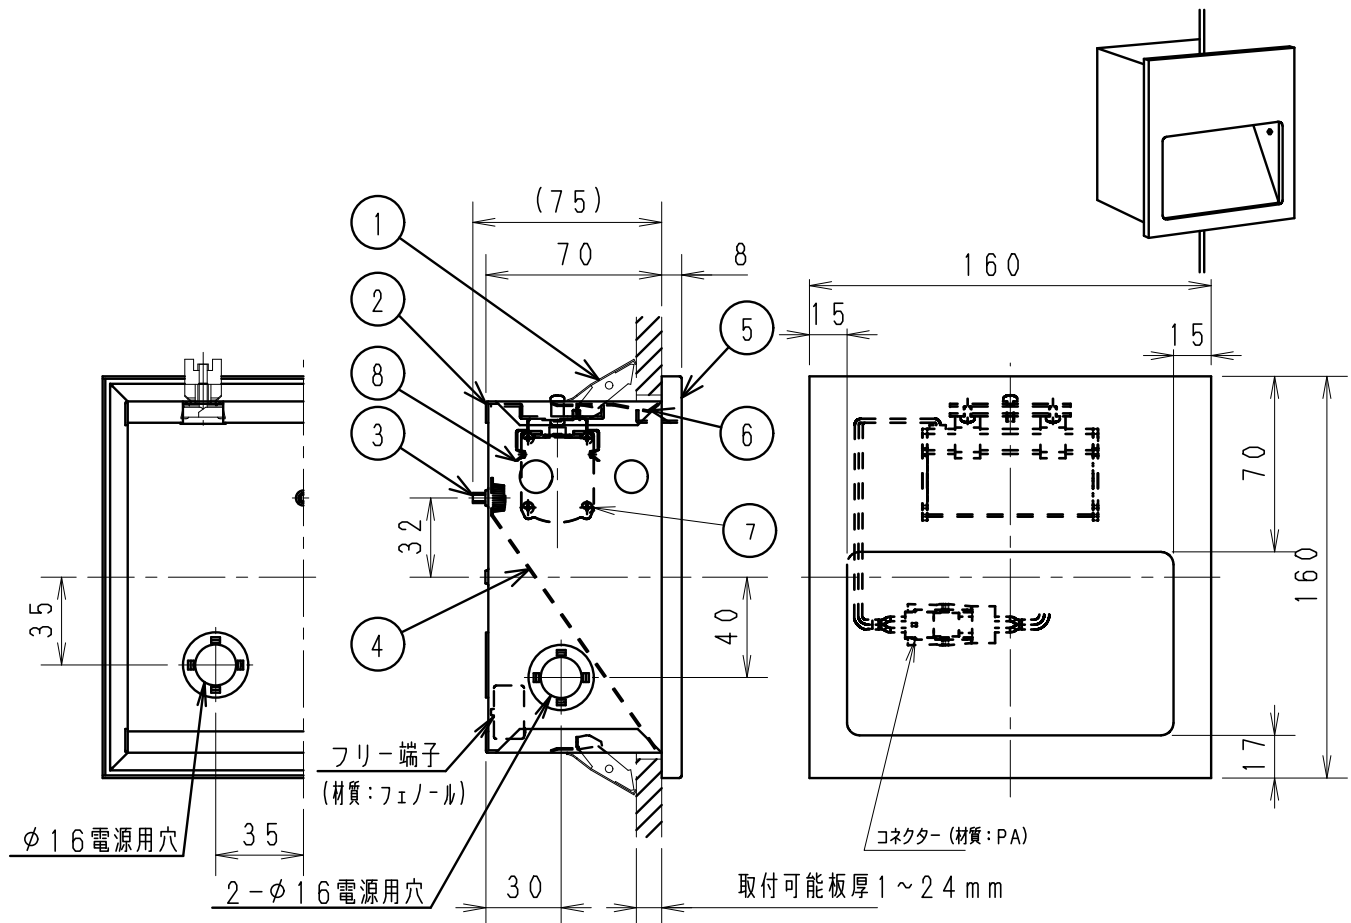

▲安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工壁・天井では使用できません。
- ・埋込み専用器具です。傾斜壁には取り付けないでください。
- ・取付ける壁面の厚さが薄い場合は、省施工パネと壁面の間に補強材（鉄板・木片等）を挿入してください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・端子台へ電源線を確実に接続ください。
- ・コネクターの接続は、確実に接続ください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、
バラストがあるため発光色、明るさが異なる場合が
ありますのでご了承ください。

オフホワイト 日塗工 : 25-90A・マンセル : 5Y9/0.5 (近似値)

8	LEDユニット取付パネ	ステンレス	2	
7	LEDユニット	RA-609LB	1	
6	枠取付パネ	パネ 鋼	2	オフホワイト艶消
5	枠	鋼 板t1.0	1	オフホワイト艶消
4	反射板	鋼 板t0.6	1	オフホワイト艶消
3	取付ビス	ユリア樹脂/鋼 (M4)	1	頭部: 白
2	本体	鋼 板t1.0	1	オフホワイト艶消
1	取付金具	ステンレス	2	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	72	4.0

埋込穴寸法

145

特記事項
・埋込型 ・調光不可
・LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)
・専用LEDユニット交換可能

型番

ERB6091WA

適合ランプ LEDユニット ブロック70
電球色タイプ (3000K)
Ra82

球付

承認 検印 作成

二 嶋 二

泥 生産終了品 泥

器具重量 約 0.9 Kg

尺 度
1/3

ENDO