



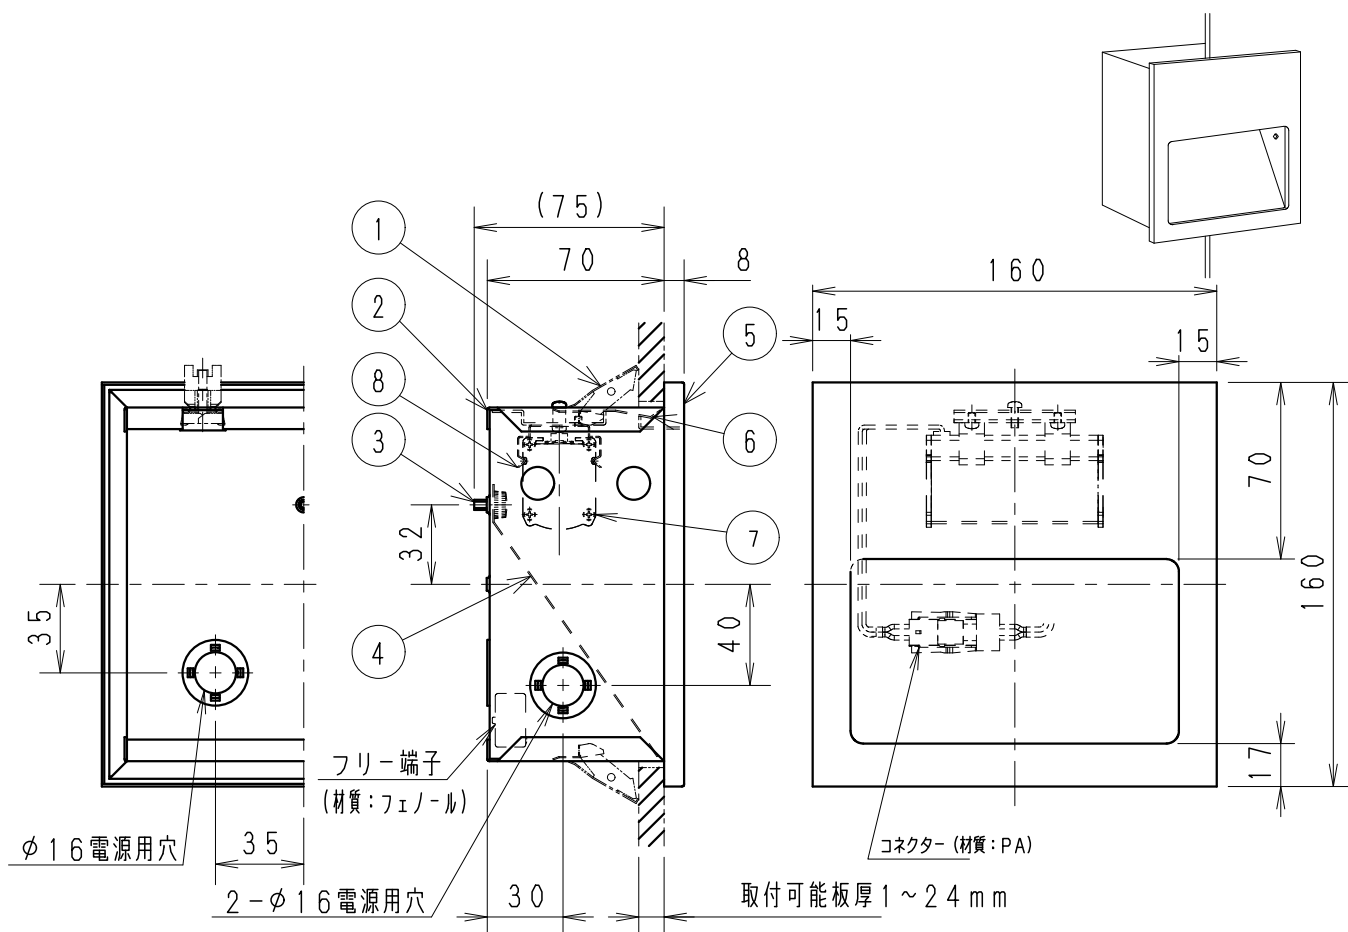

▲安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工壁・天井では使用できません。
- ・埋め込み専用器具です。傾斜壁には取り付けないでください。
- ・取付ける壁面の厚さが薄い場合は、省施工エナと壁面の間に補強材（鉄板・木片等）を挿入してください。
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・端子台へ電源線を確実に接続ください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続ください。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

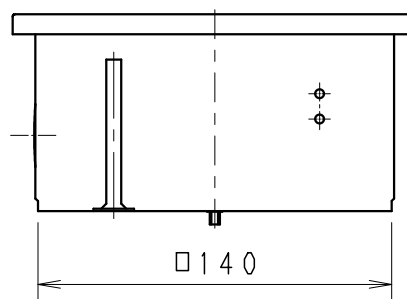

*LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

埋込穴寸法

オフホワイト 日塗工 : 25-90A・マンセル : 5Y9/0.5 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	71	3.6

145

8	LEDユニット取付パネ	ステンレス	2	
7	LEDユニット	RA-609LC	1	
6	枠取付パネ	パネ 鋼	2	オフホワイト艶消
5	枠	鋼 板 t 1. 0	1	オフホワイト艶消
4	反 射 板	鋼 板 t 0. 6	1	オフホワイト艶消
3	取付ビス	ユリア樹脂/鋼 (M4)	1	頭 部 : 白
2	本 体	鋼 板 t 1. 0	1	オフホワイト艶消
1	取付金具	ステンレス	2	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考

特記事項

- ・埋込型・調光不可
- ・LED光源寿命40000時間
- ・専用LEDユニット交換可能

型番

ERB6091WB

適合ランプ

LEDユニット ブロック70
電球色タイプ (3000K)
Ra82

承認	検印	作成
三 沢	上 田	山 崎

尺 度	
-----	--

1 / 3

