



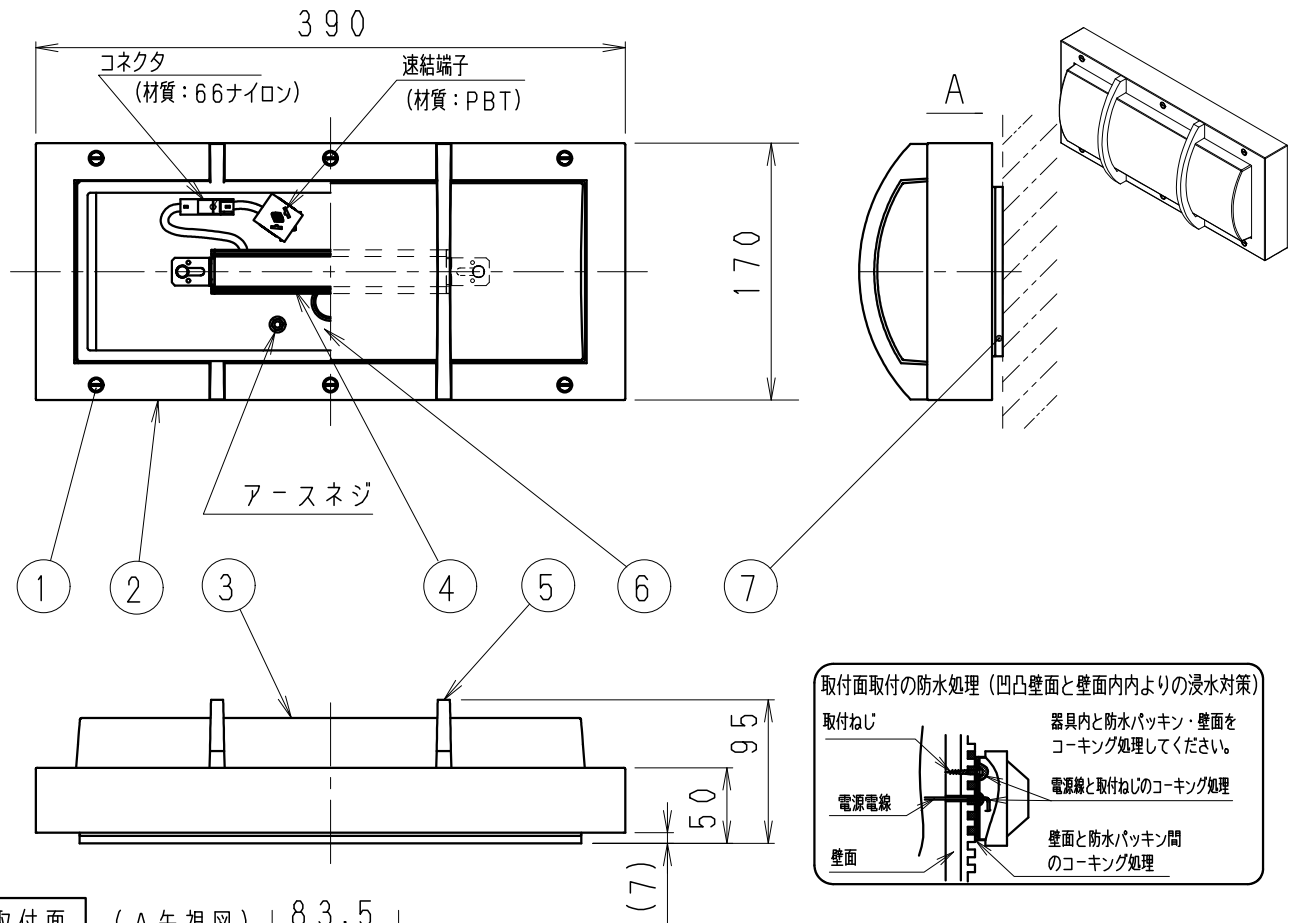

取付面 (A 矢視図)

3-7×15 取付穴

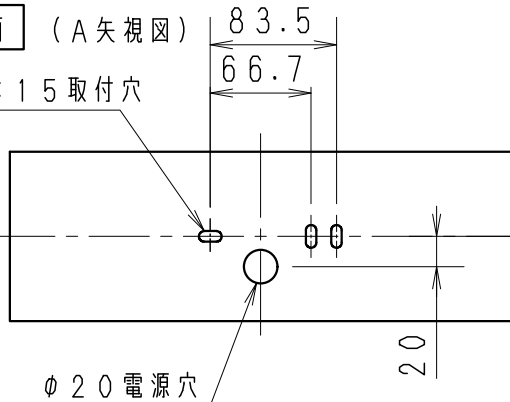

※LED素子は、白熱灯・蛍光灯などの光源に比べ
バラツキがあるため発光色・明るさが異なる場合
がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、
粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。取付面の強度が十分に
ある場所に取付けてください。
- ・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材
などで防水処理してください。
- ・壁面内部よりの水の侵入防止の為、電源穴および取付穴なども
コーキング材で防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	87	8.6

ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2（近似値）

7	パッキン	EPDM発泡	1	黒	特記事項 ・防湿防雨形 ・縦向き・横向き取付可 ・調光不可 ・絶縁ブッシング（ABS）付 ・LED光源寿命40000時間	型番 ERB6095HB
6	本体	鋼板（t1.0）	1	白		
5	ガード	アルミ	1	レザ-仕上（ダークグレー）		
4	LEDユニット	ブロック150	1	RA-613LC		
3	セード	ガラス	1	乳白消し	適合ランプ LEDユニット BLOCK L150 電球色タイプ（3000K） Ra82	承認 三沢
2	化粧枠	ステンレス（t1.0）	1	レザ-仕上（ダークグレー）		
1	取付ネジ	ステンレス・M4	6	レザ-仕上（ダークグレー）	器具質量 約 3.2 Kg（ランプ含む）	尺 度 1/5
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考		