


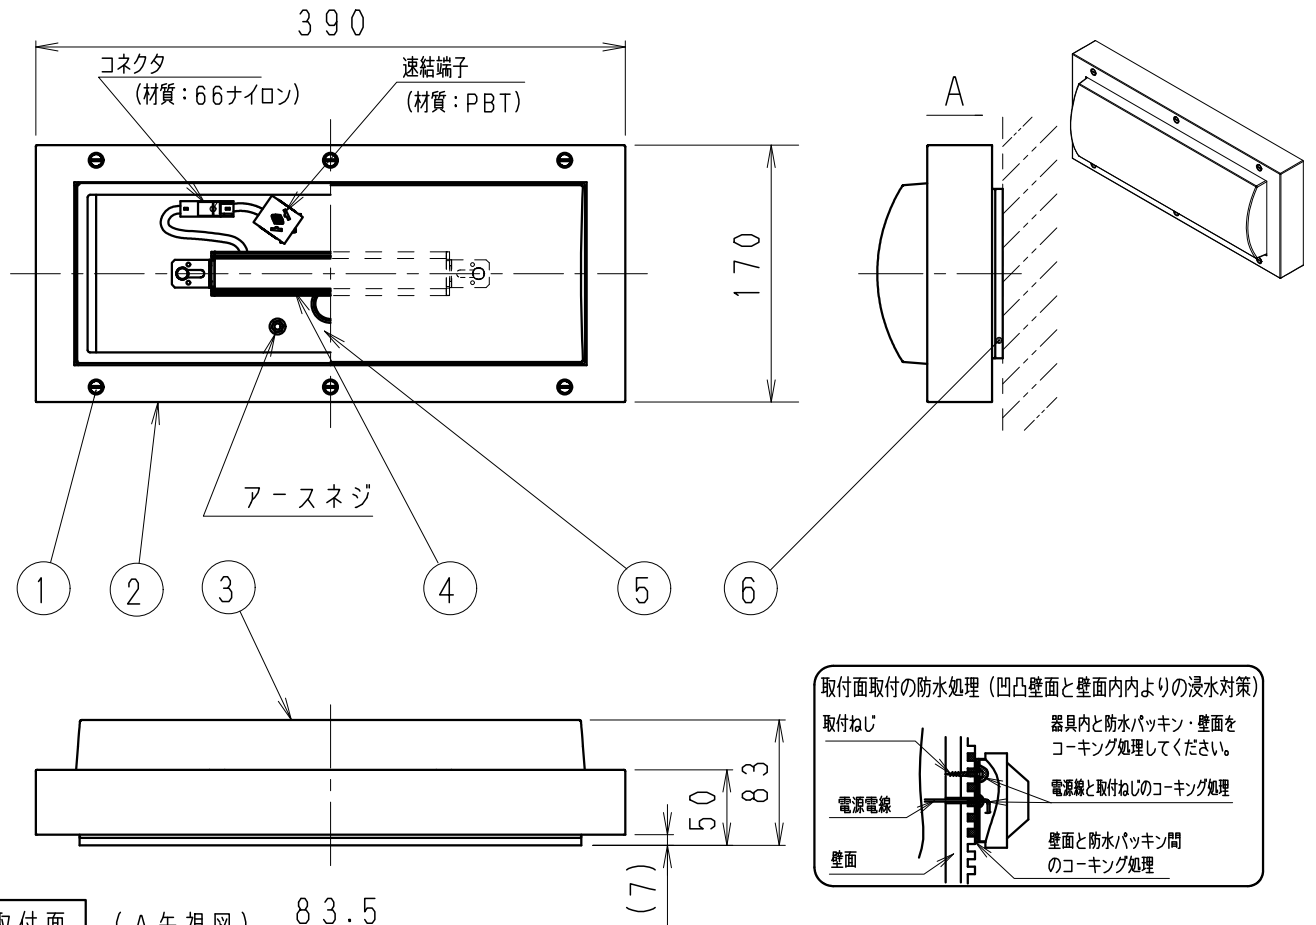

⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸面のない平面に取付けてください。取付面の強度が十分にある場所に取付けてください。
- ・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材などで防水処理してください。
- ・壁面内部よりの水の侵入防止の為、電源穴および取付穴などもコーキング材で防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は、白熱灯・蛍光灯などの光源に比べバラツキがあるため発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	87	8.6

ダークグレー 日塗工: N-20・マンセル: N2 (近似値)

7				特記事項	型番
6	パッキン	EPDM発泡	1	黒	ERB6096HB
5	本体	鋼板 (t1.0)	1	白	
4	LEDユニット	ブロック150	1	RA-613LC	
3	セード	ガラス	1	乳白消し	承認 検印 作成 三沢 上田 山崎
2	化粧枠	ステンレス (t1.0)	1	レザ-仕上 (ダークグレー)	
1	取付ネジ	ステンレス・M4	6	レザ-仕上 (ダークグレー)	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量
					約 3.2 Kg (ランプ含む)
					尺 度 1/5

