


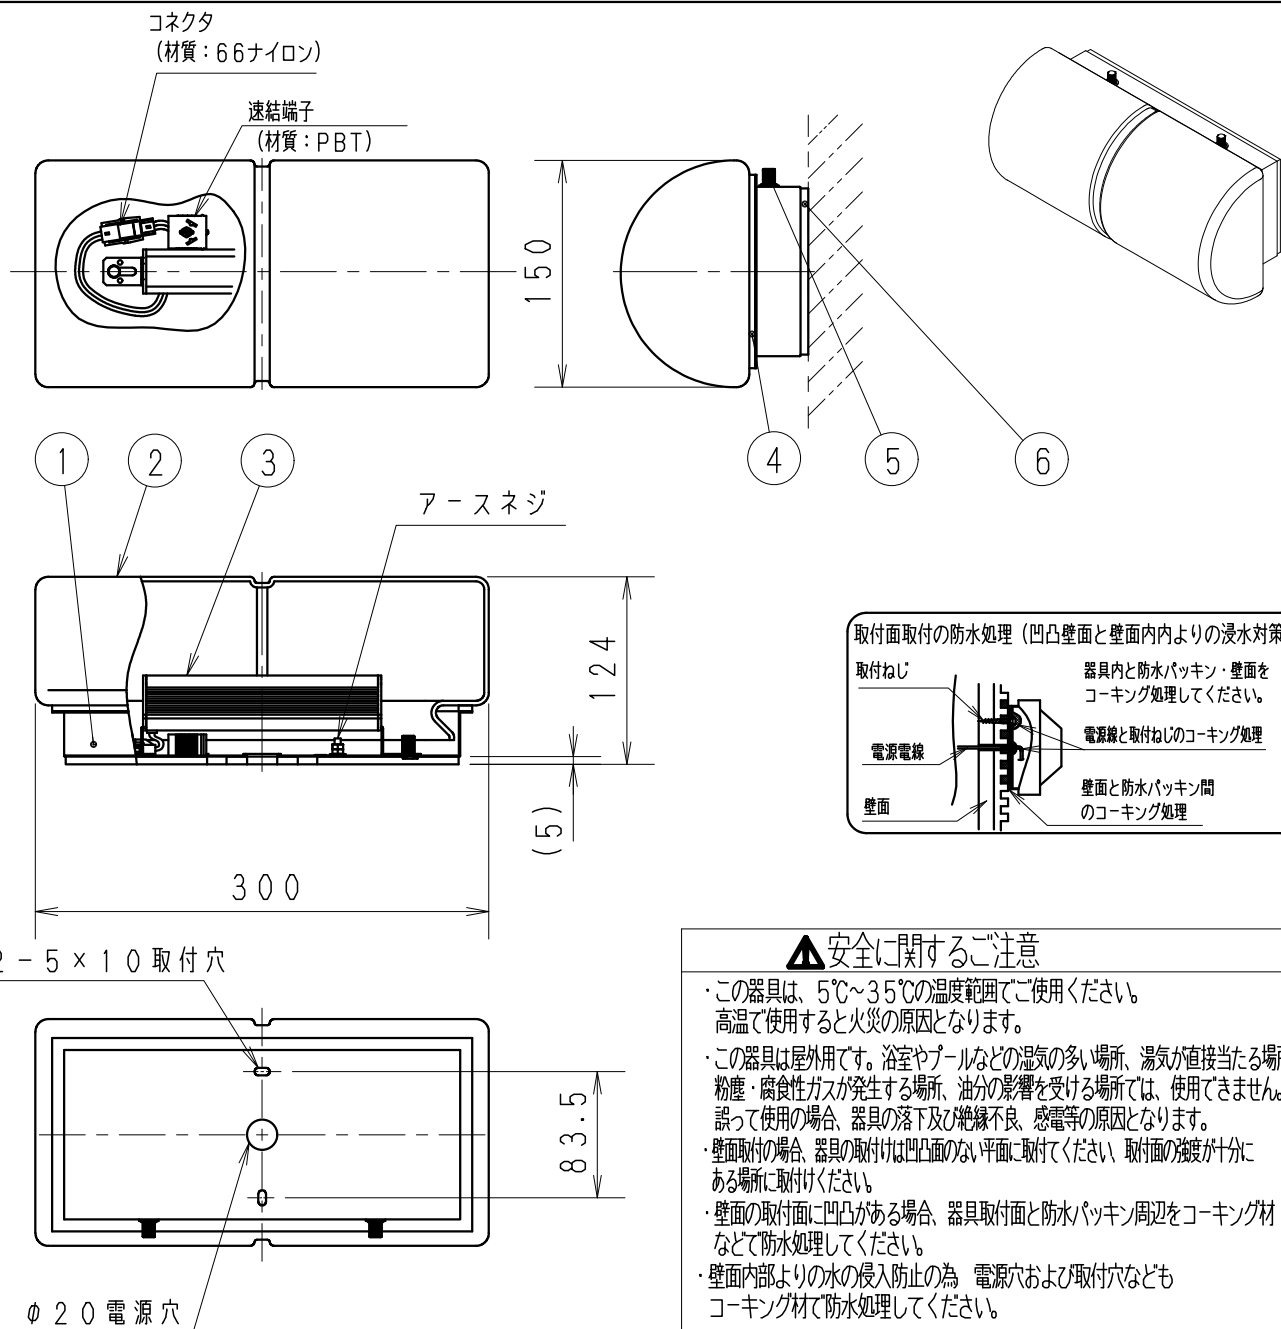

白 日 塗 工 : N-93・マンセル : N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	87	8.6

7					特記事項	型番
6	取付パッキン	EPDM発泡	1	黒	・防湿形 ・縦向き・横向き取付可 ・調光不可 ・絶縁ブッシング(POM)付 ・LED光源寿命40000時間	ERB6134WB
5	取付ネジ	シンチュウ・M4	2	クロムメッキ		
4	グローブパッキン	EPDM発泡	1	黒		
3	LEDユニット	ブロック150	1	RA-613LC	適合ランプ LEDユニット BLOCK L150 電球色タイプ(3000K) Ra82	承認 検印 作成
2	グローブ	ガラス	1	乳白消し	球付	三 沢 上 田 山 崎
1	本体	鋼板(t0.8)	1	白艶消し	W・数	8.6W×1
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1.8 Kg (ランプ含む)
						尺 度 1/5