


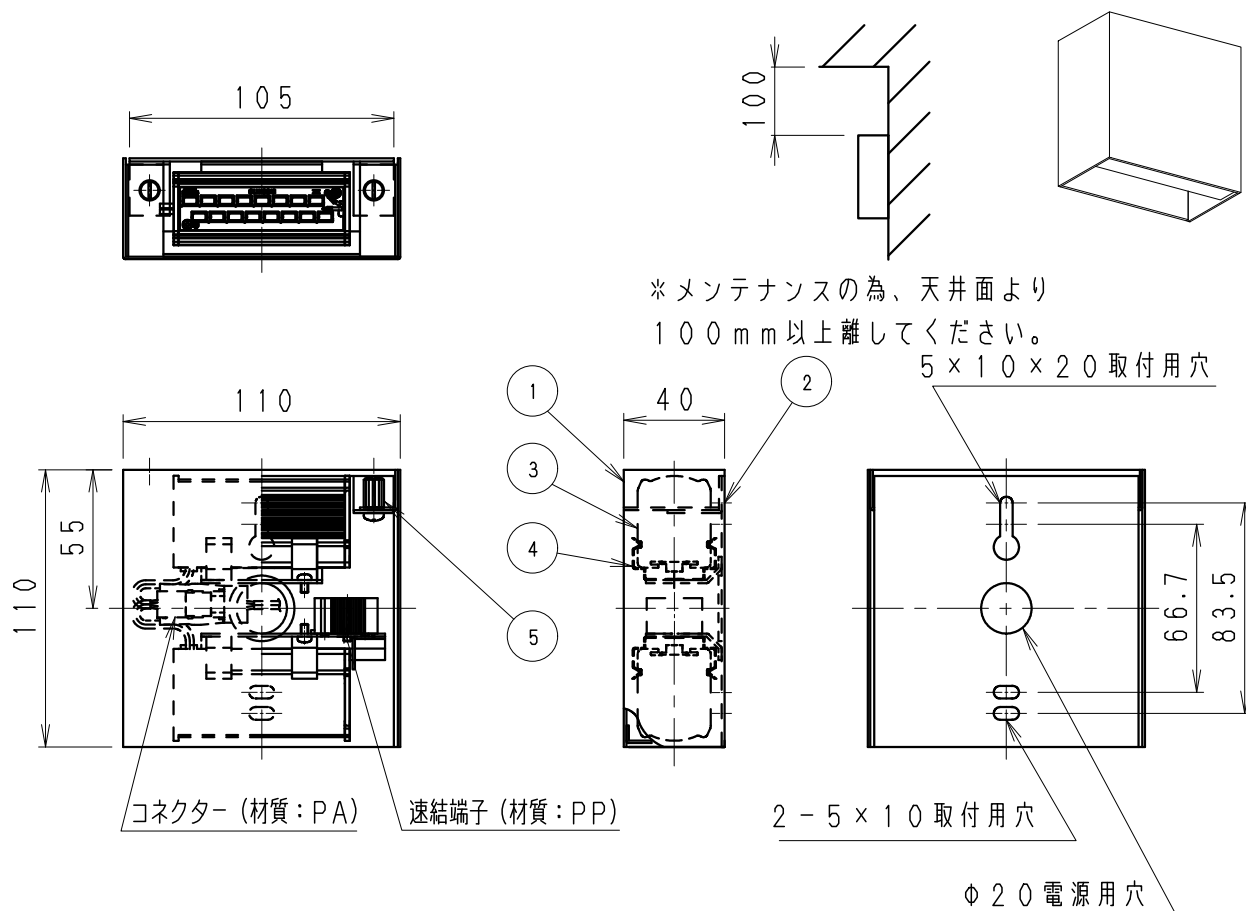

⚠ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井面や傾斜天井には、取り付けしないでください。《床面での使用はできません》
- ・指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ (2本) で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用すると、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

黒 日塗工: N-10・マンセル: N1.0 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	142	7.2

7	保護チューブ	2	(付属品)	特記事項・逆付使用不可・調光不可 ・光束維持時間40000時間 ・専用LEDユニット交換可能	適合ランプ LEDユニット ブロック70×2 電球色タイプ (3000K) Ra82	型番 ERB6136B
6	取付ネジ	2	(付属品)			
5	取付ナット	2	黒艶消			
4	LEDユニット取付バネ	4	ステンレス			
3	LEDユニット	2	RA-609LC	器具質量 約0.6Kg	尺 度 1/3	承認 三 沢
2	取付板	1	鋼板 t1.2			検印 上 田
1	本体	1	鋼板 t1.0			作成 多 田
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	ENDO	