


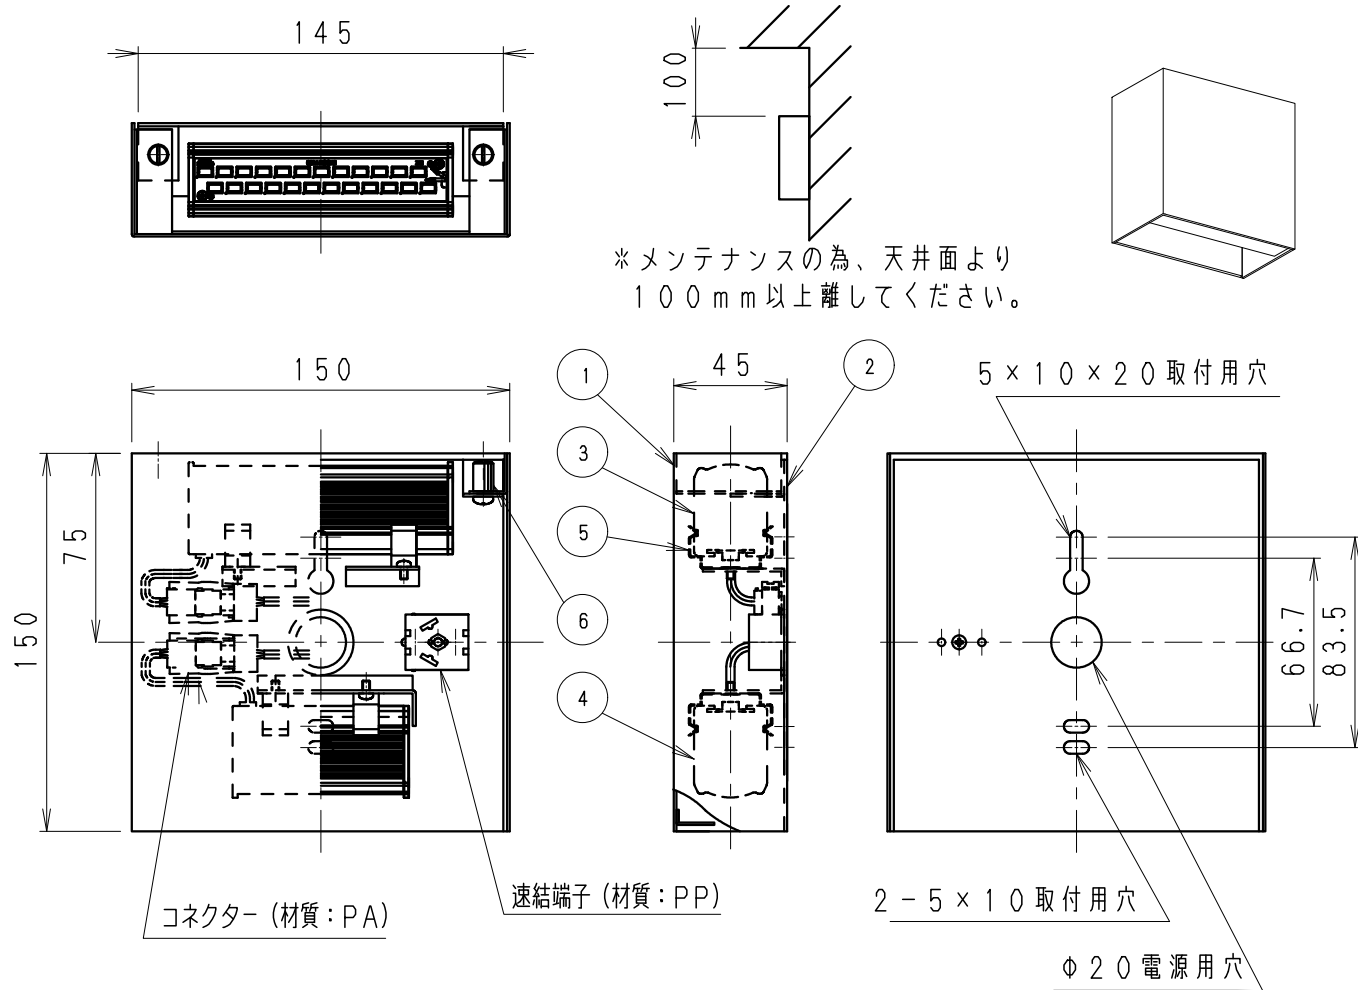

安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井面や傾斜天井には、取り付けないでください。
《床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ (2本) で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工: N-95・マンセル: N9.5 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	130	9.4

7					特記事項	型番
6	取付ナット	シンチュウ・M4	2	白 艶 消	・ 逆向使用不可・調光不可 ・ LED光源寿命40000時間 ・ 専用LEDユニット交換可能	ERB6137WB
5	LEDユニット取付パネ	ステンレス	4			
4	LEDユニット	RA-609LC	1			
3	LEDユニット	RA-611LC	1		適合ランプ	承認 検印 作成
2	取付板	鋼板 t1.2	1	白 艶 消	LEDユニット ブロック100 LEDユニット ブロック70 電球色タイプ (3000K) Ra82	三 上 山 沢 田 崎
1	本体	鋼板 t1.0	1	白 艶 消		尺度
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	1/3
					約0.8Kg	ENDO