


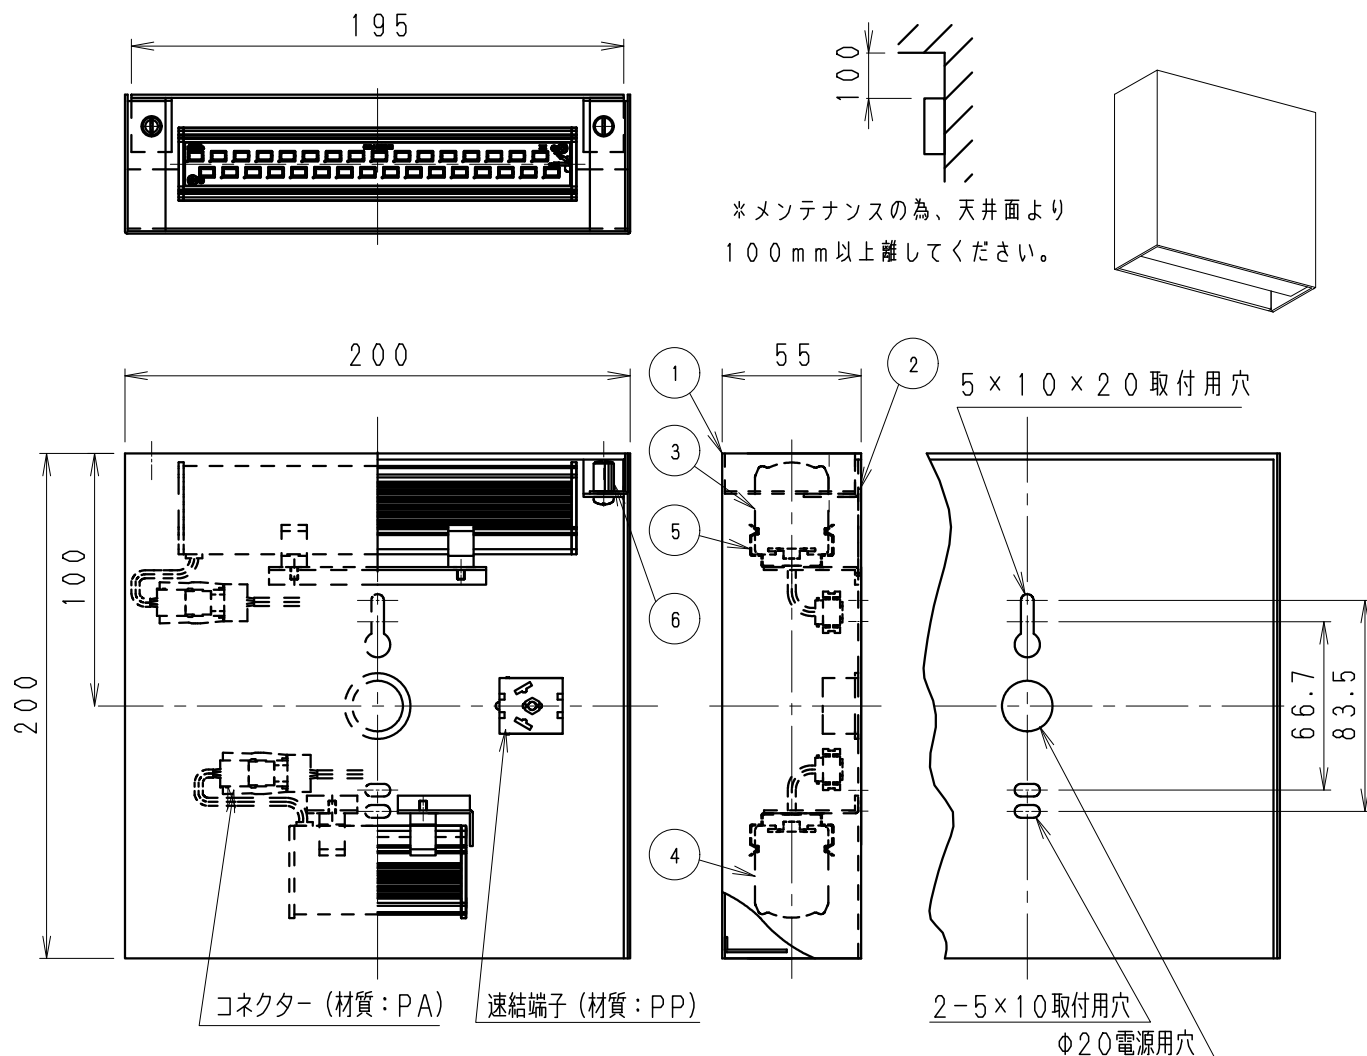

安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井面や傾斜天井には、取り付けないでください。
《床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

黒 日塗工: N-10・マンセル: N1.0 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	158	12.2

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	保護チューブ		2	(付属品)
7	取付ネジ	鋼(呼び3.8 L30)	2	(付属品)
6	取付ナット	シンチュウ・M4	2	黒艶消
5	LEDユニット取付バネ	ステンレス	4	
4	LEDユニット	RA-609LC	1	
3	LEDユニット	RA-613LC	1	
2	取付板	鋼板 t1.2	1	黒艶消
1	本体	鋼板 t1.0	1	黒艶消

特記事項

- ・逆付使用不可
- ・調光不可
- ・光束維持時間40000時間
- ・専用LEDユニット交換可能

型番

ERB6138B

適合ランプ

LEDユニット ブロック150
LEDユニット ブロック70
電球色タイプ(3000K) Ra82

承認

三沢

検印

上田

作成

多田

尺度

1/3

ENDO