
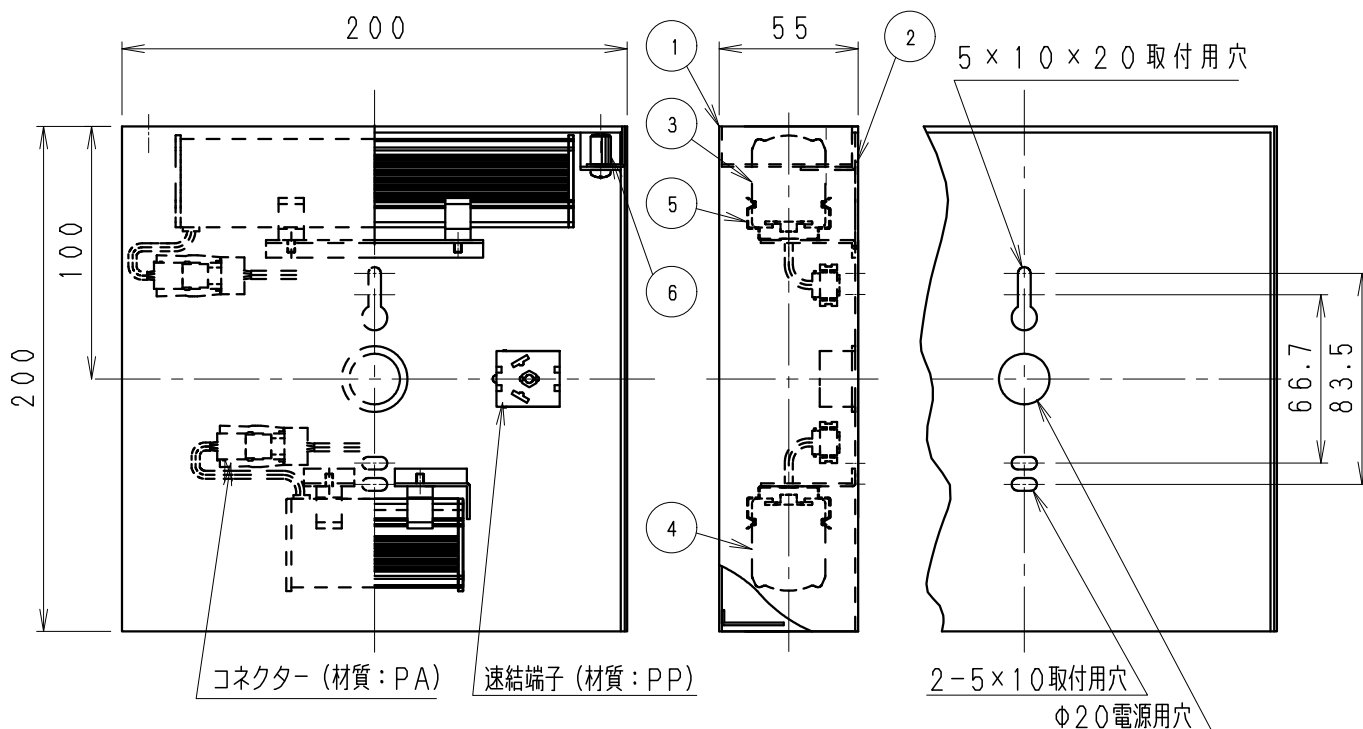


*メンテナンスの為、天井面より
100mm以上離してください。



△ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井面や傾斜天井には、取り付けてください。
《床面でのご使用はできません》
- ・指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	158	12.2

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5（近似値）

7					特記事項 ・逆付使用不可 ・LED光源寿命40000時間 ・専用LEDユニット交換可能			型番					
6	取付ナット	シンチュウ・M4	2	白 艶 消				適合ランプ LEDユニット ブロック150 LEDユニット ブロック70 電球色タイプ(3000K) Ra82			ERB6138WB		
5	LEDユニット取付バネ	ステンレス	4										
4	LEDユニット	RA-609LC	1										
3	LEDユニット	RA-613LC	1										
2	取付板	鋼板 t 1. 2	1	白 艶 消	球付				承認	検印	作成		
1	本体	鋼板 t 1. 0	1	白 艶 消					三 沢	上 田	山 崎		
								尺 度					
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1. 3 K g		1/3					

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERB6138WB-K

株式会社 遠藤照明