
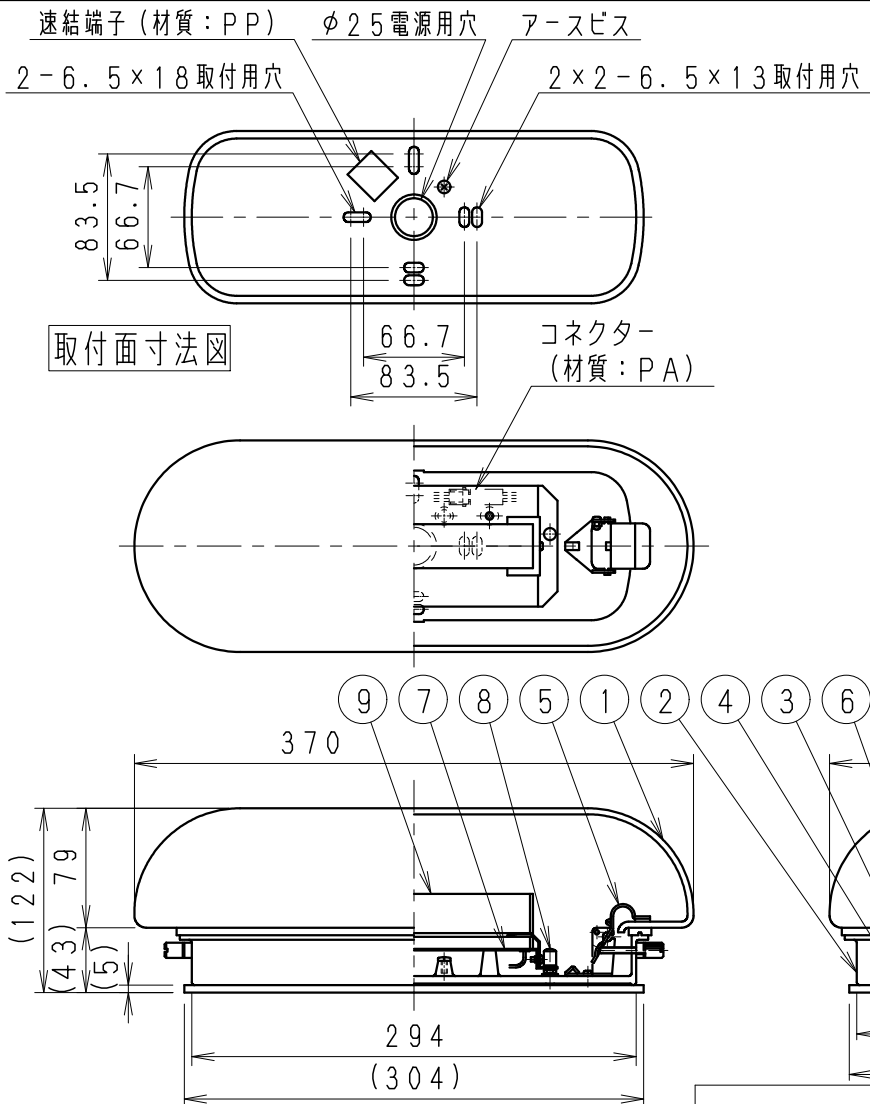


※過熱保護の為、
器具上面と天井面は
150mm以上離してください

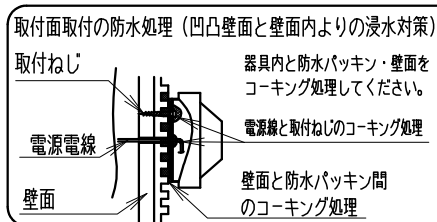

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。取付面の強度が十分にある場所に取付けてください。
- ・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材などで防水処理してください。
- ・壁面内部よりの水の侵入防止の為、電源穴および取付穴などもコーキング材で防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

本体：オフホワイト 日塗工：25-90A・マンセル5Y9/0.5 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	LEDユニット	ブロック150	1	RA-613LC
8	ユニット取付ネジ	シンチュウ・M4	1	ニッケルメッキ
7	ユニット取付台	亜鉛鋼板	1	
6	グローブ止めネジ	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ
5	グローブ押え	亜鉛鋼板	2	
4	ベースパッキン	EPDM発泡	1	黒
3	グローブパッキン	EPDM発泡	1	黒
2	本体	アルミダイキャスト	1	オフホワイト艶消
1	グローブ	ガラス	1	乳白消

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	87	8.6

特記事項

- ・壁面天井面取付兼用 ・縦横方向取付可能
- ・調光不可 ・防湿防雨形 (IP44)
- ・LED光源寿命40000時間

適合ランプ

球付

LEDユニット ブロック150
電球色タイプ (3000K)
Ra82

W・数

約 2.0 Kg

器具質量

約 2.0 Kg

型番

ERB6164WB

承認

三沢

検印

上田

作成

山崎

尺度

1/4

