


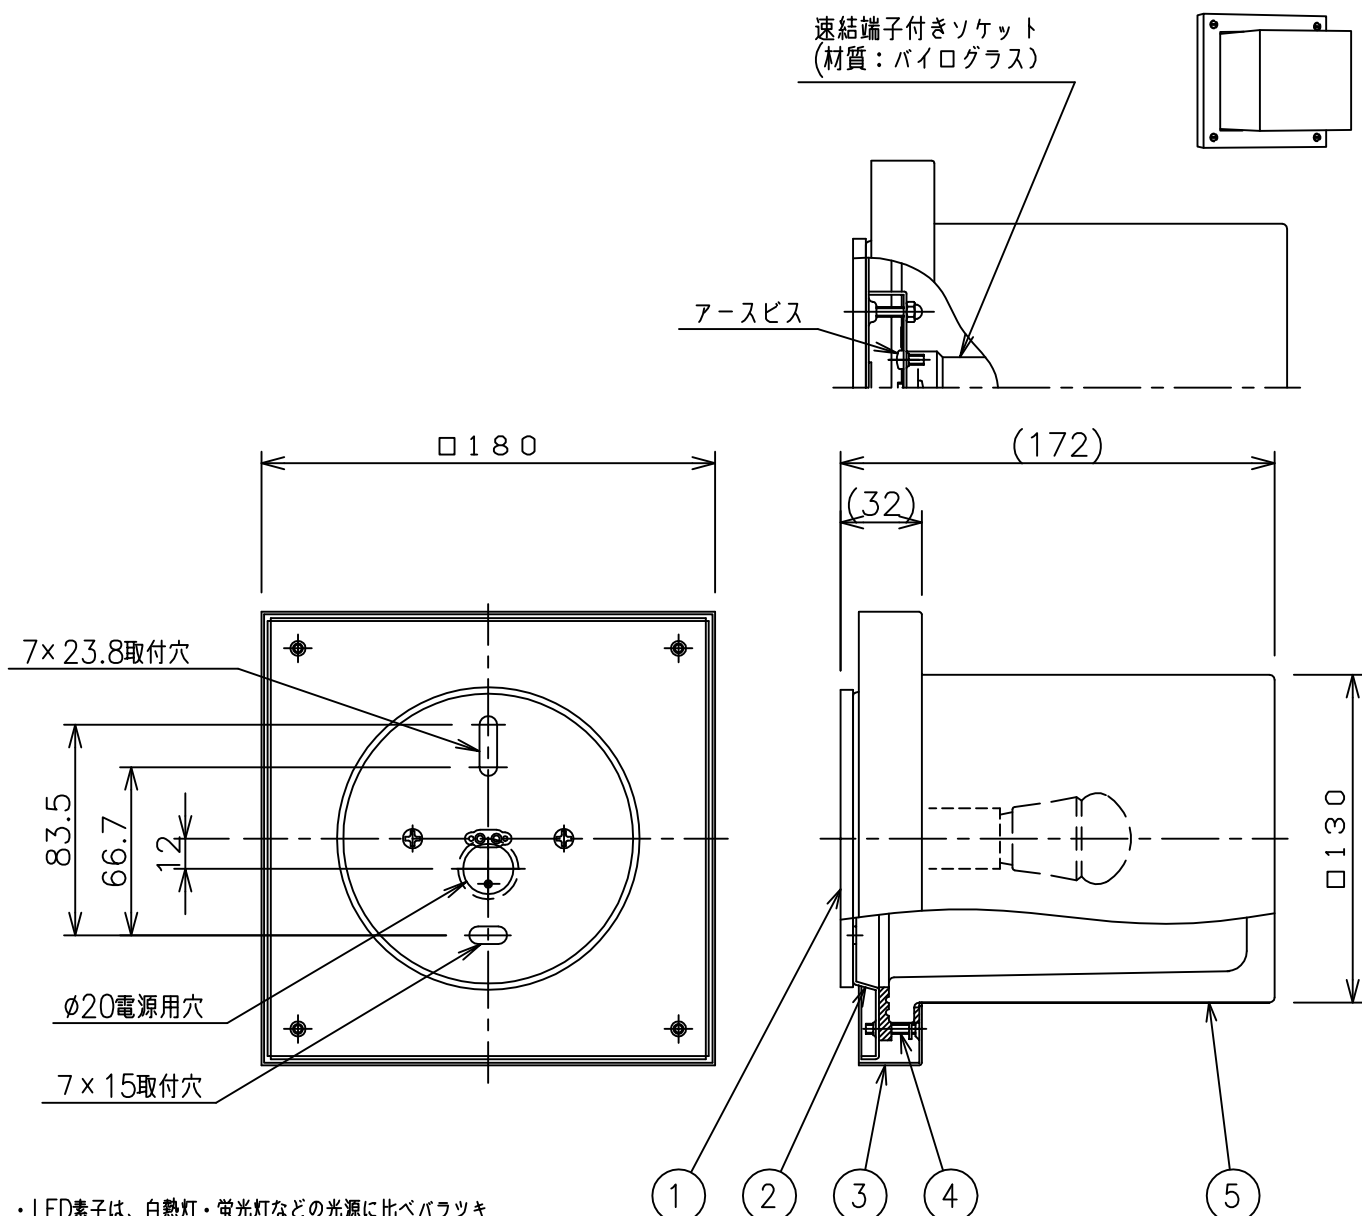

- ・LED素子は、白熱灯・蛍光灯などの光源に比べバラツキがあるため発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
 - ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
 - ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
 - ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
 - ・適合LED光源は、調光できません。
 - ・適合LED光源には、安全回路が内蔵されています。
- LED光源の異常温度上昇時には消灯します。

ダークグレー 日塗工：N-20・マンセル：N2（近似値）

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	75	4.2

7					特記事項	型番
6					・防湿防雨形(IP44) ・天井面取付可 ・調光不可 ・設計寿命：約40,000h	ERB6169HB
5	グローブ	ガラス	1	透明(内面ブラスト加工)		
4	取付ビス	ステンレス・M4	4	レーザー仕上(ダークグレー)		
3	化粧枠	ステンレス・t1.0	1	レーザー仕上(ダークグレー)	適合ランプ	LEDランプ RAD-715L(LDA5L-H-E17/S) 口金：E17 電球色タイプ(2700K) Ra80
2	本体	亜鉛鋼板・t1.2	1	白塗装	球付	
1	設置パッキン	EPDM発泡・t5.0	1	黒	W・数	最大5.0W × 1
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 3.1 Kg

単位 mm 第三角法(JIS A-4)

ERB6169HB-K

株式会社 遠藤照明

生産終了品

ENDO