


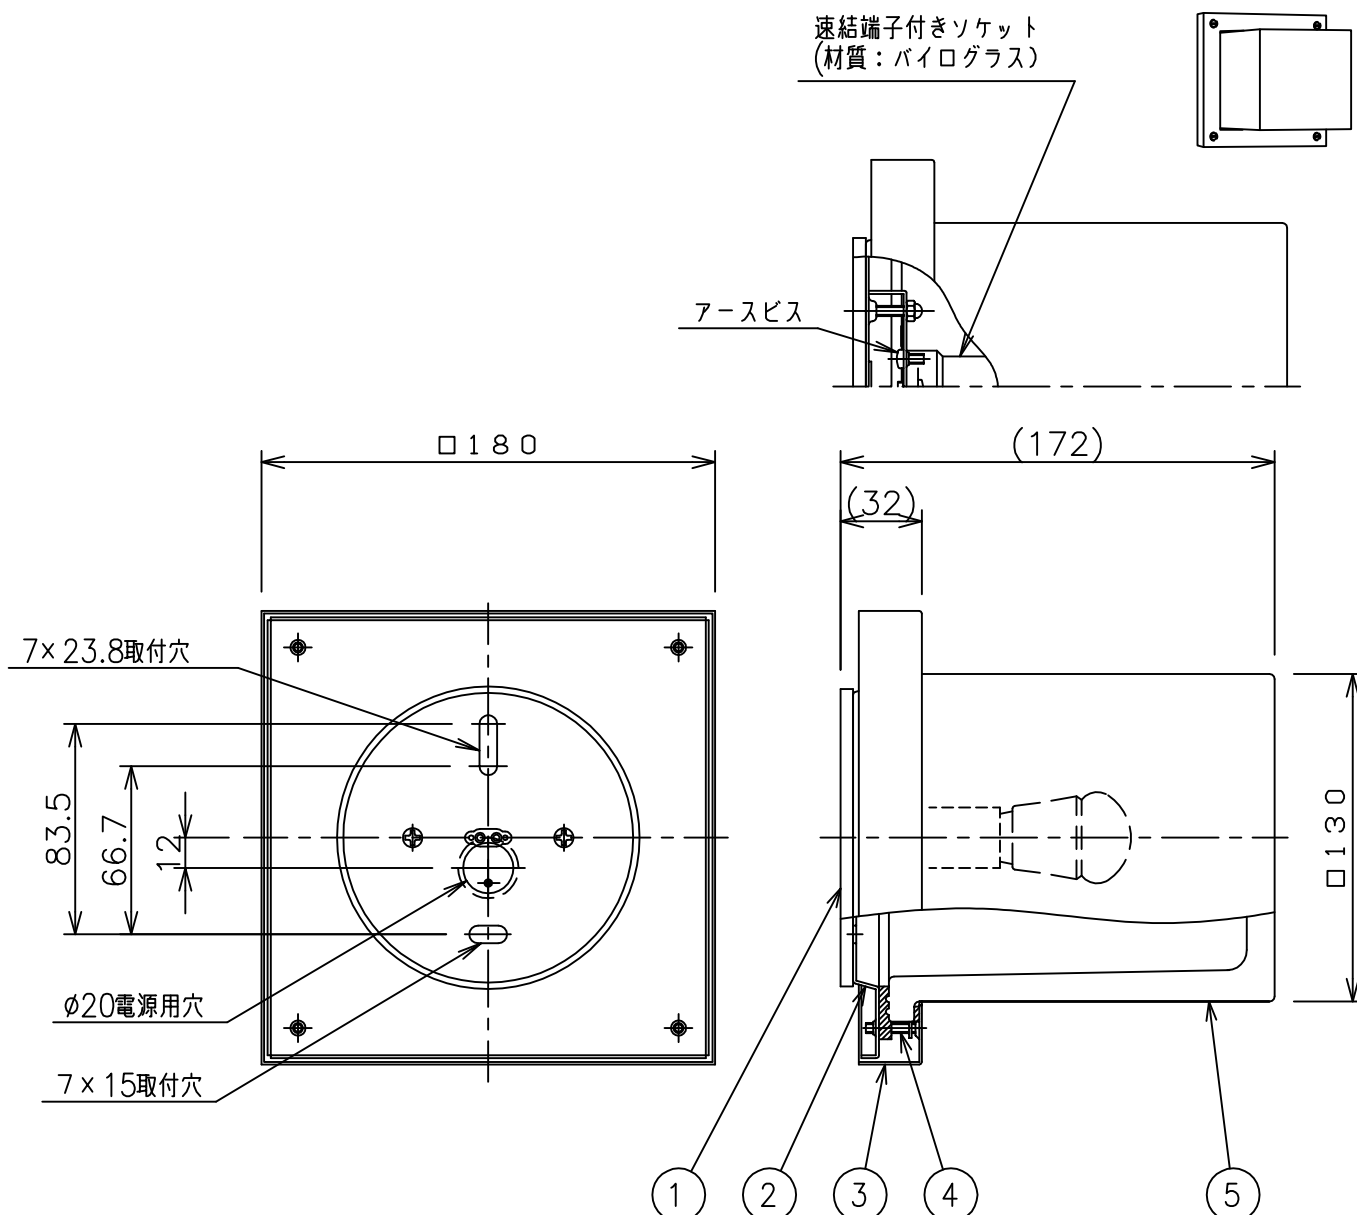

- ・LED素子は、白熱灯・蛍光灯などの光源に比べバラツキがあるため発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、リモコンが誤作動することがあります。
- ・適合LED光源は、調光できません。
- ・適合LED光源には、安全回路が内蔵されています。LED光源の異常温度上昇時には消灯します。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	75	4.2

7					特記事項 ・防湿防雨形(IP44) ・天井面取付可 ・調光不可 ・設計寿命: 約40,000h	型番 ERB6169SB
6						
5	グローブ	ガラス	1	透明(内面ブラスト加工)		
4	取付ビス	ステンレス・M4	4	ナリクック社(タカハナナリクック)		
3	化粧枠	ステンレス・t1.0	1	ナリクック社(タカハナナリクック)	適合ランプ LEDランプ RAD-715L(LDA5L-H-E17/S) 口金: E17 電球色タイプ(2700K) Ra80	生産終了品 沢 山 原
2	本体	亜鉛鋼板・t1.2	1	白塗装		
1	設置パッキン	EPDM発泡・t5.0	1	黒		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	W・数	尺 度
					最大5.0W × 1	1/3
					器具質量	約 3.1 Kg