ENDO　LEDZ



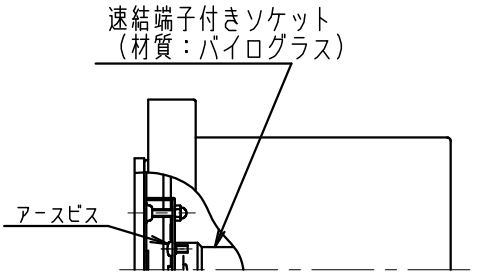


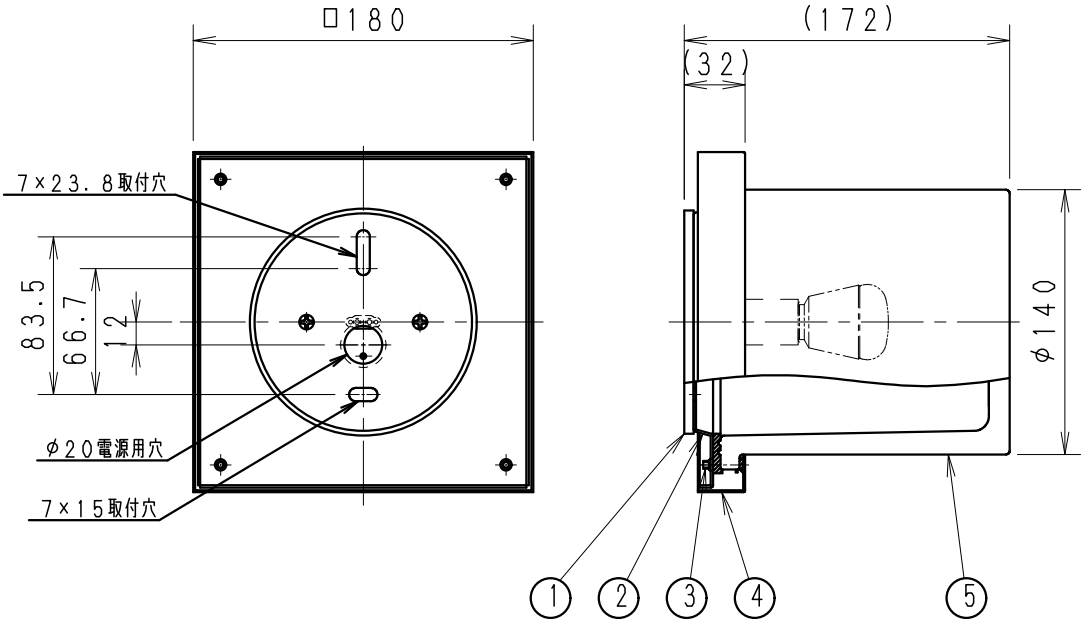


| 定格電圧（V） | 周波数（Hz） | 消費電力（W） |
|---|---|---|
| AC100V | 50/60 | 4.7 |

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

| タイプ | 型番 | 調光 | 色温度 | | 入力電流（mA） | 消費電力（W） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40W | FAD-865X | 無線調光タイプ | Tunable（調光調色）6500K~2700K相当 | | 77 | 4.7 |
| | RAD-909L | 位相・非調光兼用タイプ | 電球色 | 2700K | 54 | 4.3 |
| 25W | SAD-430X | 無線調光タイプ | Synca（調光調色）12000K~1800K（カラー調色） | | 67 | 4.0 |

※詳細は適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

Smart LEDZ System（無線制御システム）でのご使用の場合
- ●当社のSmart LEDZ System（無線制御システム）ランプをご使用ください。
- ●通信距離　半径25m以内

※通信距離は接地環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- ●当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- ●その他の照明制御システム（旧Smart LEDZを含む）ではご使用できません。
- ●詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式でのご使用の場合
- ●当社の位相制御ランプと位相制御調光器と組合せてご使用ください。
  RX-116WC / RX-411W / FX-426NA

接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合
- ●当社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

取付面取付の防水処理（凹凸壁面と壁面内内よりの浸水対策）

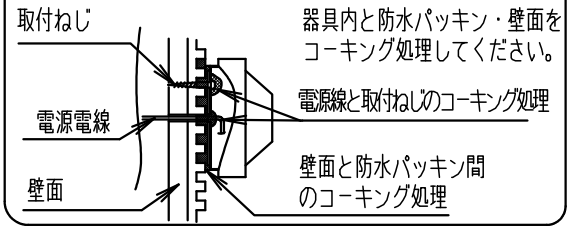


## ⚠ 安全に関するご注意

- ・この器具は、周囲環境温度35℃までの範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・天井・壁面取付の場合、器具の取付は凹凸面のない平面に取り付けてください。取付面の強度が十分にある場所に取付けてください。
- ・壁面の取付面の凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材などで防水処理してください。
- ・壁面内部より水野侵入防止の為、電源穴および取付穴などもコーキング材で防水処理してください。
- ・アース線により器具本体（アース端子）とアース施工工事を実施してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

ダークグレー　日塗工：N-20・マンセル：N2（近似値）

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | | | | |
| 5 | グローブ | ガラス | 1 | 透明（内面ブラスト加工） |
| 4 | 化粧枠 | ステンレス・t1.0 | 1 | レザー仕上（ダークグレー） |
| 3 | 取付ビス | ステンレス・M4 | 4 | レザー仕上（ダークグレー） |
| 2 | 本体 | 亜鉛鋼板・t1.2 | 1 | 白塗装 |
| 1 | 設置パッキン | EPDM発泡 t5.0 | 1 | 黒 |

特記事項
- ・LEDランプ別売（口金：E17）
- ・LED光源寿命40000時間（JIS C8155：2010に準拠）
- ・防湿防雨形
- ・壁面・天井面取付兼用型

器具質量　約2.8Kg（ランプ含まず）

| 縮尺 | 1/4 | タイプ | 40Wタイプ | 型番 | ERB6170HC |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 品名 | アウトドアブラケット | | |

| 2022/09/30 | 承認 | 三沢 | 作成 | 中原 | 仕様図／ISO A4 第三角法（mm） | ERB6170HC-K | 株式会社 遠藤照明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|