



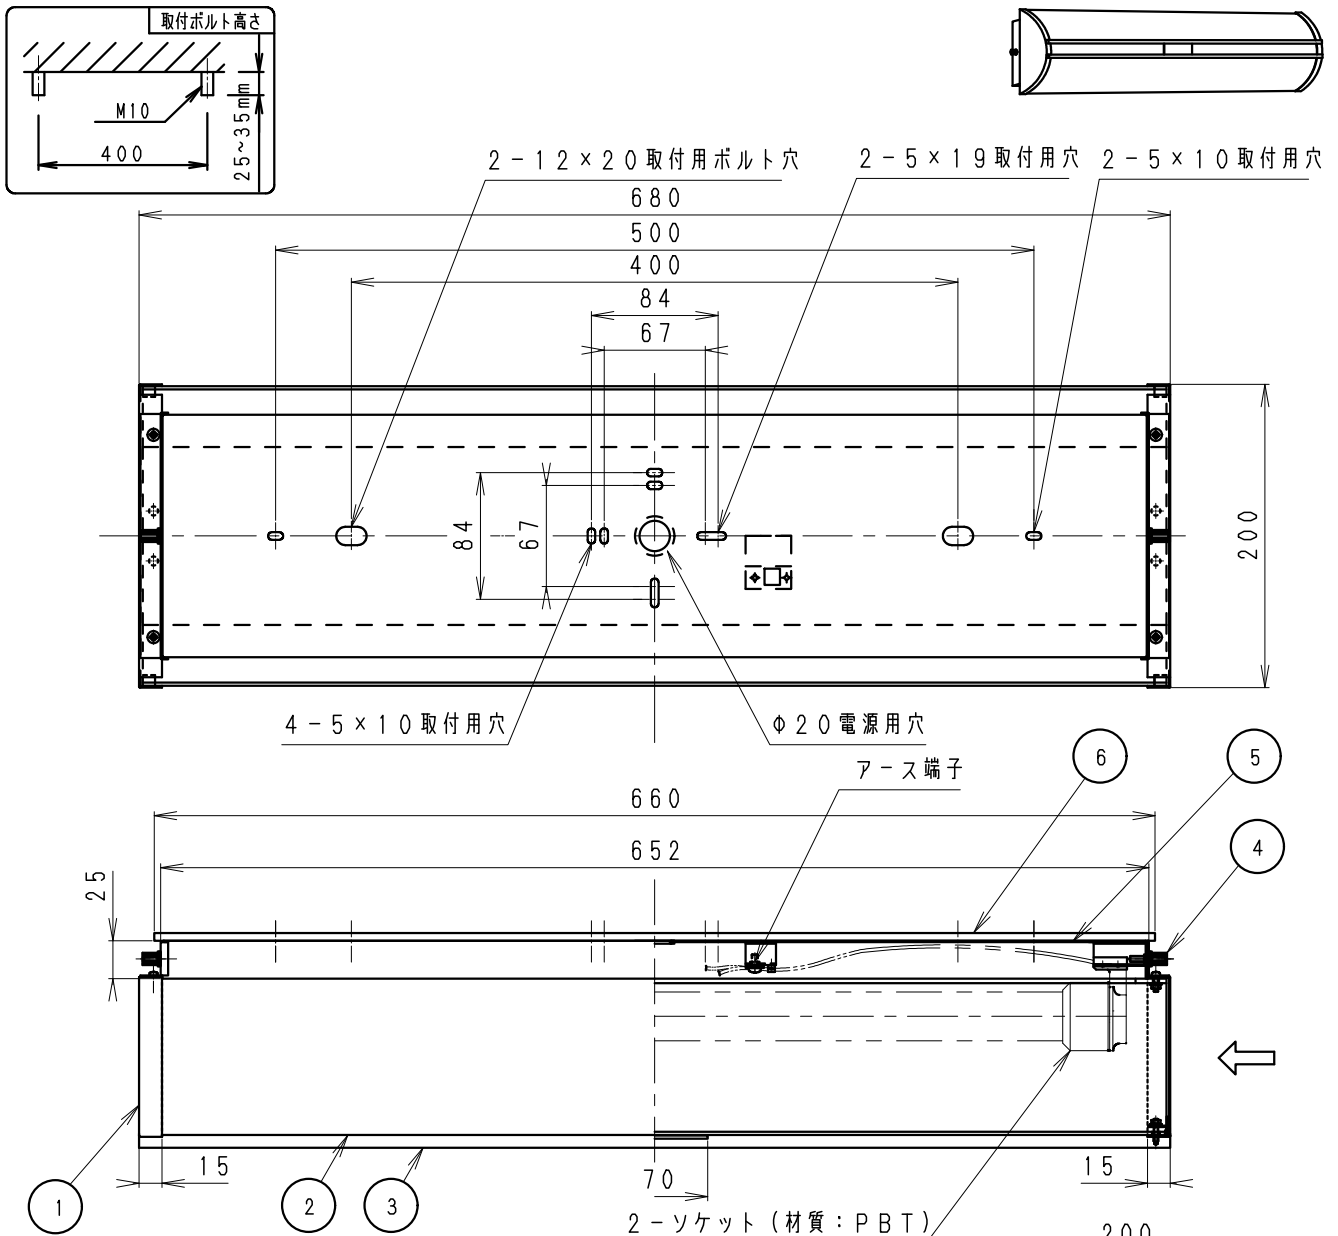

△ 安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用してください。
高温で使用するとう器具故障の原因となります。
- ・この器具は、屋外・屋内兼用です。温泉・プールなど湯気が直接当たる場所、器具が浸水する場所、厨房・工場などの油分の影響を受ける場所などでは、使用できません。
誤って使用した場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・天井・壁面直付兼用器具です。補強の無い天井や壁面・軽量外壁材などには取付けないでください。
指定以外の取付けを行うと、取付面の破損、器具の落下の原因となります。
- ・器具の取付けは、取付面の補強材部分に付属のネジまたはアンカーボルト（市販品）を使用して確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- ・凹凸のない平面に取付けてください。
- ・高温・高湿度（相対湿度94%以上）の場所、狭い空間で使用しないでください。
（短寿命となります。）
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

取付面取付の防水処理（凹凸壁面と壁面内よりの浸水対策）

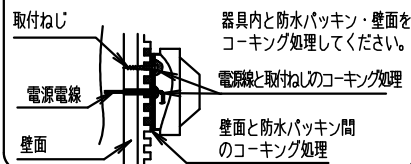

※LED素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合
があります

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0（近似値）

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
6	パッキン	EPDM t5	1	黒
5	取付板	SUS304 t1	1	黒艶消
4	取付ネジ	真鍮 M4	2	黒艶消
3	飾金具	SUS □8	1	黒艶消
2	アクリルカバー	乳白 t2/t3	1	
1	カバー	SUS304 t0.8	2	黒艶消

特記事項

- ・防湿防雨形・調光不可・20Wタイプエコノミー
- ・LEDユニット別売
- ・光束維持時間：約40,000時間・IP23MP
- ・壁面・天井面取付兼用型
- ・縦、横方向取付可能

適合ランプ

- ・LED防水型チューブユニット（電源内蔵タイプ）×1
- 適合ランプと定格値は2ページ目の別表（LEDZ TUBE-11）をご参照ください。

W・数

器具質量

約3.5Kg

尺度

1/5

型番

ERB6235B

承認

三沢

検印

上田

作成

三浪



種 別			型 番	色 温 度		演色性 (R _a)	定格電圧 (V)	周波数 (H z)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)			
タ非 イ調 プ光	FL 20w 器具相当	エコノミータイプ 1000lmタイプ	RAD-540NC	昼白色	5000K	82	AC100-242	50/60	100	65	6.5			
			RAD-540WC	ナチュラルホワイト 白色	4000K				200	32	6.6			
									242	28	6.6			

特記事項

LEDZ TUBE UNIT 防水20Wタイプ1灯

型番

LEDZ TUBE-11

承認

三
沢

検印

村
山

作成

北
井

