
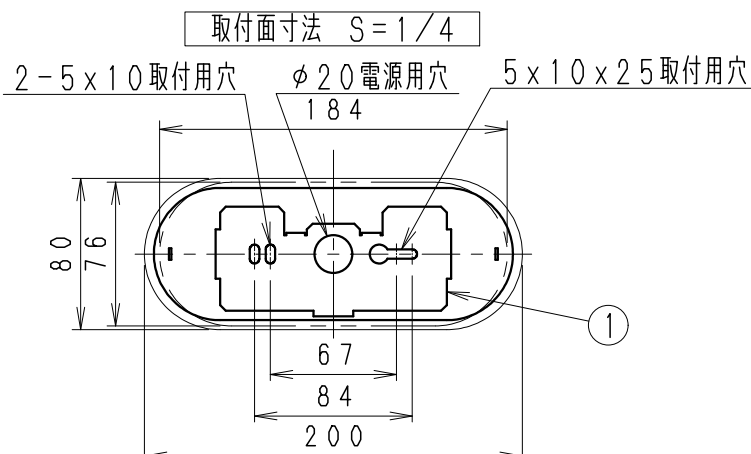


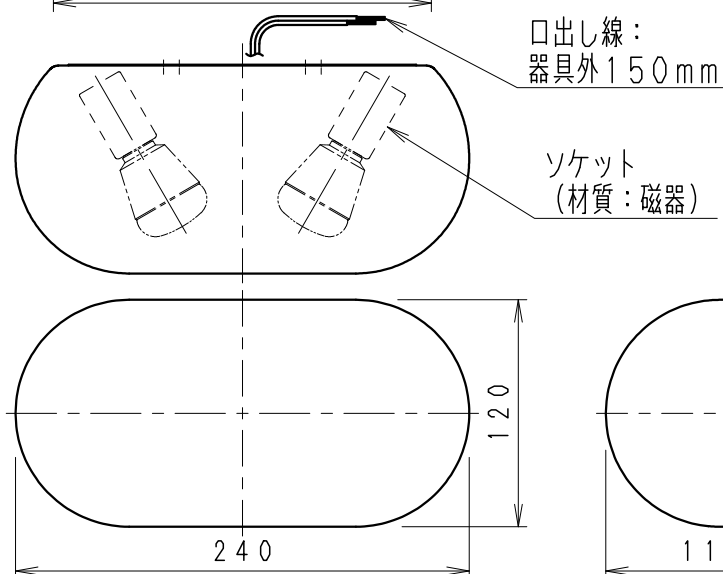

※メインテナンスの為、天井面より100mm以上離してください。

無線調光タイプ^o (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径2.5m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZ を含む)
ご使用出来ません。

※LED7調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
EX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・壁面取り付け専用器具です。天井や床・天井には、取り付けられません。
《天井・床面での使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所での使用しないでください。間違えて使用すると、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	9.4

タイプ	型番	別売ランプ 無線調光調色	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	6500K~2700K 位相・非調光兼用	154	9.4
	RAD-909L	電圧・2700K	108	8.6

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

7					特記事項 ・壁面取付専用 ・縦・横向取付可能 ・器具外結線専用型（ボックス対応）			型番				
6					適合ランプ 球別 LEDランプ（口金E17） 40Wタイプ FAD-865X（無線調光調色）x2 RAD-909L（位相・非調光兼用）x2 LED光源寿命35000時間 （JIS C8155：2010に準拠）			ERB6269MB				
5								承認			校印	作成
4								三 沢			村 山	浦 野
3	保護シート	P E T	1	透 明								
2	グローブ	ガラス	1	乳白消し								
1	本体	亜鉛鋼板	1		詳しくは、LEDランプ仕様図参照ください。			尺 寸				
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.7 Kg	1 / 4					