
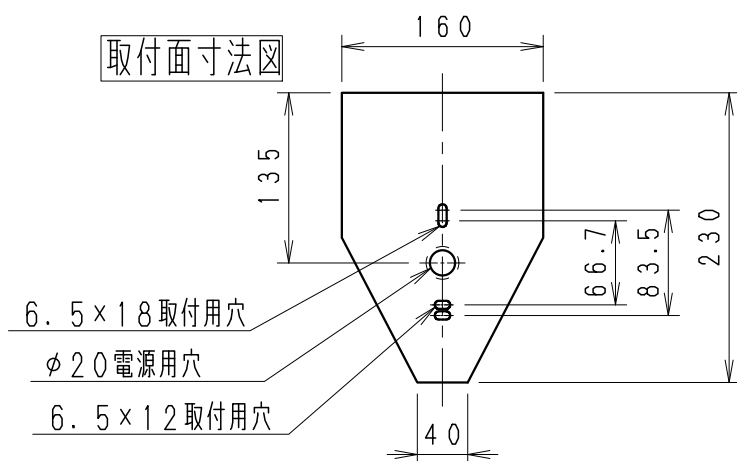
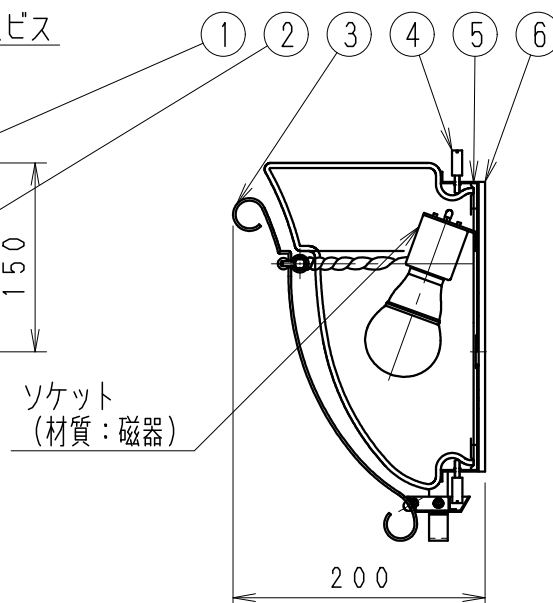
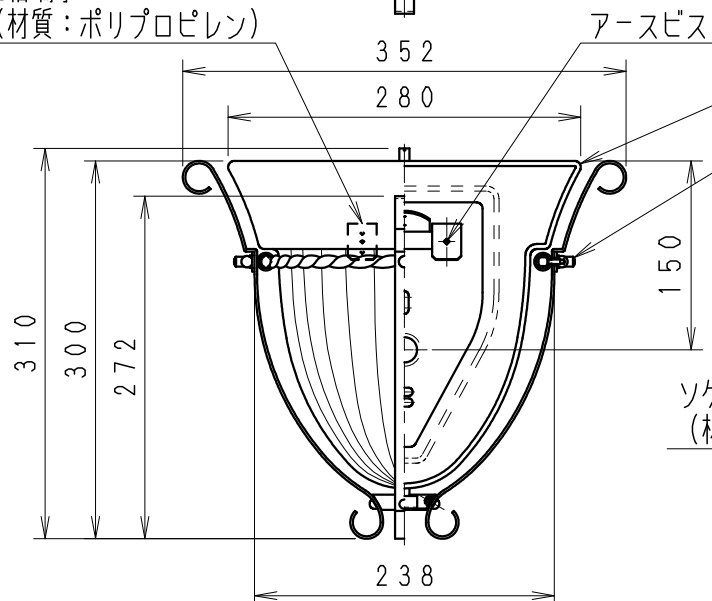


※過熱保護の為、
器具上面と天井面は
150mm以上離してください

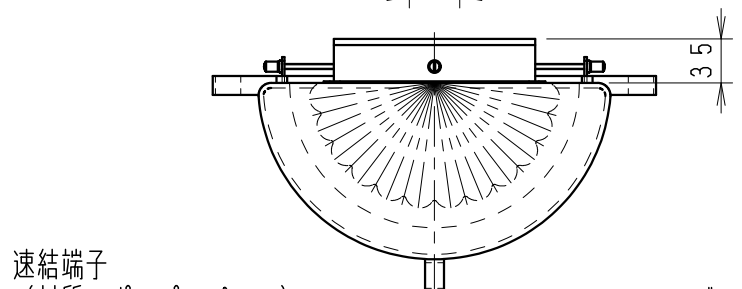

◇IFD光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
R7000C	AC100	50/60	83	4.2

7					特記事項		型番
6	ゴムパッキン	EPDM発泡	1	黒	・防雨形 ・壁面取付専用 ・手作りの為、一部色味・模様・形が異なる場合があります ・調光不可 ・LED光源寿命：約40,000時間		ERB6289XA
5	本体	鋼製	1	錆風仕上			
4	グローブ止めネジ	シンチュウ・M4	2	錆風仕上			
3	ガード	鋼製	1	錆風仕上			
2	ガード止めナット	シンチュウ・M4	2	錆風仕上			
1	グローブ	ガラス	1	マーブル模様	適合ランプ	LEDZ LAMP R7000C (LDA4L-G) Ra82 電球色タイプ (2700K) 口金：E26	生産終了品
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	W・数	最大 4.2W×1	
					器具質量	約 3.5 Kg	1 / 6

单位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERB6289XA-K

株式会社 遠藤照明