


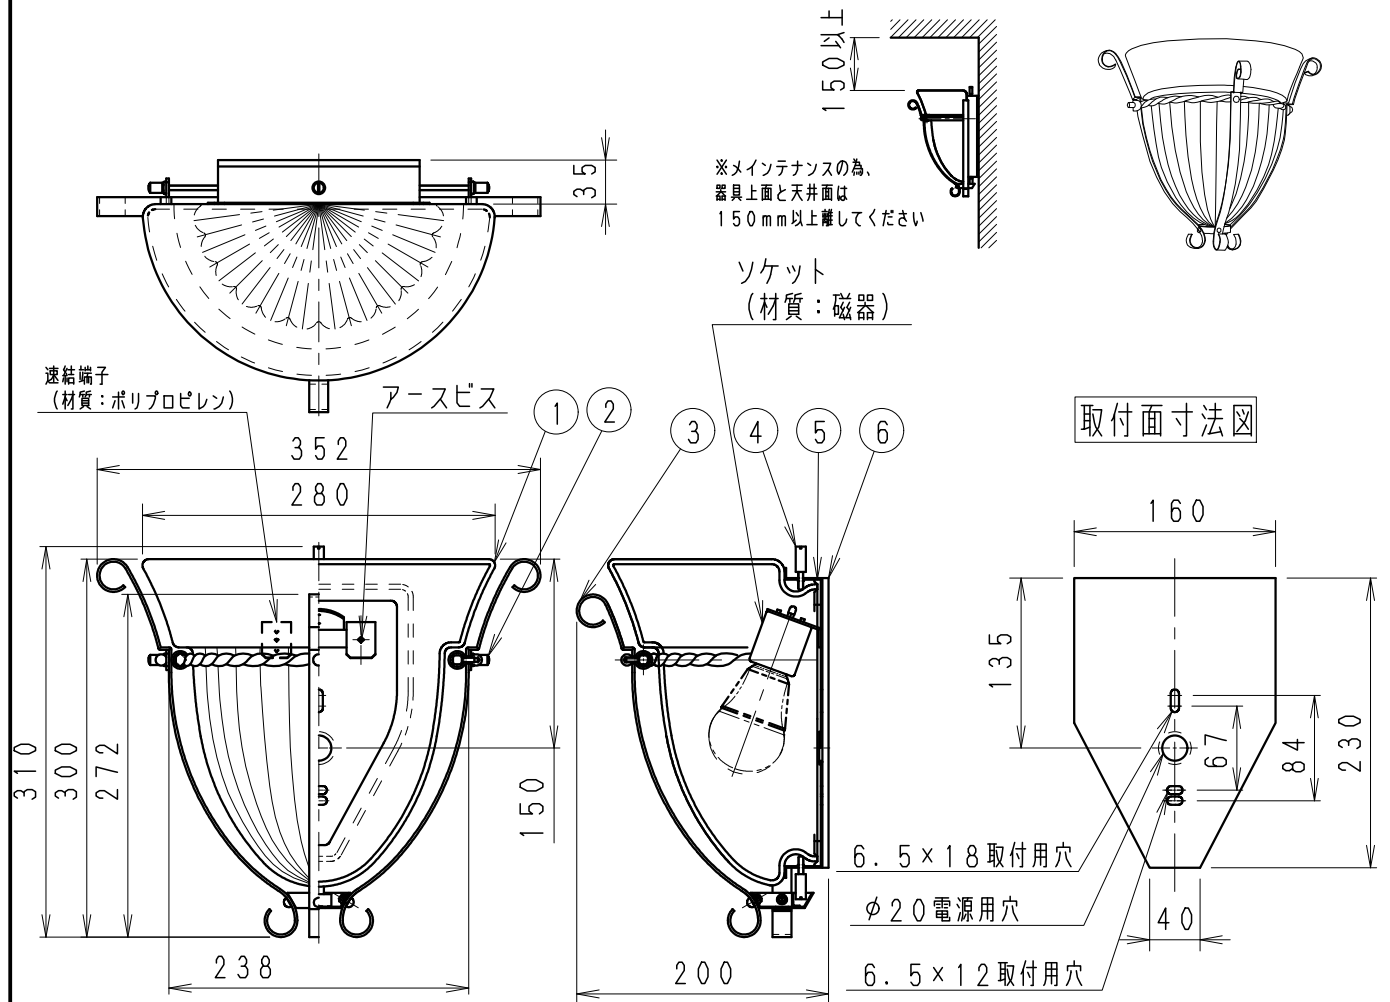

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- ※当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- ※通信距離 半径25m以内
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- ※その他の照明制御システム(旧Smart LEDZを含む)ではご使用できません。
- ※詳細は当社無線制御システムの仕様書、取扱説明書をご確認ください。
- ※LED2線光調色タイプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC/RX-411W/FX-426NA
接続台数は、カタログまたは、仕様図を参照ください。
※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

▲安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、
粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。壁面の強度が十分に
ある場所に取付けてください。
- ・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材
などで防水処理してください。
- ・壁面内部よりの水の侵入防止の為、電源穴および取付穴・ボルトなども
コーキング材で防水処理してください。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	8.2

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電圧 (mV)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	96	8.2
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色・7000K	86	7.5
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色・5000K	86	7.5
50W	SAD-425X	無線調光調色 12000K~1800K	78	6.7
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色・2700K	62	5.0

7					特記事項			・ 防雨形		・ 壁面取付専用		型番		
6	ゴムパッキン	E P D M 発 泡	1	黒	手作り品の為、() 寸法、色味、模様が異なります。								ERB6289XB	
5	本 体	鋼 製	1	錆 風 仕 上	適合ランプ 球別	LEDZランプ (口金E26) 60Wタイプ FAD-863X (無線調光調色) × 1 RAD-904L/N (位相・非調光兼用) × 1 50Wタイプ SAD-425X (無線調光調色) × 1 40Wタイプ RAD-905L (位相・非調光兼用) × 1 LED光源寿命40000時間								
4	グローブ止めネジ	シンチュウ・M4	2	錆 風 仕 上										
3	ガ - ド	鋼 製	1	錆 風 仕 上										
2	ガード止めナット	シンチュウ・M4	2	錆 風 仕 上									承認	検印
1	グ ロ - ブ	ガ ラ ス	1	マ - プ ル 模 様	詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。							尺 度		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 3 . 5 K g		1 / 6						