


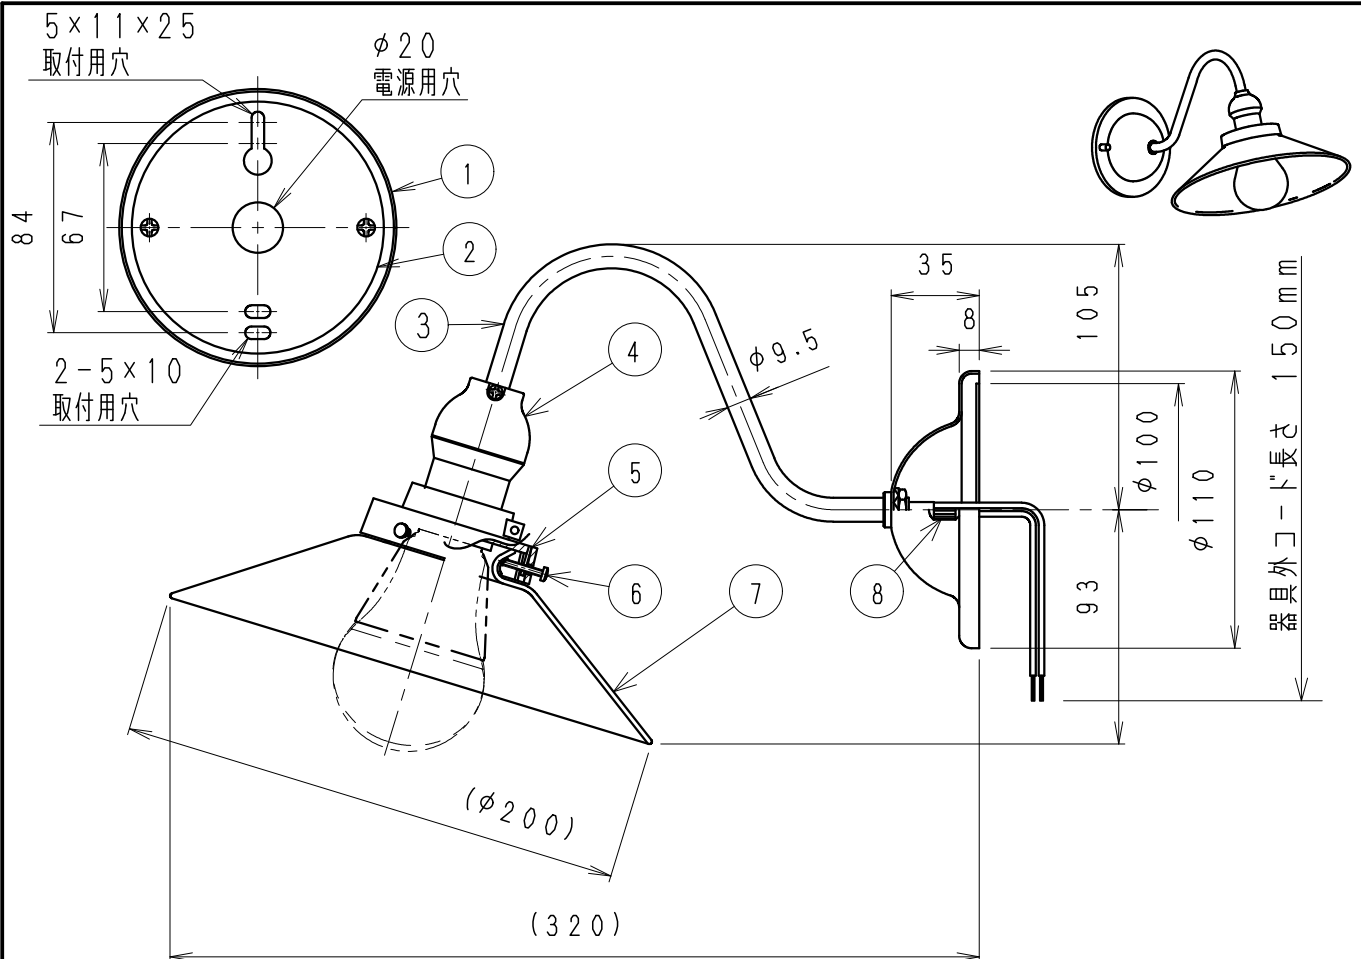

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
●通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
●その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)
でご利用出来ません。
※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

※LED調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
EX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

▲ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や斜天井には、取り付けないでください。
《天井・床面での使用はできません。》
指ひ以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補釘のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	8.2

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K 位相非調光兼用 電球色 5000K	96	8.2
	RAD-904L	電球色 5000K 位相非調光兼用	86	7.5
	RAD-904N	電球色 5000K 位相非調光兼用	86	7.5
40W	RAD-905L	電球色 5000K 位相非調光兼用	62	5.0

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1（近似値）				
8	取付用ナット	シンチュウM4	2	黒艶消
7	セード	ガラス	1	乳白
6	セード固定用ビス	鉄 M3	3	ニッケルメッキ
5	セードホルダー	フェノール	1	黒
4	ソケット	フェノール	1	黒
3	アーム	鋼管（φ9.5）	1	黒艶消
2	取付板	亜鉛鋼板（t1.2）	1	
1	フレンジ	鋼板（t1.0）	1	黒艶消
特記事項 器具外結線式（口出し線式） LEDランプ（口金E26） 60Wタイプ FAD-863X（無線調光調色）x1 RAD-904L/N（位相・非調光兼用）x1 40Wタイプ RAD-905L（位相・非調光兼用）x1 LED40000 （JIS C8155：2010） 適合ランプ 球別				
詳しくは、LEDランプ仕様図参照ください。 尺 度 1/3				型番 ERB6318MB 承認 検印 作成 三沢 村山 三浪
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
				器具質量 約0.6 Kg