
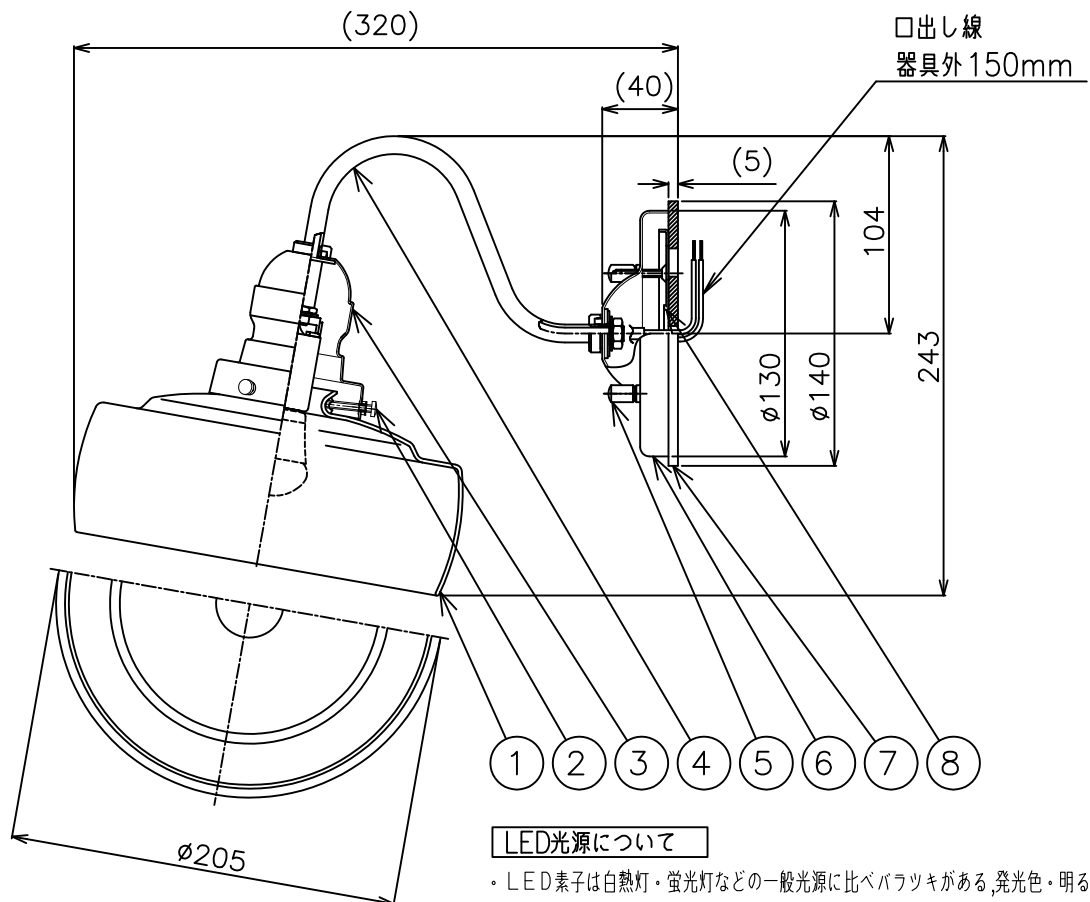



取付面寸法図

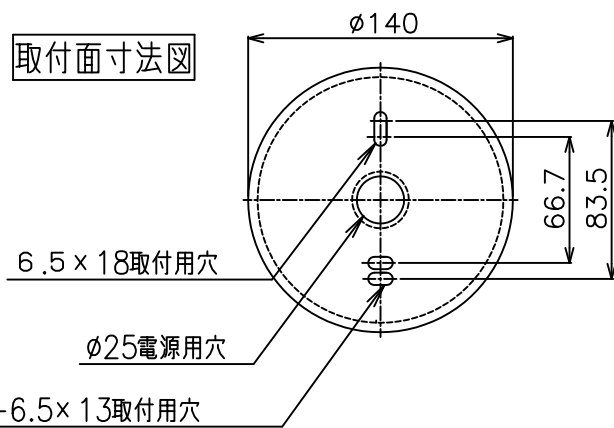

LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがある、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化する場合があります。

RAD-427LA (LDA4L-H-E17/S) × 1					
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	調光対応
AC100V	50/60	100	70	4	不可

黒 日塗工：N-10・マソセル：N1（近似値）

8	取 付 板	亜鉛メッキ鋼板	1	
7	防水パッキン	EPDM発泡	1	黒
6	本 体	鋼 製	1	黒艶消
5	取 付 ナ ッ ト	シンチュウM4	4	黒
4	ア ー ム	鋼管(φ9.5)	1	黒艶消
3	セ ー ド 受 け	鋼 製	1	黒艶消
2	セード固定ビス	シンチュウM4	3	黒
1	セ ー ド	ガ ラ ス	1	乳 白
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

特記事項

- ・防雨形
- ・屋外での使用時は逆向取付不可
- ・設計寿命：約40.000h
- ・調光不可

型番

ERB6320BA

適合ランプ

LEDZ LAMP RAD-427LA
(LDA4L-H-E17/S) フロスト
Ra80 電球色タイプ (2700K)
口金:E17

承	認	檢	印	作	成
---	---	---	---	---	---

生產終了品

W. 数

4W	X	1
----	---	---

尺 度

1/4

器具質量

約 1.4 Kg

1/4



単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERB6320BA-K

株式会社 遠藤照明