


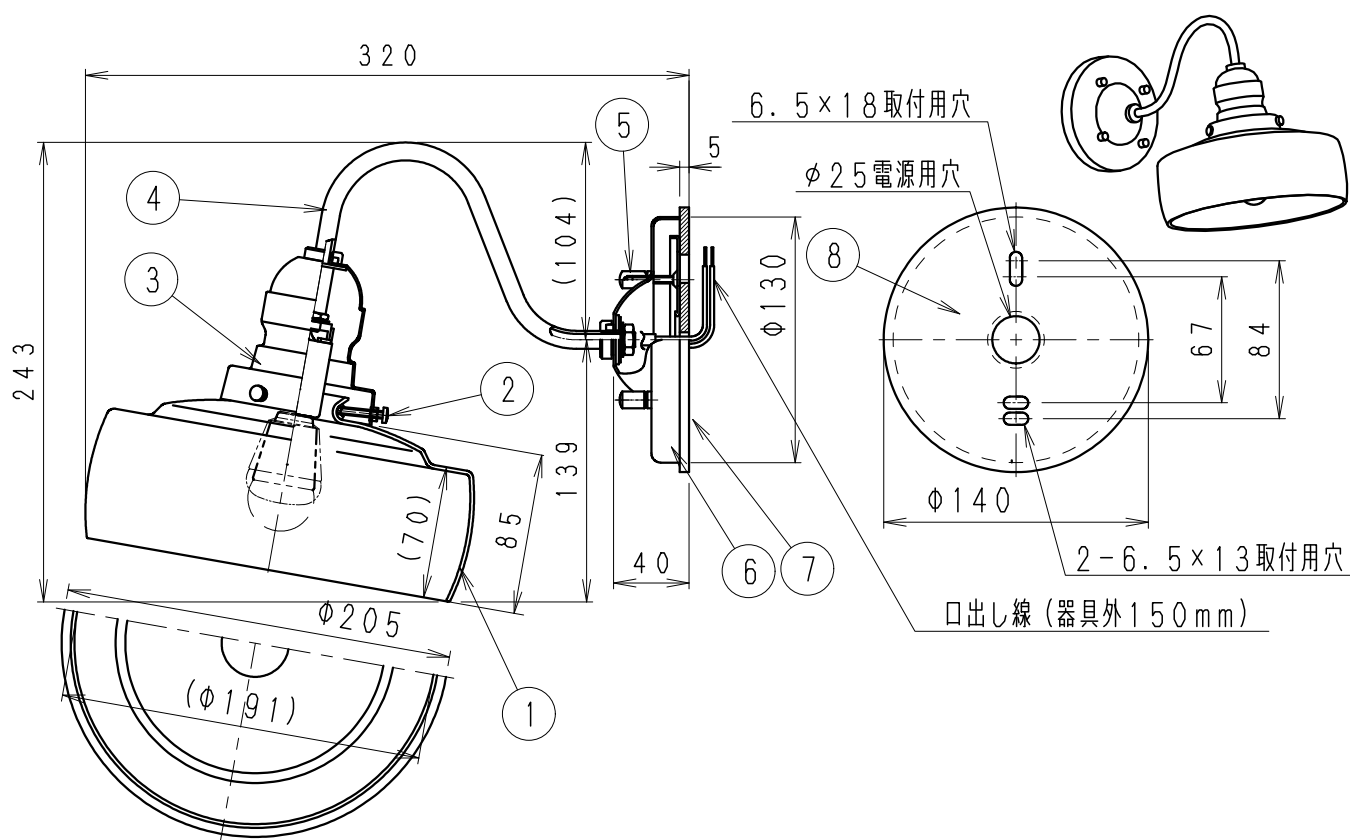

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

●適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。

●通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。

●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でのご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

●弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

●弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1（近似値）

取付板	亜鉛メッキ鋼板	1	
防水パッキン	EPDM発泡	1	黒
本体	鋼製	1	黒 艶 消
取付ナット	シンチュウM4	4	黒
ア - ム	鋼管 (φ9.5)	1	黒 艶 消
セード受け	鋼製	1	黒 艶 消
セード固定ビス	シンチュウ・M4	3	黒
セード	ガラス	1	乳 白
部品名	材質・素材厚	数量	備考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	6.5

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	RAD-907L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	70	6.5
	RAD-907N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	70	6.5
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	77	4.7
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

特記事項・防雨形・屋外での使用時は逆向取付不可			型番
LEDZランプ (口金E17) 60Wタイプ RAD-907L/N (位相・非調光兼用) × 1 40Wタイプ FAD-865X (無線調光調色) × 1 RAD-909L (位相・非調光兼用) × 1 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)			ERB6320BB
承認	検印	作成	
三 沢	村 山	三 浪	
詳しくは、LEDZランプ仕様図を参照ください。			尺 度
器具質量 約 1.4 Kg			1 / 4

