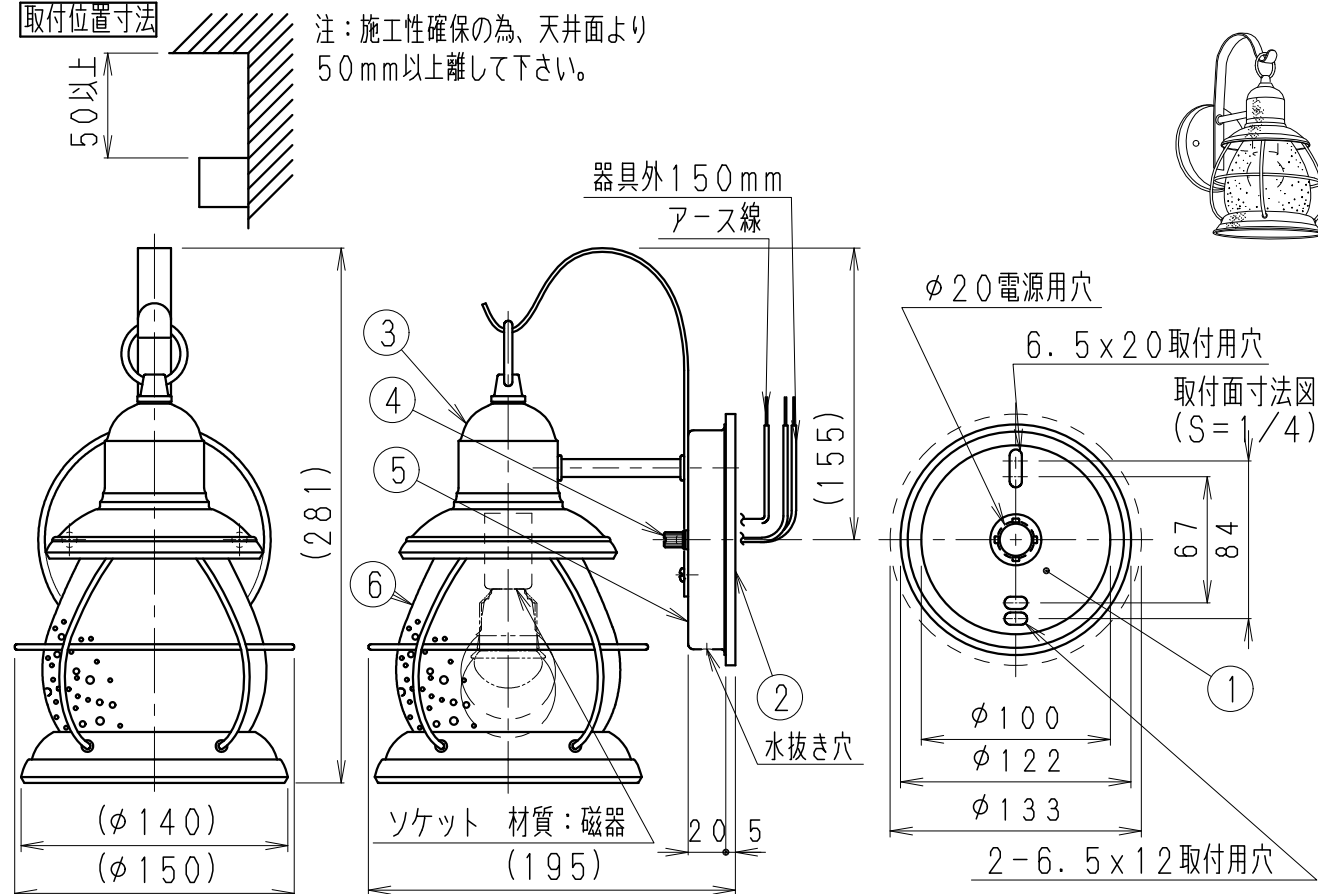


取付位置寸法

注：施工性確保の為、天井面より
50mm以上離して下さい。

無線調光タイプ^o (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
にご使用出来ません。

※LED7調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合


- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
EX-426N

接続台数は、カタログまたは、1FD7ランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。



▲ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けられません。
《天井・床面での使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補釘材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
高温で使用するとは火災の原因となります。
- ・この器具は屋外用です。浴室やプールなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油気の影響を受ける場所では、使用できません。
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・安全のため2点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・器具の材質は凸凹のない平面に取付けてください。壁面の緩が十分に
ある場所に取付けてください。
- ・施工には、電源ボックス施工してください。（電源線スペースが無き為）
- ・壁面の取付面凹凸がある場合、器具取付面と防水バッキン周辺を
コーキング材などで防水処理してください。
- ・壁面内部からの水の侵入防止の為、電源ボックスや取付面なども
コーキング材で防水処理してください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.5

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	FAD-869X	電球色 無線調光 200K	55	4.5
	RAD-753L	電球色 非調光 200K	50	2.4
	RAD-910L	電球色 位相・非調光兼用 200K	54	4.3

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

7						特 記 事 項	・ 防 雨 形 ・ 逆 方 向 取 付 不 可、横 向 取 付 不 可 手 作 り 品 の 為、() 寸 法、色 味、模 様 が 異 な り ま す。			型 番	ERB6369XB				
6	セ	ー	ド	ガ	ラ	ス	1	透 明 泡 入 り	適 合 ラ ン プ 球 別	LEDZランプ (口金E17) ボ ー ル タ イ プ (LED光 源 寿 命 20000時 間) FAD-869X (無 線 調 光) x1 RAD-753L (非 調 光) x1 40Wタ イ プ (LED光 源 寿 命 40000時 間) RAD-910L (位 相 ・ 非 調 光 兼 用) x1 (J I S C 8 1 5 5 : 2 0 1 0 に 準 拠)				承 認	模 印
5	フ	ラ	ン	ジ	シ	ン	チュウ	1			ゴ ー ル ド古 味 仕 上	二 沢	村 山	王	
4	フ	ラ	ン	ジ	シ	ン	チュウ	・ M4			2				ゴ ー ル ド古 味 仕 上
3	本	体		シ	ン	チュウ	1	ゴ ー ル ド古 味 仕 上							
2	パ	ッ	キン	E	P	D	M	発 泡			1	黒			
1	取	付	板	ス	テ	ン	レ	ス	1		詳 しくは、LEDZラ ン プ 仕 様 図 参 照 ください。		尺 度		
部 番	部	品	名	材 質 ・ 素 材	厚	数 量	備	考	器 具 質 量	約	1 . 2	K g	1 / 4		

单位 mm 第三角法 (JIS A-4)

F R B 6 3 6 9 X B - K

株式会社 遠藤照明