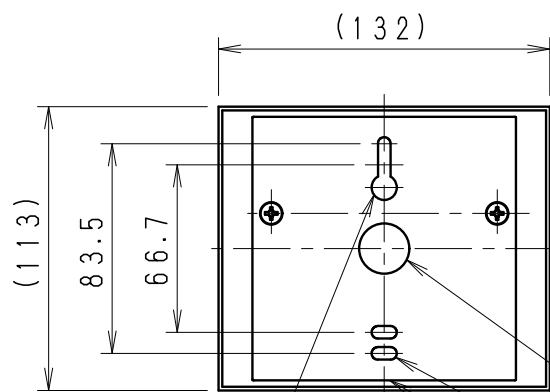


取付面寸法図

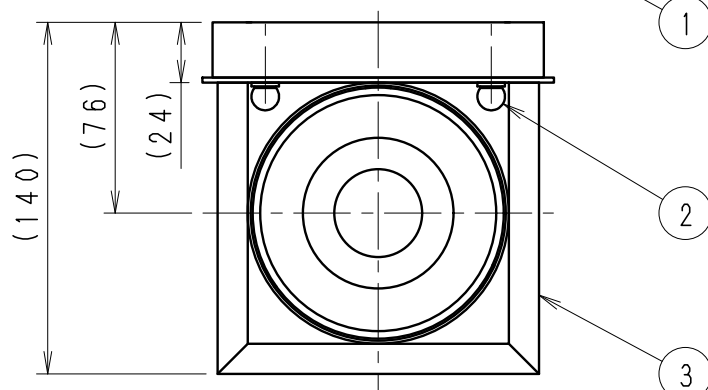
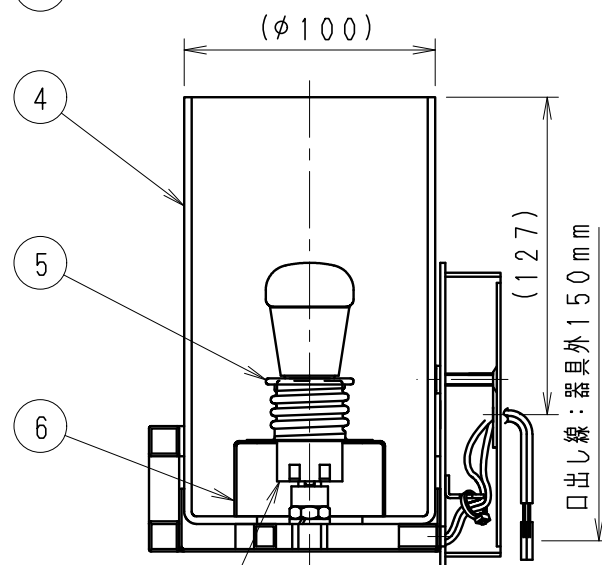
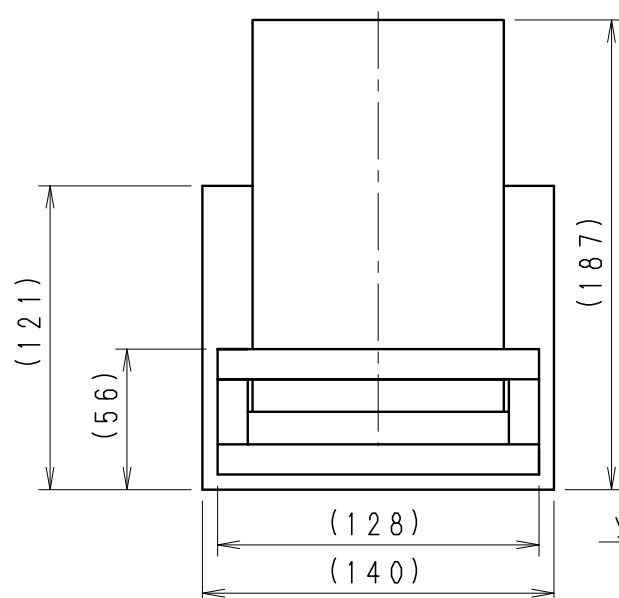


5×10×25取付用穴

φ20電源用穴

2-5×10取付用穴

取付位置寸法

注：過熱保護の為、天井面より
300mm以上離して下さい。

ソケット (材質：磁器)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	90	5

7					特記事項	型番
6	スベーサ	鋼板	1	白	調光不可、設計寿命：約40,000h 手作り品の為、寸法、色味、模様が多少異なります。	ERB6371X
5	ソケットネジリング	鋼	1	ニッケルメッキ		
4	セード	ガラス	1	乳白消		
3	本体	鋼	1	古味仕上 / 黒	適合ランプ LEDZランプ電球色タイプ (2700K) ・Ra80 RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) 口金：E17	承認 検印 作成 生産終了品 水田
2	本体固定ナット	鋼・M5	2	古味仕上 / 黒		
1	取付板	鋼板	1		球付	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数
					約 1.5 Kg	5 W X 1
						1 / 3