

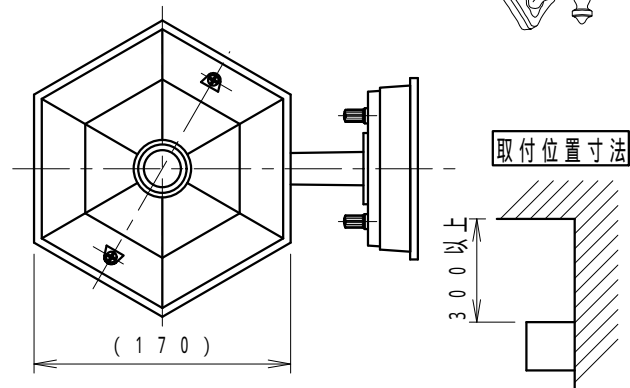
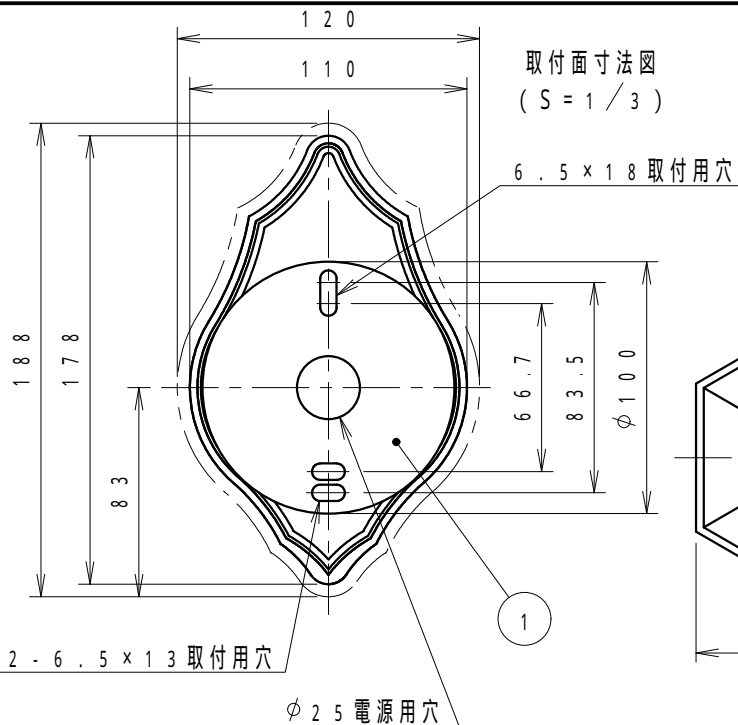


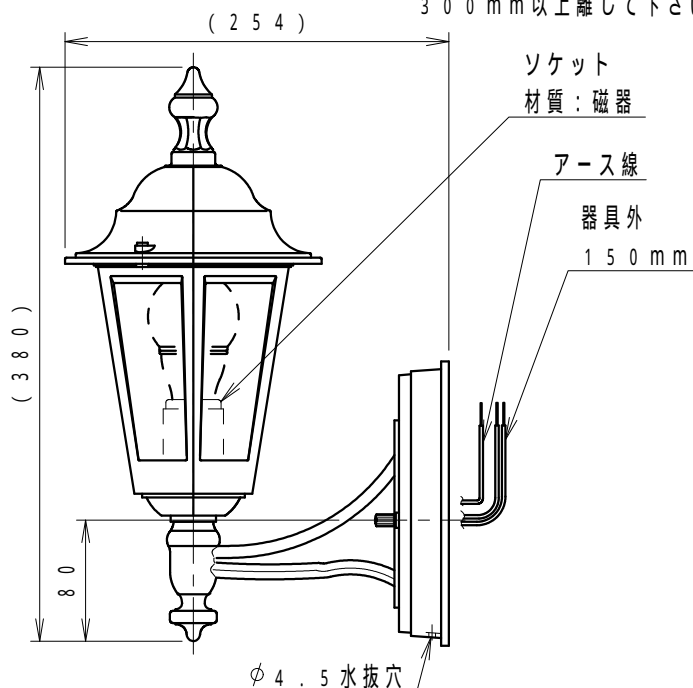

注：保養の為、天井面より
300 mm以上離して下さい。

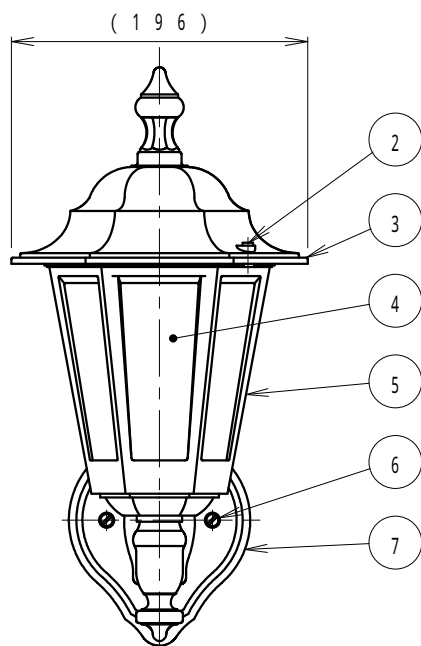

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ
バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合
がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは
LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと
雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと
誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合
の瞬間的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

R7000C(LDA4L-G) × 1			
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	83	4.2

7	ゴムパッキン	EPDM発泡	1	黒	特記事項 防雨形 調光不可 設計寿命：約40000h	型番 ERB6387GA
6	フレンジ固定ナット	ステンレス・M4	2	黒		
5	本体	アルミ	1	青銅色古味仕上		
4	セード	ガラス	6	透明スモーク	適合ランプ 球付	LEDZランプ電球色タイプ(2700K)・Ra82 R7000C(LDA4L-G) 口金：E26
3	笠	アルミ	1	青銅色古味仕上		
2	笠取付ビス	ステンレス・M4	2			
1	取付板	ステンレス	1		W・数	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	1/5
					約 1.5 Kg	

生産終了品

ENDO