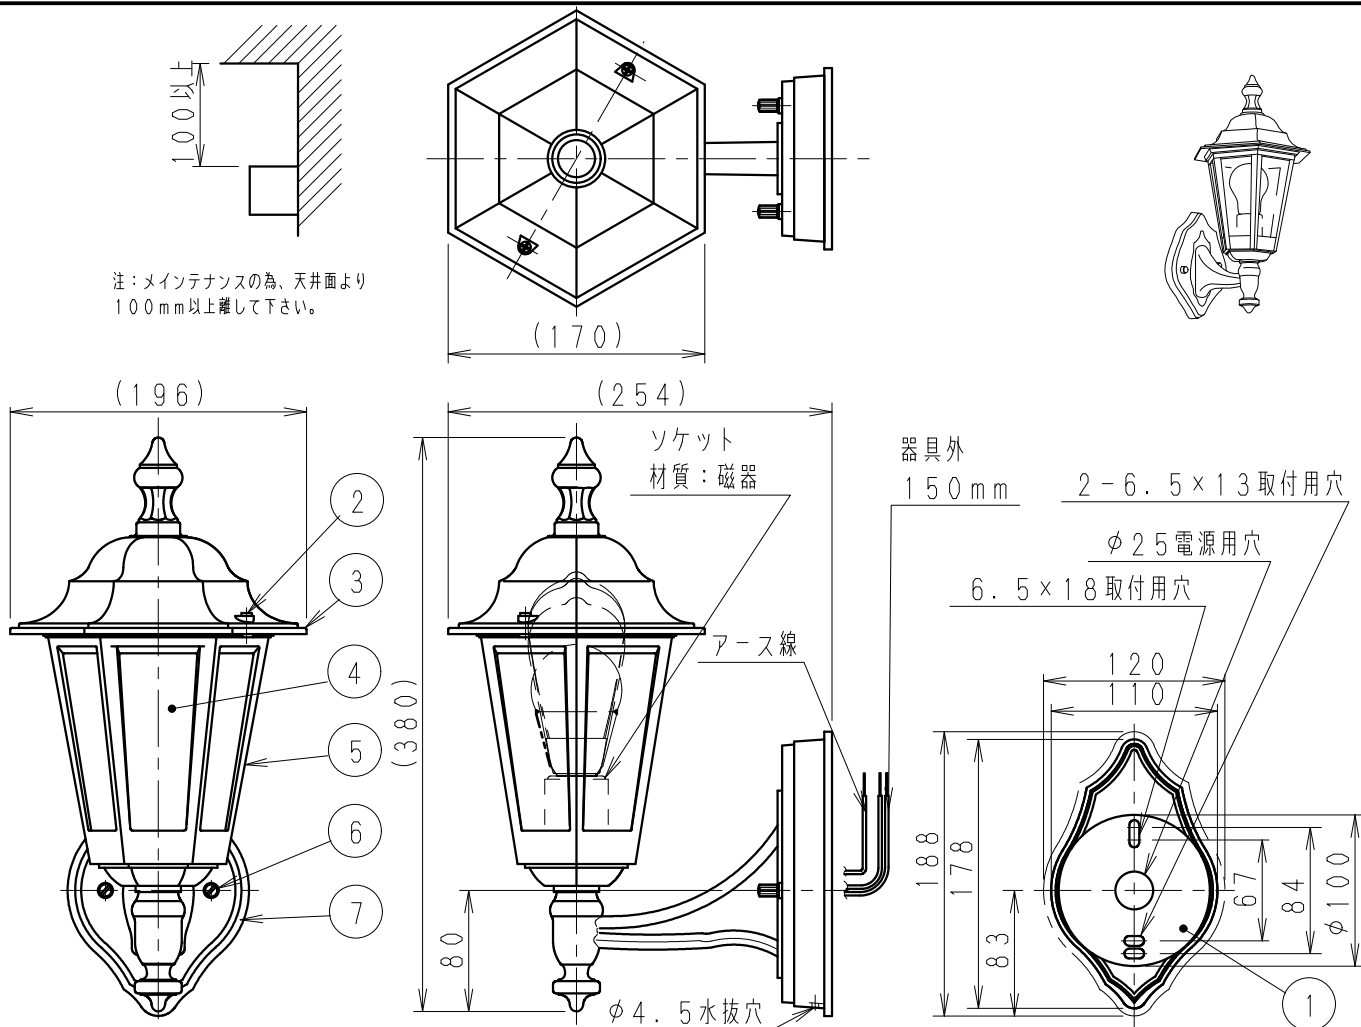


無線調光タイプ^o (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)
にご使用出来ません。

※LED調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
EX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・壁面取付け専用器具です。天井や傾斜天井には、取り付けないでください。
《天井・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因になります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因になります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋外・屋内兼用です。塩分が多い場所、風の強い場所
で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中は、LED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
フィラメント	RAD-750L	電球色 2200K 非調光	50	2.4
	RAD-749LA	電球色 2200K 位相制御 非調光兼用	50	4.2
	FAD-866X	電球色 2200K 無線調光	55	4.5
40W	RAD-905L	電球色 2200K 位相制御 非調光兼用	62	5.0

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	5.0

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

7	ゴムパッキン	E P D M 発 泡	1	黒	特 記 事 項		防 雨 形	型 番	ERB6387GB		
6	フレンジ固定ナット	真 鍮 ・ M 4	2	黒塗装	適合ランプ 球別	LEDZランプ（口金E26） 40Wタイプ（LED光源寿命40000時間） RAD-905L（位相・非調光兼用）x1 フィラメントタイプ（LED光源寿命20000時間） FAD-866X（無線調光）x1 RAD-749LA（位相・非調光兼用）x1 RAD-750L（非調光）x1					
5	本 体	ア ル ミ	1	青銅色古味仕上							
4	セ ー ド	ガ ラ ス	6	透 明 ス モ ー ク							
3	笠	ア ル ミ	1	青銅色古味仕上							
2	笠 取 付 ビ ス	ステンレス・M4	2								
1	取 付 板	ス テ ン レ ス	1		詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。		尺 度				
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 1 . 5 K g	1 / 5				